

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Collier pour profilé



Avantages

- Les colliers servent de dispositif antitraction.
- Les bacs plastiques exempts d'halogène sont conçus de façon à offrir une assise optimale tout en protégeant les conducteurs.
- Les câbles individuels ou en faisceaux d'un diamètre de 26 mm maximum sont ainsi posés de façon simple et sûre.

Données commerciales


Référence	3240255
Conditionnement	25 Unité(s)
Commande minimum	25 Unité(s)
Clé de vente	BE7421
Product key	BE7421
GTIN	4046356464475
Poids par pièce (emballage compris)	44,3 g
Poids par pièce (hors emballage)	44,3 g
Numéro du tarif douanier	73269098
Pays d'origine	CN

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Traversée de câble
-----------------	--------------------

Dimensions

Dessin coté	 The technical drawing shows two views of the WCC 26 collar. The front view (left) shows a semi-circular collar with a central vertical slot. Dimensions include a top width of ≤30, a central slot width of 10, and a bottom width of ≤26. The side view (right) shows the profile of the collar with a height of ≤80 and a base width of ≤24.8.
Ouverture de clé	10 mm
Ouverture de clé Montage	10 mm

Indications sur les matériaux

Matériau	Acier
Revêtement	zingué

Câble/conducteur


Diamètre extérieur du câble	22 mm ... 26 mm
-----------------------------	-----------------

Montage

Type de montage	Montage sur rail DIN
-----------------	----------------------

Dessins

Dessin coté

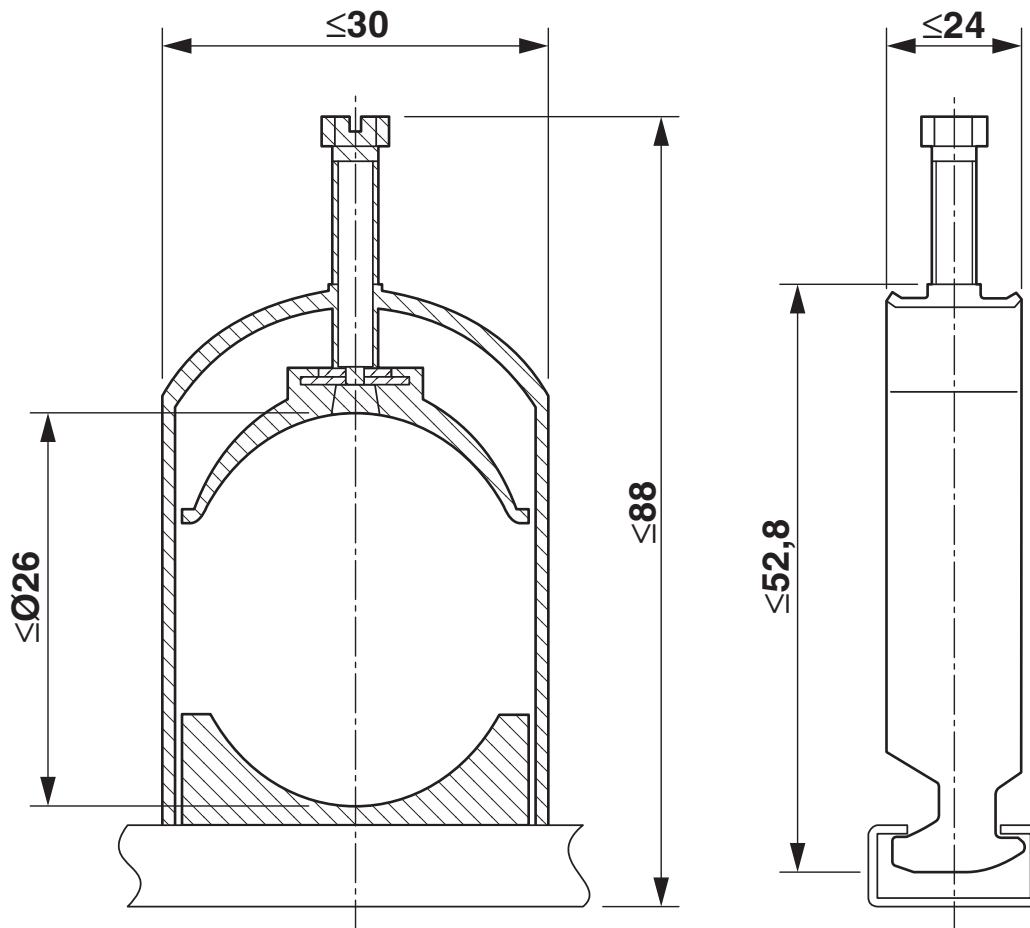

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	23159090
ECLASS-15.0	23159090

ETIM

ETIM 10.0	EC011571
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31162900
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr