


ADEREINDHULS, BANDMATERIAAL 0,75 MM²/8 MM, FR DIN 46228-4, GRIJS
Artikelnummer: 187501

Geïsoleerde adereindhulzen (tape), gemaakt van hoogwaardig koper DHP (Cu-ETP), hebben een vertind oppervlak met een minimale laagdikte van 3 µm voor maximale corrosiebescherming. De kunststof kraag van polypropyleen zorgt voor eenvoudig insteken van klasse 5 en 6 fijnaderige koperen geleiders volgens IEC 60228. De hulzen zijn temperatuurbestendig tot 105 °C en voldoen aan de maatspecificaties van DIN 46228-4. Technische gegevens: Nominale doorsnede (mm²): 0,75 | Isolatiekleur: grijs | d1: 1,2 | d2: 2,8 | l1: 14 | l2: 8 | S1: 0,15 | S2: 0,3 | a1: 0,2 | a2: 3,6 | a3: 0,25 | a4: 1,5 | Gewicht per 100 stuks: ca. 0,01 kg | PU/stuk: 500.

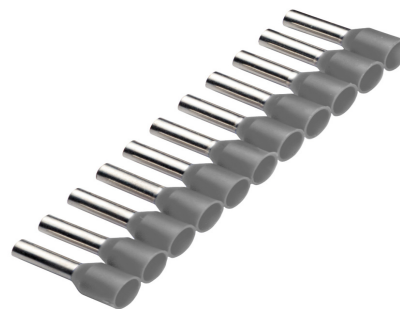

Lengte (mm)	14 mm
Breedte (mm)	0 mm
Hoogte (mm)	0 mm
Gewicht (kg)	0,0001 kg

Kenmerk	Waarde
Geïsoleerd	Ja
materiaal	Kupfer
oppervlaktebescherming	verzinnt
bouwworm	Standard
nominale doorsnede	0.75 mm ²
Lengte van de huls	8 mm
totale lengte	14 mm
Materiaal van de isolatie	Polypropylen (PP)
Halogeenvrij	Ja
Kleur	grau
Voor kortsluitvaste leidingen	Nee
Met markeringsvlag	Nee
Bandbreedte	Ja

GTIN: 4021103114247

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de