

# IPD P 5P2,5 F BK - Conector

1088669

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1088669>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Conector, tipo de conexión: Conexión Push-lock, número de polos: 4+PE, Hembra, 0,5 mm<sup>2</sup> ... 2,5 mm<sup>2</sup>, 600 V, 17,5 A, PA, negro, codificación: P, diámetro exterior del cable: 7 mm ... 11 mm y 11 mm ... 16 mm

## Sus ventajas

- Distribución sencilla de la energía, ya que los componentes se insertan directamente
- Cableado sencillo y que ahorra tiempo en campo con conexión Push-Lock
- Instalaciones fiables en un entorno difícil gracias a IP66, IP68, IP69K en el sistema completo
- Bloqueo seguro sin herramientas incluso en situaciones de montaje especialmente difíciles
- Rápida puesta en servicio gracias a los módulos de cables preconfeccionados

## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 1088669       |
| Unidad de embalaje                        | 1 Unidades    |
| Cantidad mínima de pedido                 | 1 Unidades    |
| Clave de venta                            | AF6JCA        |
| Clave de producto                         | AF6JCA        |
| GTIN                                      | 4055626890869 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 73 g          |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 22,22 g       |
| Número de tarifa arancelaria              | 85366990      |
| País de origen                            | DE            |

# IPD P 5P2,5 F BK - Conector

1088669

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1088669>



## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Tipo de producto              | Conector enchufable para instalación |
| Familia de productos          | IPD                                  |
| Número de polos               | 5                                    |
| Cara de enchufe               | 4+PE                                 |
| Identificación de polos       | 1, 2, 3, N, PE                       |
| Número de conexiones por polo | 1                                    |
| Codificación                  | P                                    |

### Propiedades de aislamiento

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución         | 3   |

### Propiedades eléctricas

|                                                 |          |
|-------------------------------------------------|----------|
| Tensión transitoria de dimensionamiento (III/3) | 6 kV     |
| Corriente asignada                              | 17,5 A   |
| Tensión de dimensionamiento (III/3)             | 600 V    |
| Tensión nominal $U_N$                           | 600 V AC |
|                                                 | 600 V DC |
| Corriente nominal $I_N$                         | 17,5 A   |

## Datos de conexión


### Tecnología de conexión

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Tipo de conexión En el lado del campo | Conexión Push-lock |
|---------------------------------------|--------------------|

### Conexión de conductores

|                                 |                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Sección de conexión Flexible    | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Sección de conexión rígido      | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Sección de conexión con puntera | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Sección de conexión AWG         | 20 ... 14                                   |

## Dimensiones

|                        |                                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Esquema de dimensiones |  |
| Anchura                | 32,5 mm                                                                              |
| Altura                 | 32,1 mm                                                                              |
| Longitud               | 91,6 mm                                                                              |

## Datos del material

# IPD P 5P2,5 F BK - Conector



1088669

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1088669>

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Color (Carcasa)                     | negro (RAL 9005) |
| Material Carcasa                    | PA               |
| Material Junta                      | NBR              |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0               |
| Material contacto                   | Cu               |
| Material superficie del contacto    | Ni/Ag/Sn         |

## Cable/línea

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Diámetro exterior del cable | 7 mm ... 11 mm  |
|                             | 11 mm ... 16 mm |
| Identificación de polos     | 1, 2, 3, N, PE  |

## Propiedades mecánicas

### Datos mecánicos

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Ciclos de enchufe | 50 (IP66/IP68/IP69K) |
|                   | 100 (IP66)           |


## Condiciones medioambientales y de vida útil

### Condiciones ambientales

|                                                    |                                                                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Índice de protección                               | IP66                                                                  |
|                                                    | IP68 (2 m / 24 h)                                                     |
|                                                    | IP69K                                                                 |
|                                                    | Protegido contra contactos accidentales en estado no insertado (IP2X) |
| Resistencia a los golpes                           | IK07                                                                  |
| Temperatura ambiente (servicio)                    | -30 °C ... 100 °C                                                     |
| Temperatura para conexión de cables                | -5 °C ... 50 °C                                                       |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -30 °C ... 100 °C                                                     |
| Resistencia a la radiación ultravioleta            | sí                                                                    |

## Dibujos

Esquema de dimensiones

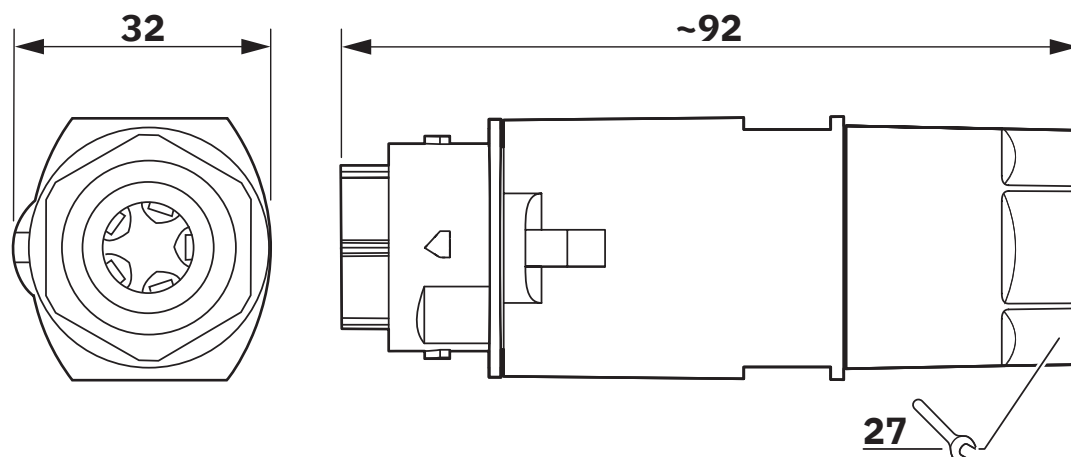

Diagrama



Diagrama derating para 1,0 mm²

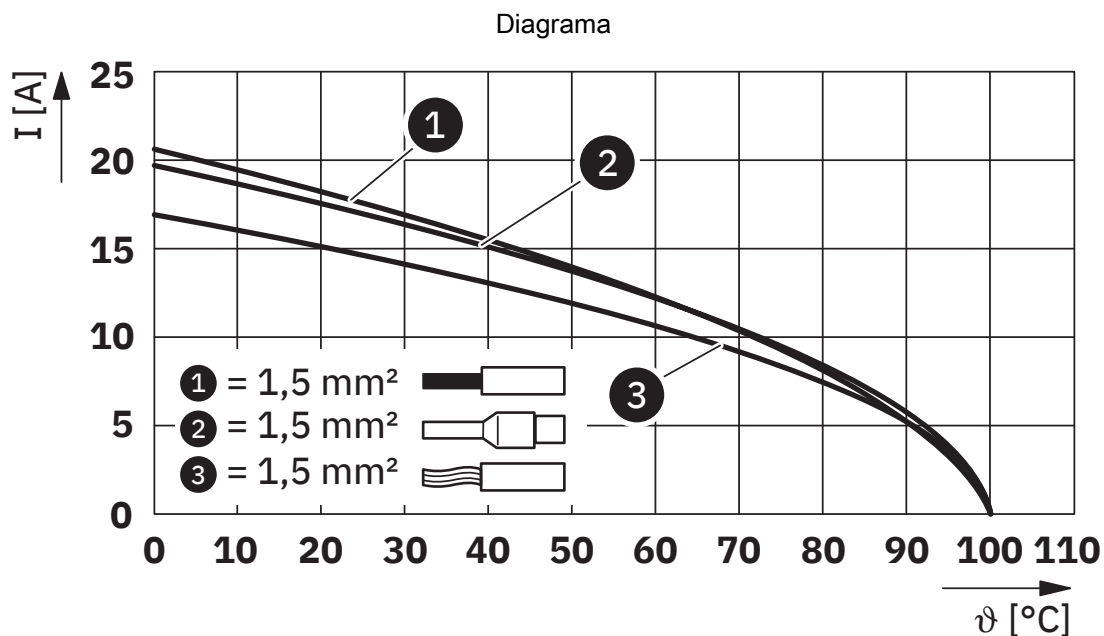


Diagrama derating para 1,5 mm<sup>2</sup>

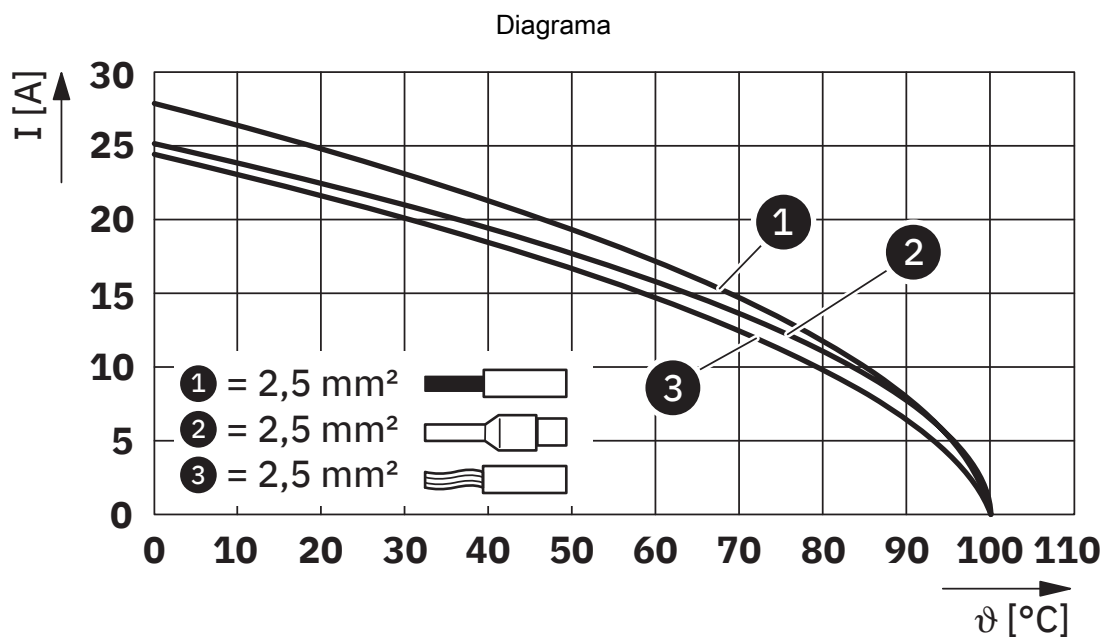


Diagrama derating para 2,5 mm<sup>2</sup>

# IPD P 5P2,5 F BK - Conector

1088669

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1088669>



## Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1088669>



### VDE Zeichengenehmigung

ID de homologación: 40059408



### cULus Listed

ID de homologación: E468743

|                            | Tensión nominal $U_N$ | Corriente nominal $I_N$ | Sección AWG | Sección $\text{mm}^2$ |
|----------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|
| keine                      |                       |                         |             |                       |
| Solo conductores rígidos   | 600 V                 | 20 A                    | - 14        | -                     |
| multifilar con puntera     | 600 V                 | 20 A                    | - 14        | -                     |
| Solo conductores flexibles | 600 V                 | 20 A                    | - 14        | -                     |

# IPD P 5P2,5 F BK - Conector

1088669

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1088669>



## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440605 |
| ECLASS-15.0 | 27440605 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002560 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# IPD P 5P2,5 F BK - Conector

1088669

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1088669>



## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)