Scheda prodotto
Caratteristiche

9001KS53FB
Interruttore selettore Ø30 3 poisizioni con ritorno imp. lunga nero

Presentazione

Gamma prodotto	Harmony 9001K
Tipo prodotto	Testa per selettore
Nome dispositivo	9001K
Tipo di operatore	Entrambi verso il centro ad impulso
Tipo operatore	Nero leva corta

Caratteristiche tecniche

Materiale testa	Metallo
Diametro di montaggio	30 mm
Peso prodotto	0,172 kg
Forma della testa	Ottagonale
Informazioni posizione operatore	3 posizioni
Composizione e tipologia contatti	Senza blocco contatti
Durata meccanica	500000 cicli
Compatibilità prodotto	9001KA1 lato 1 o 2
Device presentation	Prodotti base
Colore capsula o gemma	Nero
Tipo operatore	Leva corta
Tipo di operatore	Ad impulso
Dimensioni	30 mm
Ritorno	Both sides to centre
Profilo camma	3

Ambiente

Trattamento di protezione	TC
Temperatura di stoccaggio	-40…70 °C
Temperatura ambiente	-25…70 °C
Categoria di sovratensione	Classe II conforme a IEC 61140
Grado di protezione IP	IP66 conforme a CEI 60529
Grado di protezione NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4
Norme di riferimento	JIS C 4520 IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 UL 508 JIS C 852 IEC 60947-5-4
Certificazioni prodotto	NEMA[RETURN]UL 508

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Resistenza alle vibrazioni	7 gn (F= 2…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Tenuta agli urti	50 gn conforme a IEC 60068-2-27

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,800 cm
Confezione 1: larghezza	5,600 cm
Confezione 1: profondità	9,500 cm
Confezione 1: peso	126,000 g
Unità di misura confezione 2	S01
Numero di unità per confezione 2	24
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	15,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	3,199 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months

Dimensioni

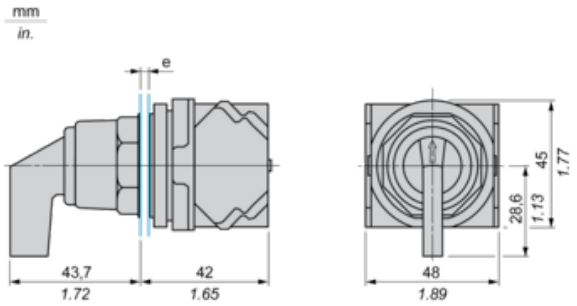

e spessore pannello: da 1 a 6 mm/da 0.04 a 0.24 in.

Posizione di montaggio blocco contatti

Viste superiore e posteriore

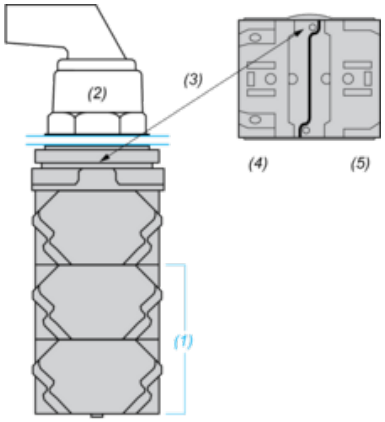

(1) È possibile montare fino a 3 livelli di blocchi contatti (max di 6 blocchi)
(2) Operatore
(3) Tacca di posizionamento
(4) Lato 1
(5) Lato 2

Apertura del pannello

Distanza



Piastra etichetta	a min.		b min.	
	mm	in.	mm	in.
9001KN2••	57.2	2.25	44.5	1,75
9001KN3••	57.2	2.25	50.8	2,00

Dettagli singole aperture

2 alternative

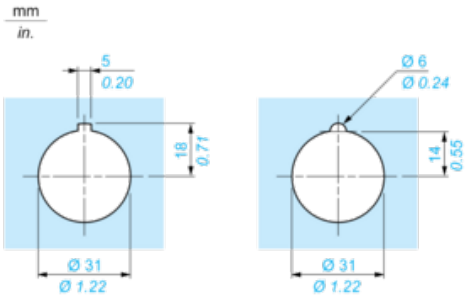
mm
in.
5
0.20
18
0.71
Ø 31
Ø 1.22
Ø 6
Ø 0.24
14
0.55
Ø 31
Ø 1.22