
Borna de conexión directa

KU 1

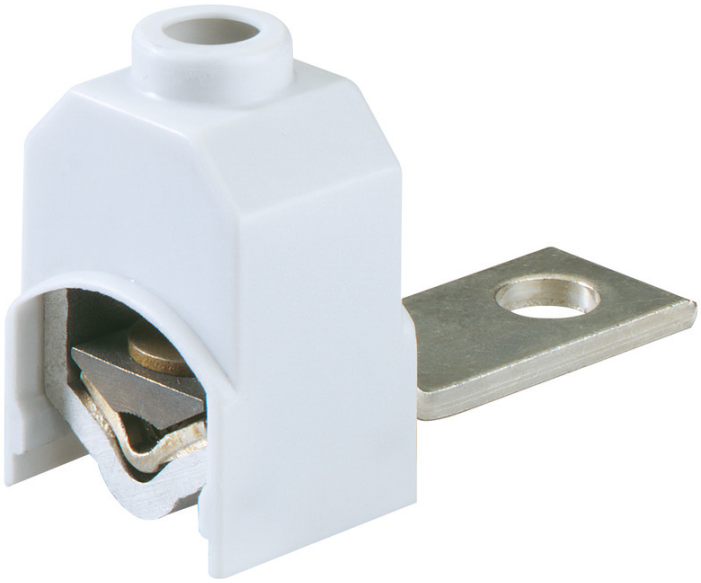

KU 1

Borna de conexión directa

Número de producto: 07611001
Dimensiones: 70 x 45 x 32 mm

Borna de conexión directa, universal, para conductores de aluminio y cobre, a partir de KU 250 también para pletina de cobre laminada

Marca de conexión M10 para conductos, 50-90se, 35-70sm, 16-50re, 10-50re

Creado el 04.06.2026. Todas las declaraciones sin garantía. Nos reservamos el derecho de hacer mejoras en el progreso técnico.
Guínther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Datos técnicos

Características eléctricas

seguridad a prueba de golpes:	no
Conexión 1: Tipo de conexión:	Tornillos
Conexión 1: Apto para conductores de CU:	1
Conexión 1: Apto para conductores de AL:	1
Conexión 1: Sección del conductor, unifiliar (mín.):	16 mm²
Conexión 1: Sección del conductor, unifiliar (máx.):	95 mm²
Conexión 1: Sección del conductor, multifiliares (mín.):	10 mm²
Conexión 1: Sección del conductor, unifiliar (máx.):	70 mm²

Dimensiones

Anchura:	70 mm
Longitud:	45 mm
Altura:	32 mm
Peso:	0.0798 kg

Características mecánicas

Conexión 1: Par de apriete:	22 Nm

Sales Information

EAN:	4013902052721
Clase ETIM:	EC002498
Número de tarifa aduanera:	85369010
Cantidad de pedido mínima:	1