

# Hoja de datos del producto VW3A7604R20

## Características

Resistencia de frenado-27 ohm-400 W-cable 2 m-IP65



### Principal

Gama de producto	Lexium 05 Altivar
Compatibilidad de gama	Lexium 15 Lexium 52 Lexium 32i Lexium 32 Lexium 05 Lexium 28 Easy Lexium 26
Compatibilidad del producto	Motor LXM16D en 0,75 kW, 200...240 V, 1 fase[RETURN]Motor LXM16D en 1 kW, 200...240 V, 1 fase[RETURN]Motor LXM16D en 1,5 kW, 200...240 V, 1 fase
Tipo de producto o componente	Resistor de frenado
Valor óhmico	27 Ohm

### Complementario

M10 perforado de barras	10500 J en 480 V 11400 J en 400 V 18100 J en 230 V 25500 J en 115 V
Potencia continua	400 W
Tipo de protección	Protección térmica vía servodrive
Peso del producto	1,47 kg
Longitud de cable	2 m

### Entorno

Grado de protección IP	IP65
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...85 °C
Temperatura ambiente de operación	0...50 °C

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,500 cm
Paquete 1 Ancho	12,500 cm
Paquete 1 Longitud	39,500 cm
Paquete 1 Peso	1,614 kg
Tipo de unidad de paquete 2	CAR
Número de unidades en el paquete 2	6
Paquete 2 Altura	26,000 cm
Paquete 2 Ancho	22,000 cm
Paquete 2 Longitud	42,000 cm
Paquete 2 Peso	9,968 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	108
Paquete 3 Altura	95,000 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	120,000 cm
Paquete 3 Peso	199,420 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Sin PVC	Sí

## Garantía contractual


Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

# Hoja de datos del producto VW3A7604R20

## Esquemas de dimensiones

### Resistencia de frenado

### Dimensiones

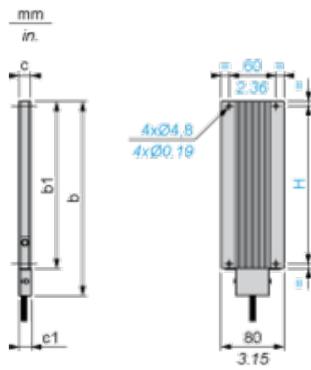

#### Dimensiones en mm

b	b1	c	c1	H
257	216	30	–	204

#### Dimensiones en pulgadas

b	b1	c	c1	H
10.11	8.50	1.18	–	8.03