



### Principales

Gamme de produit	Lexium Altivar
Compatibilité de gamme	Lexium 15 Lexium 52 Lexium 32i Lexium 32 Lexium 05 Lexium 28 Easy Lexium 16
Compatibilité produit	Servo variateur motion LXM16D à 0,75 kW, 200...230 V, monophasé[RETURN]Servo variateur motion LXM16D à 1 kW, 200...230 V, monophasé[RETURN]Servo variateur motion LXM16D à 1,5 kW, 200...230 V, monophasé
Type de produit ou équipement	Résistance de freinage
Valeur ohmique	27 Ohm

### Complémentaires

Pic d'énergie	10500 J à 480 V 11400 J à 400 V 18100 J à 230 V 25500 J à 115 V
Alimentation continue	400 W
Type de protection	Protection thermique via le servomoteur
Poids du produit	1,47 kg
Longueur de câble	2 m

### Environnement

Degré de protection IP	IP65
Température ambiante de stockage	-25...85 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	0...50 °C

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,500 cm
Largeur de l'emballage 1	12,500 cm
Longueur de l'emballage 1	39,500 cm
Poids de l'emballage 1	1,614 kg
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	6
Hauteur de l'emballage 2	26,000 cm
Largeur de l'emballage 2	22,000 cm
Longueur de l'emballage 2	42,000 cm
Poids de l'emballage 2	9,968 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	108
Hauteur de l'emballage 3	95,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm

Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	199,420 kg

## Durabilité de l'offre


Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Sans PVC	Oui

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Résistance de freinage

Dimensions

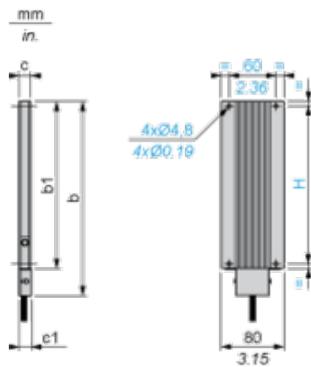

Dimensions en mm

b	b1	c	c1	H
257	216	30	–	204

Dimensions en pouces

b	b1	c	c1	H
10,11	8,50	1,18	–	8,03