

VAL-SPP-T2-350-1VF+0-UT-R - Descargador de sobretensiones modelo 2



1466640

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1466640>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Dispositivo de protección contra sobretensiones enchufable según el tipo 2/clase II, para redes de suministro eléctrico monofásicas con tendido de PE y N combinados en un conductor (sistema de 2 conductores: L, N/PEN), con contacto de indicación remota.

Sus ventajas

- Instalación sencilla y segura gracias a innovadoras características de manejo y seguridad
- Protección fiable de la instalación gracias a su potencia y resistencia máximas
- Puede utilizarse en numerosas aplicaciones gracias a su diseño optimizado y a la amplia gama
- Planificación sencilla gracias a los completos selectores y datos digitales

Datos comerciales

Código de artículo	1466640
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	CL1385
Clave de producto	CL1385
GTIN	4063151861414
Peso por unidad (incluido el embalaje)	146,95 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	124,7 g
Número de tarifa arancelaria	85366930
País de origen	La información sobre el país de origen se facilita con el envío.

VAL-SPP-T2-350-1VF+0-UT-R - Descargador de sobretensiones modelo 2



1466640

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1466640>

Datos técnicos

Notas

Generalidades

Observación	Para su uso en todos los sistemas de baja tensión entre L y PEN. Solo para su uso en sistemas de tecnología de la información entre L y PE si los cuerpos del equipamiento de la instalación de baja tensión están conectados con la instalación de puesta a tierra de la estación de transformación (puesta a tierra común de la estación de transformación de alta tensión y de los cuerpos de la instalación consumidora de baja tensión). RE = RA según VDE 0100-442:2013, figura 44.A1 y tabla 44.A1 En caso de grado de polución 3 y cableado con un terminal de horquilla, debe mantenerse una distancia lateral mínima adicional de 1 mm con respecto a las superficies conductoras puestas a tierra para secciones $\geq 16 \text{ mm}^2$. No se requieren distancias laterales adicionales en caso de grado de polución 2.
-------------	--

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Descargador de sobretensiones
Familia de productos	VAL-SPP
Clase de ensayo IEC	II
	T2
Tipo EN	T2
Sistema de alimentación de corriente IEC	TN
	TT
Construcción	Módulo para carril de dos piezas enchufable
Número de polos	1
Comportamiento frente a averías SPD	OCM
Mensaje Protección contra sobretensiones defectuosa	indicación óptica, contacto de indicación remota
Número de puertos	One

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	3

Propiedades eléctricas

Potencia disipada máxima con condición nominal	$\leq 1,75 \text{ mVA}$
Frecuencia nominal f_N	50 Hz (60 Hz)

Visualización/señal remota

Denominación Conexión	Contacto de indicación remota de defecto
Función de conmutación	Conmutador

VAL-SPP-T2-350-1VF+0-UT-R - Descargador de sobretensiones modelo 2



1466640

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1466640>

Fusible previo máximo requerido	1 A (gG)
Tensión de servicio AC	5 V AC ... 250 V AC (≤ 2000 m (amsl) con grado de polución 2) 5 V AC ... 150 V AC (≤ 5000 m (amsl))
Corriente de servicio AC	5 mA AC ... 1 A AC
Tensión de servicio DC	30 V DC (≤ 5000 m (amsl))
Corriente de servicio DC	1 A DC
Tensión de servicio DC	125 V DC (≤ 5000 m (amsl))
Corriente de servicio DC	200 mA DC
Tipo de aislamiento	El producto tiene un aislamiento doble/reforzado entre el circuito principal y el auxiliar.

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Rosca de tornillo	M5
Par de apriete	3 Nm ... 3,5 Nm
Longitud de pelado	18 mm
Sección de conductor flexible	1,5 mm ² ... 35 mm ² (sin puntera) 2x 1,5 mm ² ... 16 mm ² (2 conductores de idéntica sección)
Sección de conductor rígido	1,5 mm ² ... 50 mm ² 2x 1,5 mm ² ... 16 mm ² (2 conductores de idéntica sección)
Sección de conductor AWG	15 ... 2
2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico	1,5 mm ² ... 16 mm ²
Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico	1,5 mm ² ... 35 mm ² 2x 1,5 mm ² ... 10 mm ² (2 conductores de idéntica sección)
Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico	1,5 mm ² ... 25 mm ² 2x 1,5 mm ² ... 16 mm ² (2 conductores de idéntica sección)
Tipo de conexión	Terminal de horquilla
Sección de conductor flexible	1,5 mm ² ... 25 mm ²

Contacto de indicación remota de defecto

Tipo de conexión	Conexión push-in
Longitud de pelado	8 mm
Sección de conductor flexible	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²
Sección de conductor rígido	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²
Sección de conductor AWG	24 ... 16
Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²
Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico	0,25 mm ² ... 0,75 mm ²

Dimensiones


VAL-SPP-T2-350-1VF+0-UT-R - Descargador de sobretensiones modelo 2



1466640

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1466640>

Esquema de dimensiones



Anchura	17,8 mm
Altura	110,8 mm
Profundidad	71,5 mm (Con carril de 7,5 mm)
Unidad de división	1 UD

Datos del material

Color	gris (RAL 7042)
	gris claro (RAL 7035)
Clase de inflamabilidad según UL 94	V-0
Valor CTI del material	600
Material aislante	PA 6.6-FR 20 % GF
	PBT
Grupo de materiales	I
Material carcasa	PA 6.6-FR 20 % GF
	PBT

Circuito de protección

Pistas de protección	L-N
	L-PE
	L-PEN
Tensión nominal U_N	240 V AC $\pm 10\%$ (TN)
	240 V AC $\pm 10\%$ (TT)
	230 V AC $\pm 10\%$ (IT)
Frecuencia nominal f_N	50 Hz (60 Hz)
Tensión constante máxima U_C	350 V AC
Corriente de carga nominal I_L	80 A (25 mm ²)
Corriente de conductor de protección I_{PE}	$\leq 5 \mu A$
Corriente transitoria nominal I_n (8/20) μs	20 kA
Corriente transitoria máxima $I_{m\acute{a}x}$ (8/20) μs	40 kA
Resistencia al cortocircuito I_{SCCR}	25 kA
Nivel de protección U_p	$\leq 1,5$ kV
Tensión residual U_{res}	$\leq 1,5$ kV (en I_n)
	$\leq 1,3$ kV (con 10 kA)
	$\leq 1,2$ kV (con 5 kA)
	$\leq 1,1$ kV (con 3 kA)
Tensión transitoria de reacción con 6 kV (1,2/50) μs	$\leq 1,5$ kV
Comportamiento TOV en U_T	460 V AC (5 s / modo estacionario)

VAL-SPP-T2-350-1VF+0-UT-R - Descargador de sobretensiones modelo 2



1466640

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1466640>

	460 V AC (120 min / modo estacionario)
Tiempo de reacción t_A	≤ 25 ns
Fusible general máximo en caso de cableado continuo V (mismo nivel)	80 A (gG)
Fusible general máximo en caso de cableado de derivación (otro nivel)	200 A (gG)

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20C (en estado montado)
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 50 °C
Altitud	≤ 5000 m (s. n. m.)
Humedad de aire admisible (servicio)	5 % ... 95 %
Choques (en servicio)	25g (Semisinusoide / 11ms / 3x $\pm X$, $\pm Y$, $\pm Z$)
Vibración (en servicio)	5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z)

Normas y especificaciones

Normas/disposiciones	IEC 61643-11
Observación	2011
Normas/disposiciones	EN 61643-11
Observación	2012 + A11:2018

Montaje

Tipo de montaje	Carril DIN: 35 mm
-----------------	-------------------


VAL-SPP-T2-350-1VF+0-UT-R - Descargador de
sobretensiones modelo 2



1466640
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1466640>

Dibujos

Esquema de dimensiones

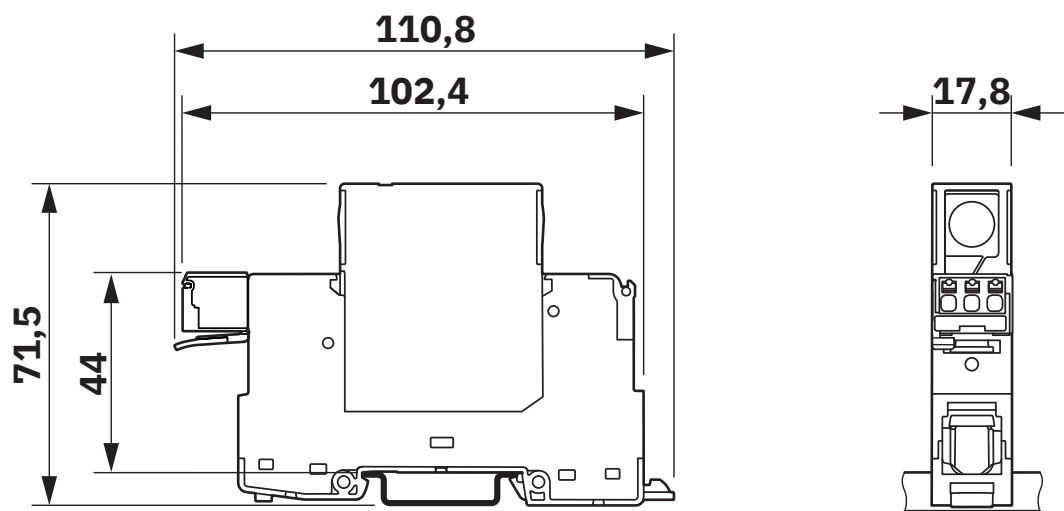

Plano esquemático

Pollution degree	Conductor cross section	2		3	
		Altitude		Altitude	
		≤4000 m	5000 m	≤4000 m	5000 m
 ≥50 mm ²		-	-	-	-
 ≥35 mm ²		-	-	-	-
 ≥25 mm ²		-	-	-	-
 ≥16 mm ²		-	1 mm	1 mm	1 mm

Tabla 1: Distancia lateral mínima a las partes conductoras activas y puestas a tierra

Plano esquemático

Pollution degree	2	3
Altitude	>2000 m ... ≤5000 m	≤5000 m
Rated voltage	5 V ... 150 V AC 5 V ... 30 V DC (5 mA ... 1 A DC) 30 V DC ... 125 V DC (5 mA ... 200 mA DC)	5 V ... 100 V AC 5 V ... 30 V DC (5 mA ... 1 A DC) 30 V DC ... 100 V DC (5 mA ... 200 mA DC)
Insulation type between main and auxiliary circuit	Double / Reinforced insulation	


Tabla 2: datos técnicos del contacto de indicación remota de defectos

VAL-SPP-T2-350-1VF+0-UT-R - Descargador de sobretensiones modelo 2



1466640

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1466640>

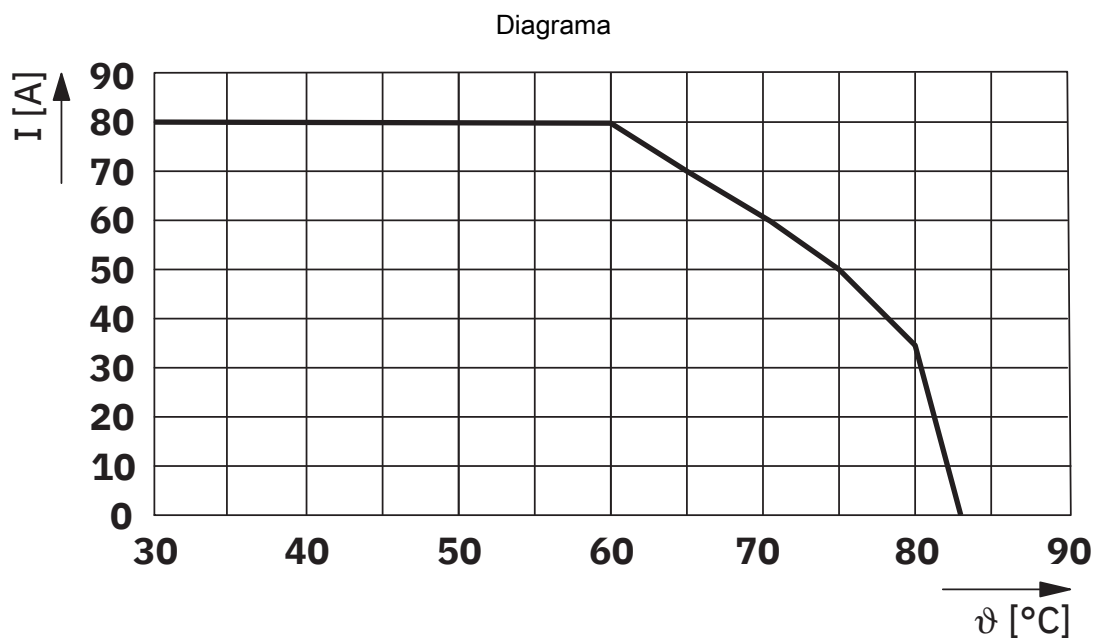


Corriente máx. admisible en función de la temperatura ambiente

VAL-SPP-T2-350-1VF+0-UT-R - Descargador de sobretensiones modelo 2

1466640

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1466640>

Diagrama eléctrico

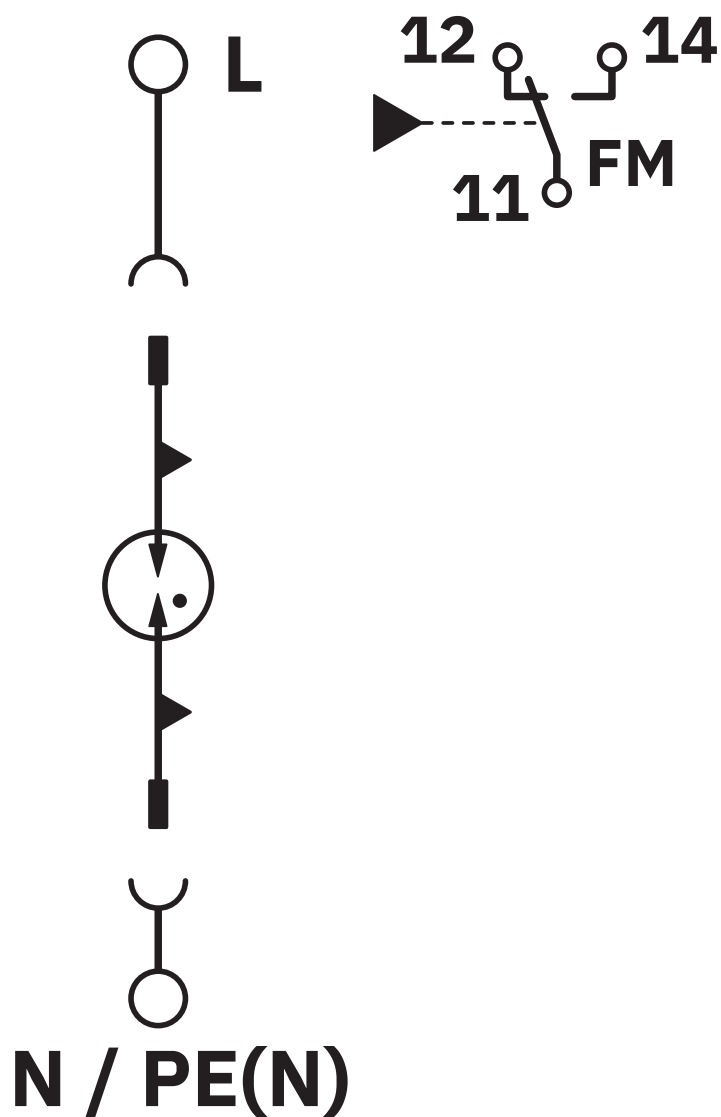

VAL-SPP-T2-350-1VF+0-UT-R - Descargador de sobretensiones modelo 2



1466640

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1466640>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1466640>

DNV

ID de homologación: TAE0000501



IECEE CB Scheme

ID de homologación: NL-118261

DEKRA

ID de homologación: 71-161244

VAL-SPP-T2-350-1VF+0-UT-R - Descargador de sobretensiones modelo 2



1466640

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1466640>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27171202
ECLASS-15.0	27171202

ETIM

ETIM 10.0	EC000941
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

VAL-SPP-T2-350-1VF+0-UT-R - Descargador de sobretensiones modelo 2



1466640

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1466640>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es