

Datenblatt

OpDAT Kupplung LC-Duplex APC OS2 - 50 Stück

Seite 1/6


Art.-Nr.
15090076-50

EAN 4251122189418


24.08.2026

Version: P

Abbildungen

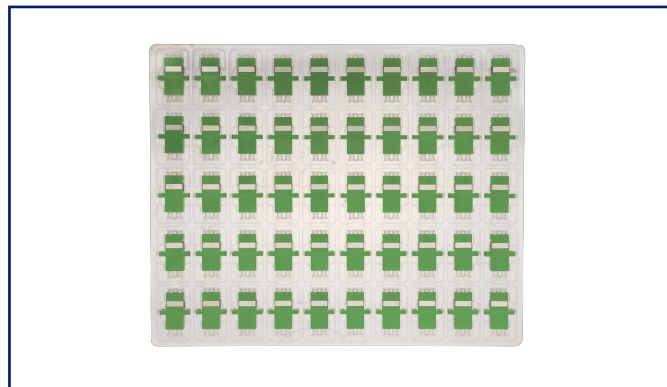

Maßzeichnung

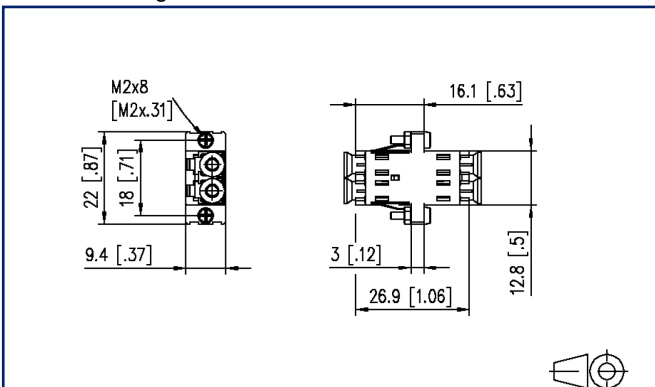

Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

Produktbeschreibung

- LC-Duplex-Kupplung aus Kunststoff, Bauform SC simplex mit Metall-Clip
- geschlitzte Führungshülsen aus Keramik für Singlemode- und Multimode-Anwendungen
- mit transparenten Staubschutzkappen für bessere Sichtbarkeit beim Rotlicht-Test
- hohe Materialstabilität, Oberflächenqualität und Lebensdauer
- Lebensdauer min. 1000 Steckzyklen bei Führungshülse aus Keramik
- Schrauben und Muttern im Lieferumfang enthalten
- Varianten: blau (OS2), grün (OS2 APC), lindgrün (OM5), violett (OM4), aqua (OM3), jeweils einzeln verpackt oder zu 50 Stück



Datenblatt

Seite 2/6

OpDAT Kupplung LC-Duplex APC OS2 - 50 Stück

Art.-Nr.
15090076-50

EAN 4251122189418

24.08.2026

Version: P

Technische Daten

Allgemeine Daten

Einsatzgebiete	Strukturierte Gebäudeverkabelung Fiber to the Desk Rechenzentrum
Mechanische Bewertung nach MICE	M1
Ingress Bewertung nach MICE	I1
Climatic Bewertung nach MICE	C1
Elektromagnetische Bewertung nach MICE	E3
Bauart	Kupplung
Übertragungstechnik	LWL
Farbe	grün
Abmessungen	
Abmessung (L x B x H)	29,2 mm x 12,8 mm x 9,4 mm
Abmessung (L x B x H)	1,15 in. x 0,504 in. x 0,37 in.
Faser-Modentyp	Singlemode
Schliffart	APC (Angled Physical Contact)
Beschriftungsmöglichkeit	auf Gehäuse

Anschlüsse/Schnittstellen

Steckgesicht	LC
--------------	----

Mechanische Eigenschaften

Einbauausschnitt	SC, LC-D, E2000
Steckverbindungsart	duplex
Befestigungsart	rast- und einschraubbar
Lebensdauer - Steckzyklen	min. 1000
Position/Aufnahme Rasthebel in Standard-Einbauposition	oben

Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften

Werkstoff - Gehäuse	Kunststoff
Werkstoff - Führungshülse	Keramik, geschlitzt
Halogenfreiheit	ja
RoHS	konform



Datenblatt

Seite 3/6

OpDAT Kupplung LC-Duplex APC OS2 - 50 StückArt.-Nr.
15090076-50

EAN 4251122189418

24.08.2026

Version: P

Technische Daten**Normen/Bestimmungen**

Steckgesichter von Lichtwellenleiter-Steckverbindern LC - IEC 61754-20

Klassifikationen

ETIM 7.0 EC000752

ETIM 8.0 EC000752

ETIM 9.0 EC000752

ETIM 10.0 EC000752

Verpackungsinformationen

Verpackungsart 1 Stück / Polybeutel

Verwendungshinweis

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt von METZ CONNECT. Der konkrete Einsatzzweck der Ware beim Kunden oder eventuellen Kunden des Kunden ist METZ CONNECT unbekannt. Der Kunde gewährleistet, dass er den Einsatz der Ware und eventueller Produktmodifizierungen, Produktänderungen oder Produktweiterentwicklungen im Hinblick auf den konkreten Verwendungszweck nach dem Stand der Technik oder in sonstiger Weise vollständig und ausreichend erprobt hat.



Datenblatt

Seite 4/6

OpDAT Kupplung LC-Duplex APC OS2 - 50 Stück

Art.-Nr.
15090076-50

EAN 4251122189418

24.08.2026

Version: P

Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung
1502007300-E	OpDAT PF Patchfeld für 24xLC-D/SC-S/E2000-S
1502200200-E	OpDAT PA Patchfeld unbestückt für 24xLC-D/SC-S/E2000, grau
15024A0200-E	OpDAT REGpro Frontplatte für 12xE2000/12xSC-S
1502507300-E	OpDAT fix Patchfeld für 24xLC-D/SC-S/E2000



Datenblatt

Seite 5/6

OpDAT Kupplung LC-Duplex APC OS2 - 50 Stück

Art.-Nr.
15090076-50

EAN 4251122189418

24.08.2026

Version: P

Zubehör von

Art.-Nr.	Bezeichnung
14040000-E	MCO IP69k Schutzgehäuse für Außenanwendungen, Set zur freien Verlegung
14040010-E	MCO IP69k Schutzgehäuse für Außenanwendungen, Set mit Montagewinkel
14040100-E	MCO IP69k Schutzgehäuse für Außenanwendungen, Set Wand-/ Gehäusedurchführung



Datenblatt

Seite 6/6

OpDAT Kupplung LC-Duplex APC OS2 - 50 Stück

Art.-Nr.
15090076-50

EAN 4251122189418

24.08.2026

Version: P

Abbildungen

Maßzeichnung

