


KFP 25 M16 (755 600)

■ Rosca interior conformada sin arranque de virutas

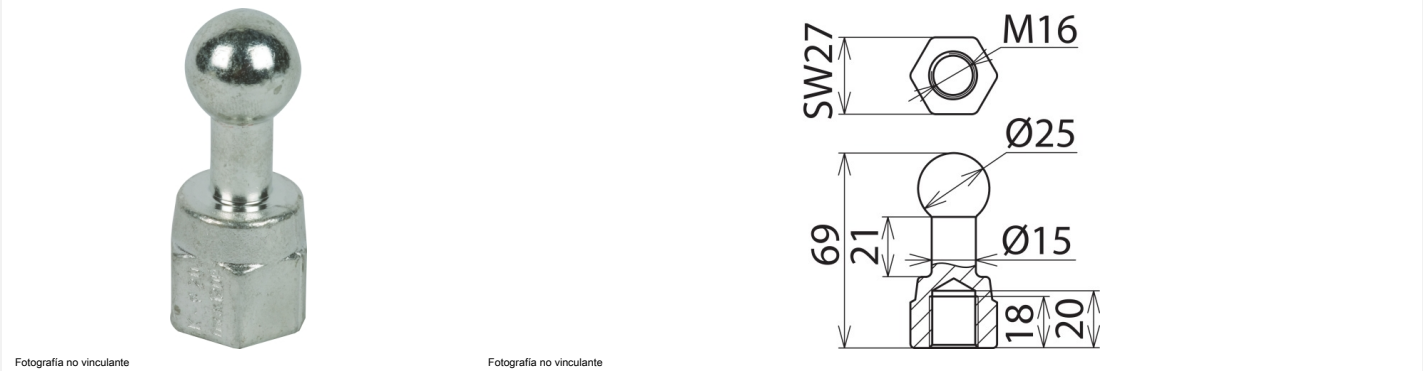

| Tipo art. no.                                        | KFP 25 M16 755 600                                           |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Punto esférico de anclaje Ø                          | 25 mm                                                        |
| Dimensiones                                          | M16                                                          |
| Abertura de llave                                    | 27 mm                                                        |
| Sección máx. del cable Cu                            | 150 mm²                                                      |
| Corriente máx. de cortocircuito I <sub>k</sub> 0,5 s | 42,0 kA                                                      |
| Corriente máx. de cortocircuito I <sub>k</sub> 1 s   | 29,6 kA                                                      |
| Normativa                                            | DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) y de acuerdo con DIN 48088-1 |
| Material del punto de anclaje                        | E-Cu/gal Sn                                                  |
| Peso                                                 | 204 g                                                        |
| Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)          | 85359000                                                     |
| GTIN                                                 | 4013364000094                                                |
| UPE                                                  | 1 unidad(es)                                                 |

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.