


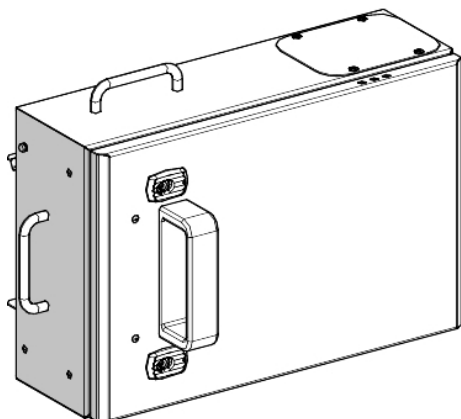

Hoofd

Range of product	Canalis
Bereik compatibiliteit	Canalis KT railkokersysteem Canalis KS railkokersysteem
Product or component type	Aftapeenheid
Compatibiliteit railkoker	Canalis KS railkokersysteemplug-in Canalis KT railkokersysteem met KS type plug-in
Ie toegekende bedrijfstrom	160 A bij 35 °C
Type bescherming	Zekeringisolator: voor aM mestype zekering, formaat 00 - 160 A conform aan NF Zekeringisolator: voor gG mestype zekering, formaat 00 - 160 A conform aan NF
Meegeleverde apparatuur	Zekering moet afzonderlijk worden besteld
Montagemethode	Plug-in met vaste polariteit
Polariteit aftakeenheid	3L+PEN
Colour	Wit (RAL 9001)

Complementair

Device application	Distributie met gemiddeld vermogen
Ue toegekende bedrijfspanning	230...690 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening
[Uimp] rated impulse withstand voltage	6,8 kV
Ui toegekende isolatiespanning	690 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening
Network frequency	50/60 Hz
Elektrische aansluiting	Koperen kabelschoen - ISO63 70 mm ² flexibel Koperen kabelschoen - ISO63 70 mm ² stijf
Deur/afdekking openingszijde	Rechts
Uitschakelmodus aftakeenheid	Door de deur te openen
Standards	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Materiaal lichaam	Metaal
Width	482 mm
Depth	207 mm
Diepte (deur open)	577.5 mm
Height	332 mm
Net weight	11 kg

Omgeving

Aardingssysteem	TN-C
IP beschermingsgraad	IP55 conforming to IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK08 conforming to IEC 62262

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	28,0 cm
Package 1 Width	33,5 cm
Package 1 Length	50,5 cm

Package 1 Weight	9,464 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	72,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	95,0 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------