

SACB- 6/3-L-C-M8 HD GG - Embase du boîtier répartiteur



1197606

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1197606>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Embase du boîtier répartiteur, application : Standard, type de raccordement: Connecteur femelle M8 Métal, nombre de prises: 6, nombre de pôles: 3, codage: A, affectation des prises: simple, affichage d'état: oui, PNP; racc. câble multicond.: raccordement de câble principal enfichable, blindage: non

Avantages

- Le boîtier scellé et les indices de protection élevés assurent la fiabilité sur le terrain
- Convivialité : disponibilité accrue des machines grâce au diagnostic rapide et facile
- Flexibilité : boîtier répartiteur avec capot de raccordement pour la confection sur site

Données commerciales

Référence	1197606
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	AF3BCD
Product key	AF3BCD
GTIN	4063151257446
Poids par pièce (emballage compris)	119,4 g
Poids par pièce (hors emballage)	119,4 g
Numéro du tarif douanier	85444290
Pays d'origine	DE

SACB- 6/3-L-C-M8 HD GG - Embase du boîtier répartiteur



1197606

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1197606>

Caractéristiques techniques

Remarques

Instructions de montage	IMPORTANT : Lors de la pose des câbles, respectez les rayons de courbure admis car une force de courbure excessive représente un risque pour l'indice de protection. Éliminez les contraintes mécaniques existant en amont du connecteur, par ex. en utilisant des colliers serrants.
Remarque relative à l'application	Les emplacements non affectés doivent être obturés avant la mise en service. Vous trouverez des éléments de fermeture adaptés sous « Accessoires ».

Propriétés du produit

Type de produit	Embase de répartiteur avec ports M8 à M12
Application	Standard
Nombre de pôles	3
Nombre de prises	6
Détrompage	A
LED	oui

Propriétés du système

Diagnostic local

Fonction surveillée	Tension d'alimentation
Représentation optique	LED verte

Propriétés électriques

Tension de service maximale $U_{\max}$	30 V DC
Diagnostic local	Tension d'alimentation LED verte
	Signalisation d'état des E/S LED jaune
Tension nominale U_N	24 V DC
Courant total de référence	8 A
Intensité max. admissible par circuit	2 A
Intensité max. admissible par prise	2 A

Signalisation

Présence d'un affichage d'état	oui
--------------------------------	-----

Dimensions


SACB- 6/3-L-C-M8 HD GG - Embase du boîtier répartiteur



1197606

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1197606>

Dessin coté



Largeur	30 mm
Hauteur	17 mm
Longueur	155,9 mm

Indications sur les matériaux

Matériau Douille fileté	Alliage de Cu
Matériau Boîtier	PBT
Matériau Masse de scellement	PUR
Matériau du joint Joint torique	FKM
Matériau de contact	CuZn
Matériau de surface du contact	Ni/Au
Matériau de porte-contacts	PBT
Matériau contact côté câble multiconducteur	Alliage de Cu
Matériel porte-contacts côté câble multiconducteurs	PA
Matériau surface de contact côté câble multiconducteur	étamé

Câble/conducteur

Type de raccordement	raccordement de câble principal enfichable
----------------------	--

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP67
Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 80 °C

Normes et spécifications

Désignation de la norme	Connecteur M8
Normes/prescriptions	CEI 61076-2-104


SACB- 6/3-L-C-M8 HD GG - Embase du boîtier répartiteur

1197606

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1197606>

Dessins

Dessin coté

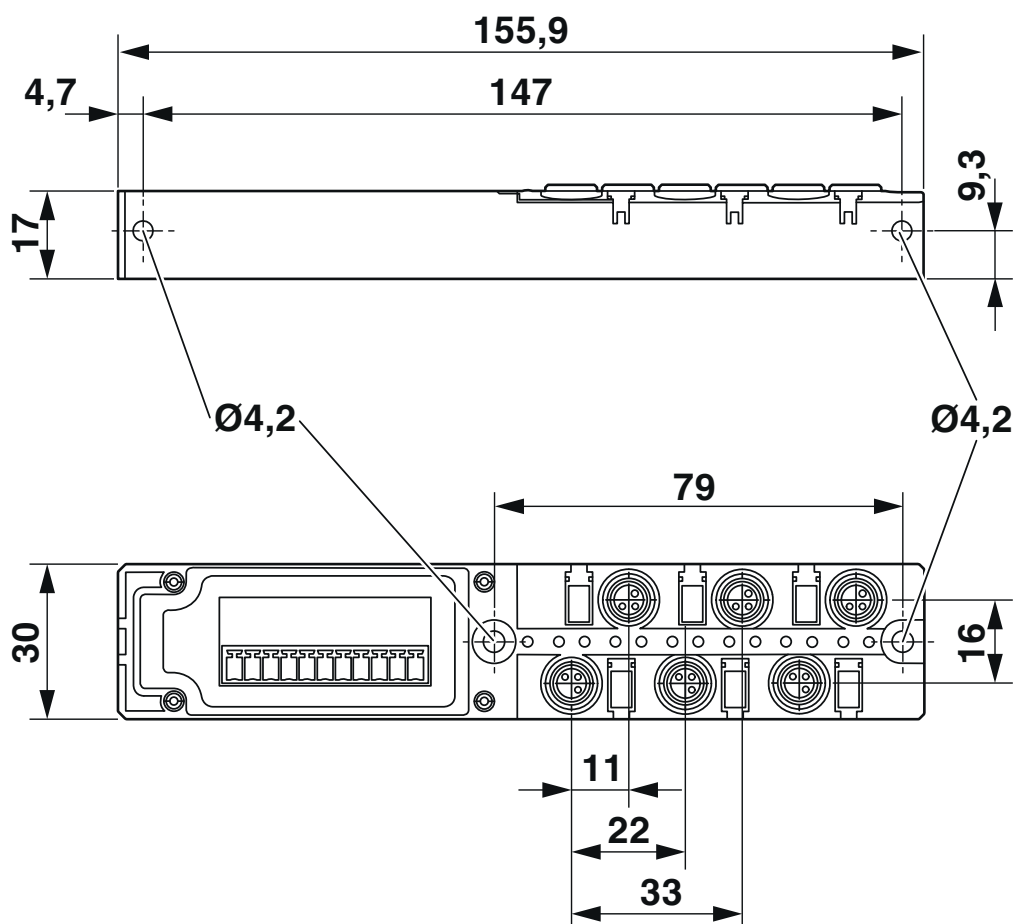


SACB- 6/3-L-C-M8 HD GG - Embase du boîtier répartiteur

1197606


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1197606>

Dessin schématique

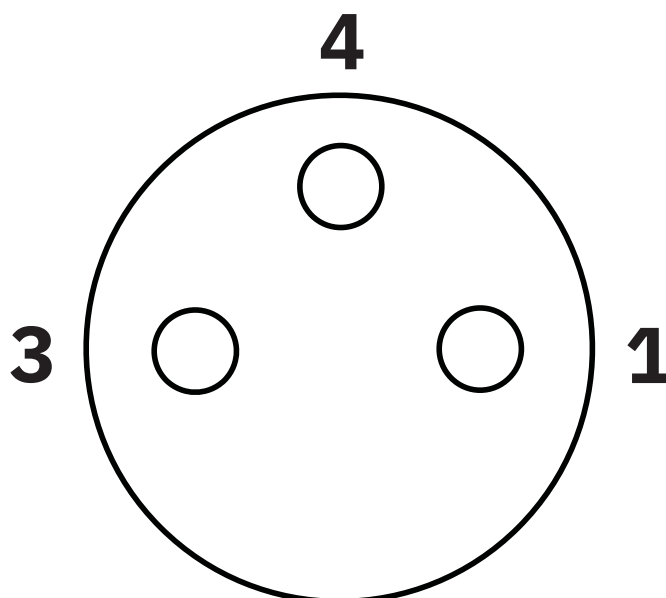

Connecteur femelle, prise M8, 3 pôles

Schéma de connexion

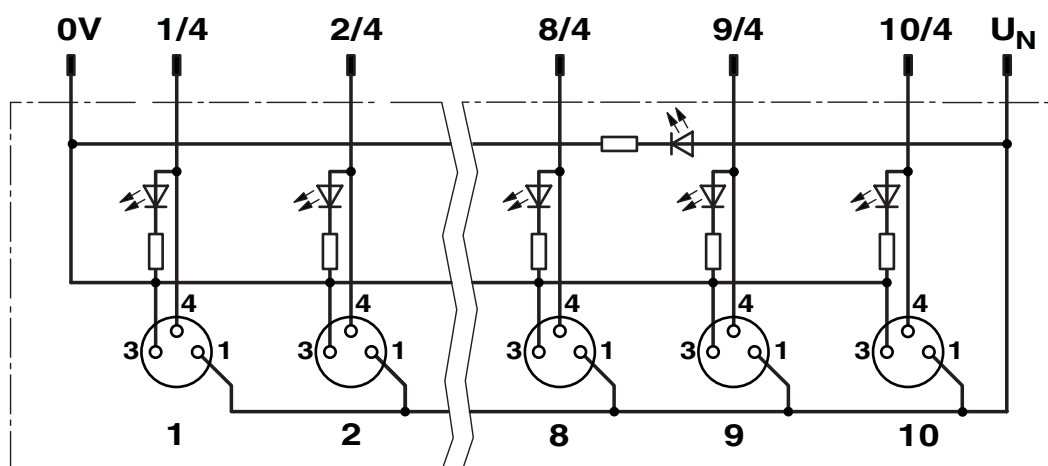

SACB- 6/3-L-C-M8 HD GG - Embase du boîtier répartiteur



1197606

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1197606>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440111
ECLASS-15.0	27440111

ETIM

ETIM 10.0	EC003558
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

SACB- 6/3-L-C-M8 HD GG - Embase du boîtier répartiteur



1197606

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1197606>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	5a1f7b76-0748-49c4-ab7e-964a8401097e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr