



Hoofd

Product or component type	Sinusfilter
Bereik compatibiliteit	Altivar Process ATV600 Altivar Process ATV900
Productspecifieke toepassing	UitgangsfILTER
[In] rated current	115 A
Thermische verliezen	850 W, 115 °C
Compatibiliteit product	ATV630 variabele snelheidsaandrijving wandmontage - 75 kW, 500...690 V driefasig ATV630 variabele snelheidsaandrijving wandmontage - 90 kW, 500...690 V driefasig ATV930 variabele snelheidsaandrijving wandmontage - 75 kW, 500...690 V driefasig ATV930 variabele snelheidsaandrijving wandmontage - 90 kW, 500...690 V driefasig ATV630 variabele snelheidsaandrijving wandmontage, 100 hp, 600 V driefasig ATV930 variabele snelheidsaandrijving wandmontage, 100 hp, 600 V driefasig
Schakelfrequentie	2 kHz
Maximale uitgangsfrequentie	70 Hz
Maximaal toegelaten spanning	690 V AC

Complementair

Elektrische aansluiting	Terminal
Maximale stroom	1,5 x nominale stroomsterkte (duur = 60 s)
Net weight	106 kg

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP00
Pollution degree	2 conform aan EN 50178
Trilling bestendigheid	1 gn (f= 13...200 Hz) conform aan IEC 60068-2 1,5 mm piek naar piek (f= 3...13 Hz) conform aan IEC 60068-2
Schokbestendigheid	15 gn voor 11 ms conform aan IEC 60068-2-27
Relative humidity	0...95 %
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	-10...45 °C
Ambient air temperature for storage	-40...65 °C
Bedrijfshoogte	<= 1000 m zonder stroomdeclassering 1000...3000 m met stroomdeclassering 1 % per 100 m
Standards	UL 508

Verpakkingseenheid


Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	75,0 cm
Package 1 Width	61,6 cm
Package 1 Length	71,6 cm
Package 1 Weight	140,0 kg

Duurzaamheid van het aanbod


REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja

Abmessungen

Vorderansicht

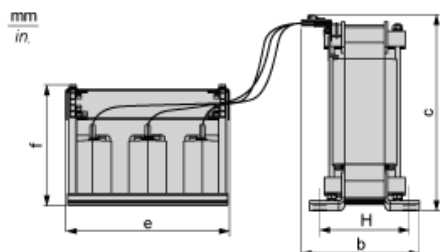

Draufsicht

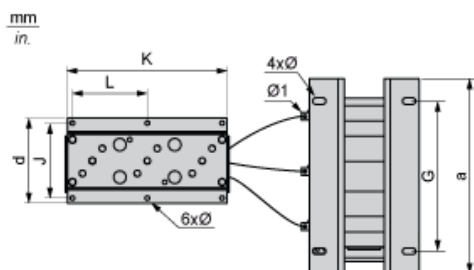



Abmessungen in mm

a	b	c	G	H	4 Ø	Ø 1	d	e-	f	J	K	L	6 Ø
465	275	425	430	180	13 x 27	9	170	240	330	150	300	150	9


Abmessungen in in.

a	b	c	G	H	4 Ø	Ø 1	d	e-	f	J	K	L	6 Ø
18,30	10,83	16,73	16,93	7,09	0,51 x 1,06	0,35	6,69	9,45	12,99	5,91	11,81	5,91	0,35

Montageempfehlungen

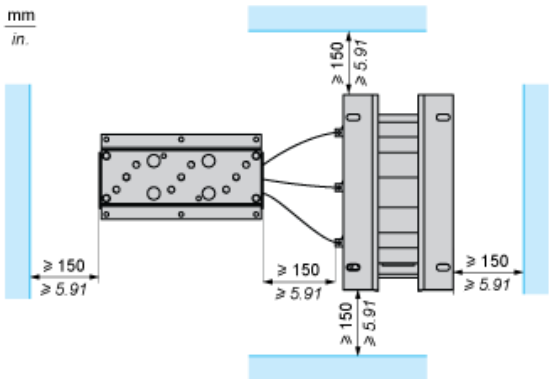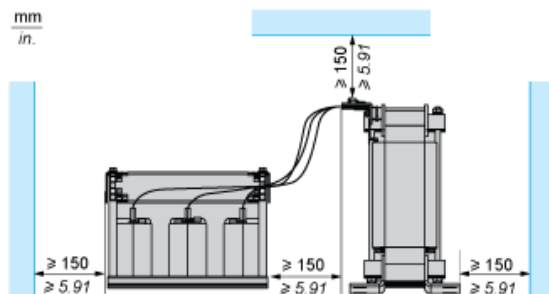

Empfohlenes Schema

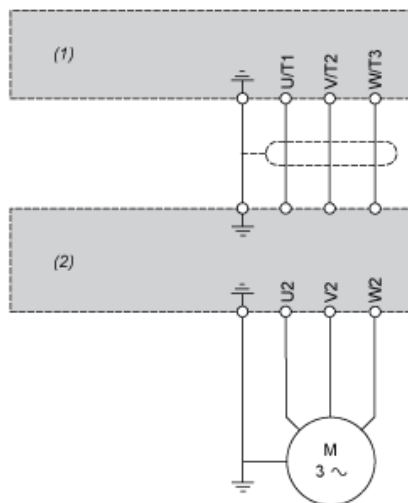

- (1) Antrieb
(2) Filter