

STEP3-PS/1AC/24DC/3.75/PT/CO - Fuente de alimentación, con pintura de protección



1321105

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1321105>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Fuentes de alimentación conmutadas de primario STEP POWER, Conexión push-in, Montaje sobre carril y directo, con pintura de protección, entrada: 1 fásico, salida: 24 V DC / 3,75 A

Descripción del producto

Fuentes de alimentación STEP POWER para distribuidores de instalación. Las fuentes de alimentación STEP POWER con tecnología de conexión push-in son la solución profesional para la automatización inteligente de edificios. Los equipos compactos son económicos, ahorran espacio y se pueden emplear de forma flexible.

Sus ventajas

- Ahorro de energía gracias a la máxima eficiencia en el modo de marcha en vacío y a media carga (Efficiency Level VI)
- Ahorro de espacio en el armario de control mediante un diseño estrecho con un aumento simultáneo de la potencia (hasta 100 %)
- La homologación para el hogar (EN 60335) permite su empleo en aplicaciones domésticas
- Puesta en servicio rápida y fácil mediante la tecnología de conexión push-in sin herramientas en un ángulo de 45° con puntos de embornaje dobles
- Montaje flexible: encaje en el carril DIN o atornillado en superficies planas

Datos comerciales

Código de artículo	1321105
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	CMPH13
Clave de producto	CMPH13
GTIN	4063151606923
Peso por unidad (incluido el embalaje)	263 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	230 g
Número de tarifa arancelaria	85044095
País de origen	VN

STEP3-PS/1AC/24DC/3.75/PT/CO - Fuente de alimentación, con pintura de protección



1321105

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1321105>

Datos técnicos

Datos de entrada

Funcionamiento AC

Estructura de la red	Red en estrella
Rango de tensión de entrada	100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 %
Derating	< 100 V AC ... 85 V AC (1 %/V)
Tensión de red del país típica	120 V AC 230 V AC
Tipo de tensión de la tensión de alimentación	CA
Extracorrente de cierre	típ. 30 A (25 °C)
Integral de corriente de irrupción (I^2t)	típ. 0,35 A ² s
Gama de frecuencias (f_N)	50 Hz ... 60 Hz ± 10 %
Tiempo de puenteo de fallo de red	típ. 25 ms (120 V AC) típ. 25 ms (230 V AC)
Absorción de corriente	1 A (100 V AC) 0,45 A (240 V AC)
Circuito de protección	Protección contra sobretensiones transitorias; Varistor
Tiempo de conexión	típ. 2 s
Fusible de entrada de módulo	4 A interno (protección de aparato), lento
Selección del fusible adecuado para la protección de entrada	6 A ... 16 A (Característica B, C, D, K)
Corriente de derivación a tierra (PE)	< 0,25 mA

Funcionamiento DC

Rango de tensión de entrada	110 V DC ... 250 V DC -20 % ... +10 %
Derating	< 110 V DC ... 88 V DC (1 %/V)
Tipo de tensión de la tensión de alimentación	CC
Absorción de corriente	0,88 A (110 V DC) 0,38 A (250 V DC)

Datos de salida

Rendimiento	> 92,5 % (120 V AC) > 94 % (230 V AC)
Tensión nominal de salida	24 V DC
Corriente nominal de salida (I_N)	3,75 A
Resistente al cortocircuito	sí
Vaciado constante	sí
Derating	> 50 °C ... 70 °C (2 % / K)
Factor de cresta	típ. 1,78 típ. 1,87
Potencia de salida (P_N)	90 W
Posibilidad de conexión en paralelo	sí, para aumentar la potencia y la redundancia con diodo

STEP3-PS/1AC/24DC/3.75/PT/CO - Fuente de alimentación, con pintura de protección



1321105

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1321105>

Posibilidad de conexión en serie	sí, para aumentar la tensión
Resistencia de recirculación	≤ 35 V DC
Protección contra sobretensión en la salida (OVP)	< 35 V DC
Ondulación residual	típ. 100 mV _{pp}
Desviación de regulación	$< 0,5$ % (Modificación de la carga estática 10 % ... 90 %)
	< 3 % (Modificación de la carga dinámica 10 % ... 90 %, (10 Hz))
	$< 0,1$ % (cambio de tensión de entrada ± 10 %)
Tiempo de ascenso	típ. 100 ms ($U_{\text{Out}} = 10$ % ... 90 %)
Potencia disipada en modo de vacío mínima	$< 0,21$ W (120 V AC)
Disipación máxima de circuito abierto	$< 0,21$ W (230 V AC)
Potencia disipada en carga nominal mínima	< 7 W (120 V AC)
Disipación de carga nominal máxima	$< 5,7$ W (230 V AC)
Protección integrada	no
Protección por fusible (lado secundario)	electrónico

Datos de conexión

Entrada

Posición	1.x
----------	-----

Tecnología de conexión: Polos

Identificación de polos	1.1, 1.2 (L), 1.3, 1.4 (N)
-------------------------	----------------------------

Conexión de conductores

Tipo de conexión	Conexión push-in
rígido	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
	1 mm ² (recomendado)
flexible	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
	1 mm ² (recomendado)
flexible con puntera sin manguito de plástico	0,5 mm ² ... 1,5 mm ²
	1 mm ² (recomendado)
flexible con puntera con manguito de plástico	0,2 mm ² ... 1 mm ²
	1 mm ² (recomendado)
AWG	17
	24 ... 14 (Cu)
Longitud de pelado	10 mm (rígido/flexible)
	10 mm (Puntera)

Salida

Posición	2.x
----------	-----

Tecnología de conexión: Polos

Identificación de polos	2.1, 2.2, 2.3, 2.4 (+), 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 (-)
-------------------------	--

Conexión de conductores

STEP3-PS/1AC/24DC/3.75/PT/CO - Fuente de alimentación, con pintura de protección



1321105

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1321105>

Tipo de conexión	Conexión push-in
rígido	0,2 mm² ... 2,5 mm² 1 mm² (recomendado)
flexible	0,2 mm² ... 2,5 mm² 1 mm² (recomendado)
flexible con puntera sin manguito de plástico	0,5 mm² ... 1,5 mm² 1 mm² (recomendado)
flexible con puntera con manguito de plástico	0,2 mm² ... 1 mm² 1 mm² (recomendado)
AWG	17 24 ... 14 (Cu)
Longitud de pelado	10 mm (rígido/flexible) 10 mm (Puntera)

Señalización

Señalización LED

Tipo de señalización	LED DC OK - Estado de señal de funcionamiento ($U_N = 24 \text{ V DC}$, $I_{Out} = I_N$)
Función	Indicación visual del estado de funcionamiento
Color	verde
LED apagado	No hay tensión de alimentación en Input AC (Off)
LED apagado (2)	$U_{Out} < 0,9 \times U_N$ ($U_N = 24 \text{ V DC}$) (Off)
LED encendido (verde), DC OK	$U_{Out} > 0,9 \times U_N$ ($U_N = 24 \text{ V DC}$) (encendido)
Umbral de señales	$> 0,9 \times U_N$ ($U_N = 24 \text{ V DC}$) (El LED se ilumina en verde) $< 0,9 \times U_N$ ($U_N = 24 \text{ V DC}$) (LED apagado)

Propiedades eléctricas

Número de fases	1
Tensión de aislamiento entrada/salida	4 kV AC (ensayo de tipo) 3,75 kV AC (Ensayo individual)

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Fuente de alimentación
Familia de productos	STEP POWER
MTBF (IEC 61709, SN 29500)	$> 2036000 \text{ h}$ (25 °C) $> 1175000 \text{ h}$ (40 °C) $> 777000 \text{ h}$ (50 °C)
Directiva de protección del medio ambiente	Directiva RoHS 2011/65/UE WEEE Reach

Propiedades de aislamiento

Clase de protección	II (en armario de control cerrado)
---------------------	------------------------------------

STEP3-PS/1AC/24DC/3.75/PT/CO - Fuente de alimentación, con pintura de protección




1321105

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1321105>

Categoría de sobretensión (EN 61010-1)	II (≤ 3000 m)
Categoría de sobretensión (EN 62477-1)	III (≤ 2000 m)
Grado de polución	2

Dimensiones

Dimensiones del artículo

Anchura	72 mm
Altura	90 mm
Profundidad	43 mm
Profundidad (Profundidad del equipo (montaje sobre carril DIN))	37 mm (Profundidad del equipo (montaje sobre carril DIN))
Esquema de dimensiones	
Unidad de división	4 UD (DIN 43880)

Medida de montaje

Distancia de montaje derecha/izquierda	0 mm / 0 mm
Distancia de montaje arriba/abajo	30 mm / 30 mm

Montaje

Tipo de montaje	Montaje sobre carril y directo
Indicaciones de montaje	alineable: horizontal 0 mm, vertical 30 mm
Posición de montaje	Carril horizontal NS 35, EN 60715
Con pintura de protección	solo tarjeta de conductores sí

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	V0 (Carcasa, bornas, anclaje de base)
Material de la carcasa	Plástico
Material carcasa	PC
Material cerrojo-pie	Polyamid

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20 IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-10 °C ... 70 °C (Derating > 50 °C: 2 %/K)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 85 °C

STEP3-PS/1AC/24DC/3.75/PT/CO - Fuente de alimentación, con pintura de protección



1321105

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1321105>

Temperatura ambiente (modelo testado Start-Up)	-40 °C
Altura de fijación	≤ 3000 m (> 2000 m, Derating: 10 %/1000 m)
Humedad del aire máx. admisible (servicio)	≤ 95 % (sin condensación)
Choques (en servicio)	18 ms, 30g, por cada dirección local (IEC 60068-2-27)
Vibración (en servicio)	< 15 Hz, amplitud ±2,5 mm (IEC 60068-2-6) 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min.
Temp Code	T4 (-10 ... +70 °C; > 50 °C, Derating: 2 %/K)

Normas y especificaciones

Tensión extrabaja de seguridad

Denominación de norma	Tensión extrabaja de seguridad
Normas/disposiciones	IEC 61010-1 (SELV)

Tensión mínima de protección con aislamiento seguro

Denominación de norma	Tensión mínima de protección con aislamiento seguro
Normas/disposiciones	IEC 61010-2-201 (PELV)

Aislamiento seguro

Denominación de norma	Separación segura
Normas/disposiciones	IEC 61558-2-16

Fuentes de alimentación de baja tensión con salida de corriente continua

Denominación de norma	Fuentes de alimentación de baja tensión con salida de corriente continua
Normas/disposiciones	EN 61204-3

Normas de seguridad para equipos eléctricos de medición, control, regulación y laboratorio

Denominación de norma	Normas de seguridad para dispositivos eléctricos de medición, control, regulación y laboratorio
Normas/disposiciones	IEC 61010-1

Seguridad de los equipos eléctricos para el uso doméstico y fines similares

Denominación de norma	Seguridad de los equipos eléctricos para el uso doméstico y fines similares
Normas/disposiciones	DIN EN 60335-1

Sistema conductivo de carga para vehículos eléctricos. Parte 21-2: Requisitos de CEM para el cargador externo del vehículo eléctrico.

Denominación de norma	Sistemas de carga conductivos para vehículos eléctricos; parte 21-2: Requisitos CEM de los sistemas de carga externos para vehículos eléctricos
Normas/disposiciones	IEC 61851-21-2
Observación	Clase B

Homologaciones

UL

Marcado	UL 1310 Class 2 Power Units
---------	-----------------------------

STEP3-PS/1AC/24DC/3.75/PT/CO - Fuente de alimentación, con pintura de protección



1321105

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1321105>

UL

Marcado	UL/C-UL Listed UL 61010-1
---------	---------------------------

UL

Marcado	UL/C-UL Listed UL 61010-2-201
---------	-------------------------------

UL

Marcado	UL/C-UL Listed ANSI/UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location)
---------	---

Datos CEM

Compatibilidad electromagnética	Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE
Directiva de baja tensión	Conformidad con la directiva de baja tensión 2014/35/UE
Emisión de interferencias	Emisión de interferencias conforme a EN 61000-6-3 (zonas residenciales y comerciales) y EN 61000-6-4 (zonas industriales)
Resistencia a interferencias	EN 61000-6-2:2005

Emisiones conducidas

Normas/especificaciones	EN 55016
	EN 61000-6-3 (clase B)

Emisión de interferencias

Normas/especificaciones	EN 55016
	EN 61000-6-3 (clase B)

Corrientes de armónicos

Normas/especificaciones	EN 61000-3-2
	EN 61000-3-2 (clase A)

Flicker

Normas/especificaciones	EN 61000-3-3
Gama de frecuencias	0 kHz ... 2 kHz

Descarga de electricidad estática

Normas/especificaciones	EN 61000-4-2
-------------------------	--------------

Descarga de electricidad estática

Descarga en contacto	6 kV (Severidad del ensayo 3)
Descarga en el aire	8 kV (Severidad del ensayo 3)
Observación	Criterio A

Campo electromagnético AF

Normas/especificaciones	EN 61000-4-3
-------------------------	--------------

Campo electromagnético AF

Gama de frecuencias	80 MHz ... 1 GHz
Intensidad del campo de prueba	10 V/m (Severidad del ensayo 3)

STEP3-PS/1AC/24DC/3.75/PT/CO - Fuente de alimentación, con pintura de protección



1321105

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1321105>

Gama de frecuencias	1 GHz ... 6 GHz
Intensidad del campo de prueba	10 V/m (Severidad del ensayo 3)
Observación	Criterio A

Transitorios rápidos (Burst)

Normas/especificaciones	EN 61000-4-4
-------------------------	--------------

Transitorios rápidos (Burst)

Entrada	asimétrico 4 kV (Severidad del ensayo 4)
Salida	asimétrico 2 kV (Severidad del ensayo 3)
Observación	Criterio A

Carga de tensión transitoria (Surge)

Normas/especificaciones	EN 61000-4-5
-------------------------	--------------

Carga de tensión transitoria (Surge)

Entrada	simétrico 2 kV (Severidad del ensayo 4)
	asimétrico 4 kV (Severidad del ensayo 4)
Salida	simétrico 1 kV (Severidad del ensayo 3)
	asimétrico 2 kV (Severidad del ensayo 3)
Observación	Criterio B

Perturbaciones conducidas

Normas/especificaciones	EN 61000-4-6
-------------------------	--------------

Perturbaciones conducidas

Entrada/salida	asimétrico
Gama de frecuencias	0,15 MHz ... 80 MHz
Observación	Criterio A
Tensión	10 V (Severidad del ensayo 3)

Caídas de tensión

Normas/especificaciones	EN 61000-4-11
Tensión	230 V AC
Frecuencia	50 Hz
Error de tensión	70 %
Número de periodos	25 periodos
Texto adicional	clase 3
Observación	Criterio A
Error de tensión	40 %
Número de periodos	10 periodos
Texto adicional	clase 3
Observación	Criterio A
Error de tensión	0 %
Número de periodos	1 periodo
Texto adicional	clase 3

STEP3-PS/1AC/24DC/3.75/PT/CO - Fuente de alimentación, con pintura de protección



1321105

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1321105>

Observación	Criterio A
Criterios	
Criterio A	Comportamiento de servicio normal dentro de los límites determinados.
Criterio B	Alteración transitoria del comportamiento de servicio, que es corregida por el propio aparato.
Criterio C	Efectos adversos temporales en el rendimiento que el equipo corrige automáticamente o que pueden restablecerse accionando los elementos de mando.

STEP3-PS/1AC/24DC/3.75/PT/CO - Fuente de alimentación, con pintura de protección




1321105

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1321105>

Dibujos

Esquema de dimensiones

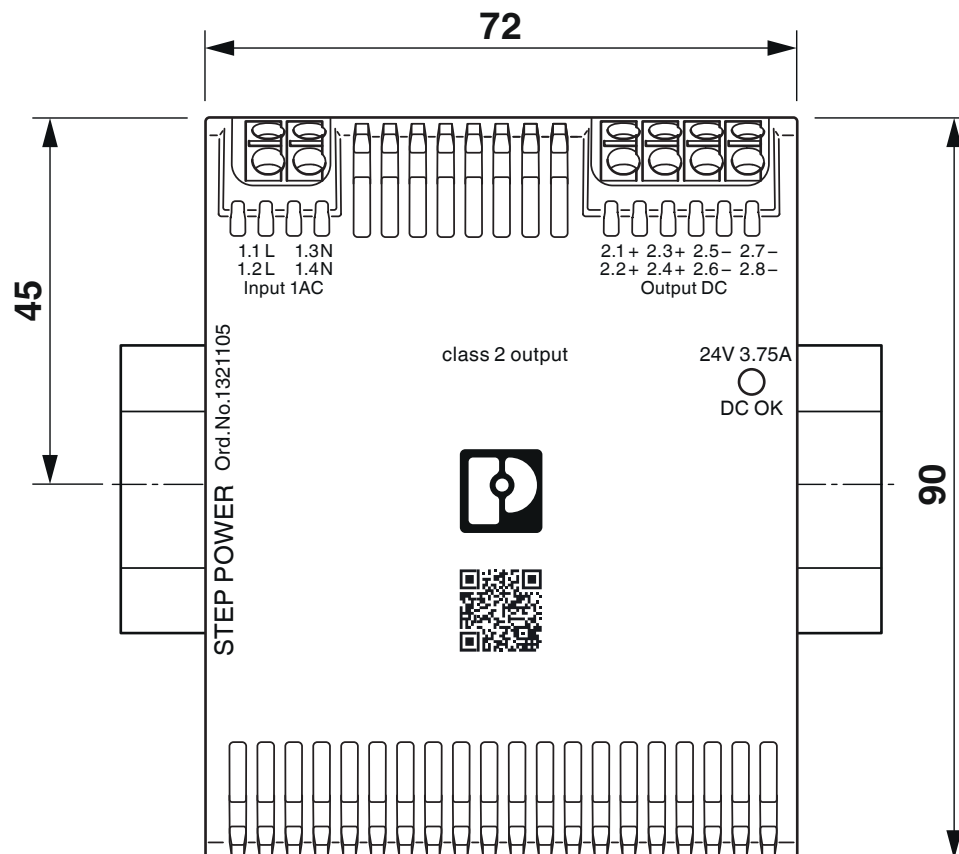


Dimensiones del dispositivo (medidas en mm)

STEP3-PS/1AC/24DC/3.75/PT/CO - Fuente de alimentación, con pintura de protección

1321105

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1321105>

Esquema de dimensiones

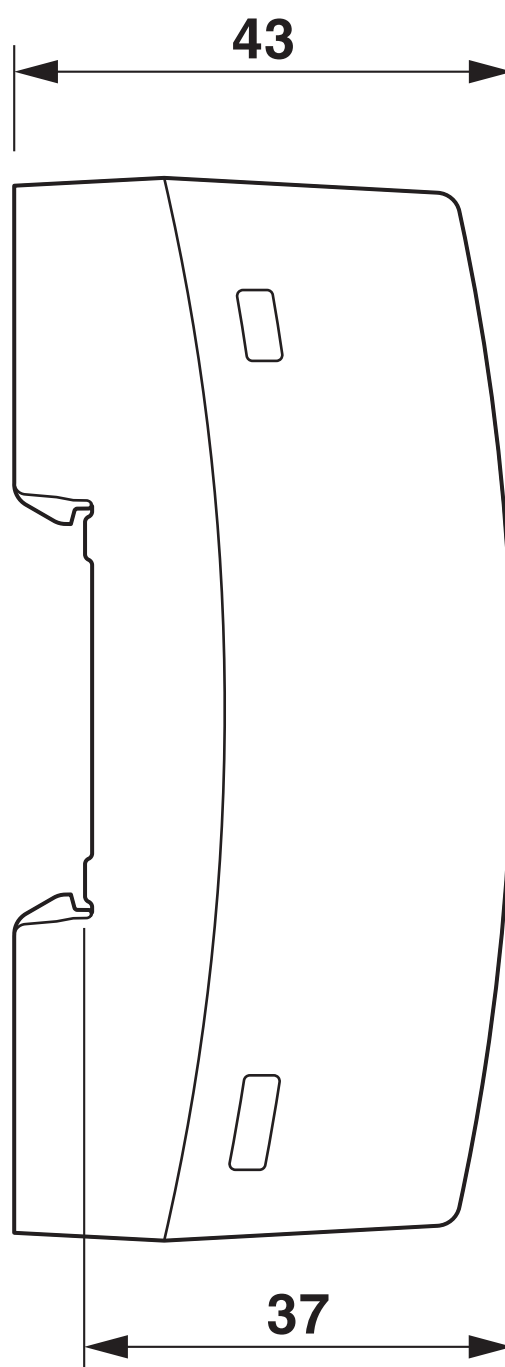

Dimensiones del dispositivo (medidas en mm)

STEP3-PS/1AC/24DC/3.75/PT/CO - Fuente de alimentación, con pintura de protección




1321105

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1321105>

Plano esquemático

Housing

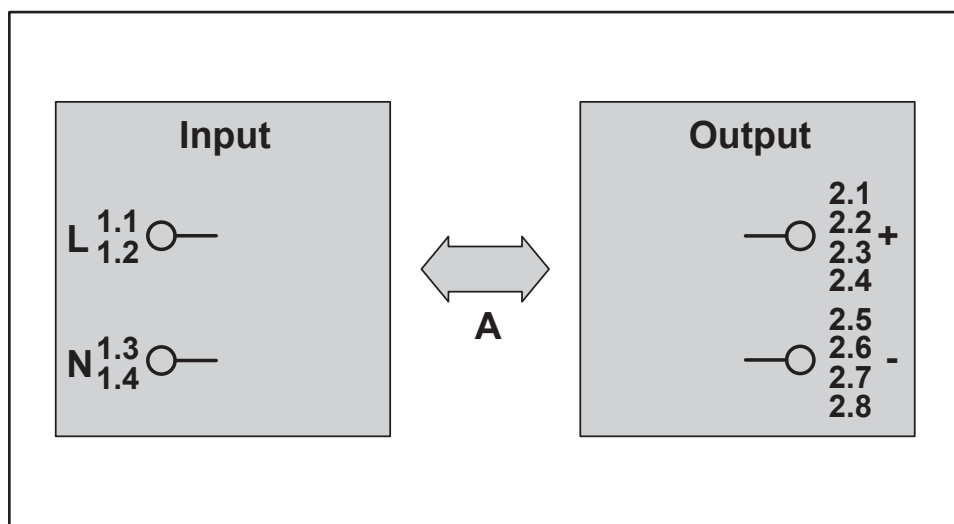


Tramos de prueba de tensión de aislamiento

STEP3-PS/1AC/24DC/3.75/PT/CO - Fuente de alimentación, con pintura de protección

1321105


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1321105>

Plano esquemático

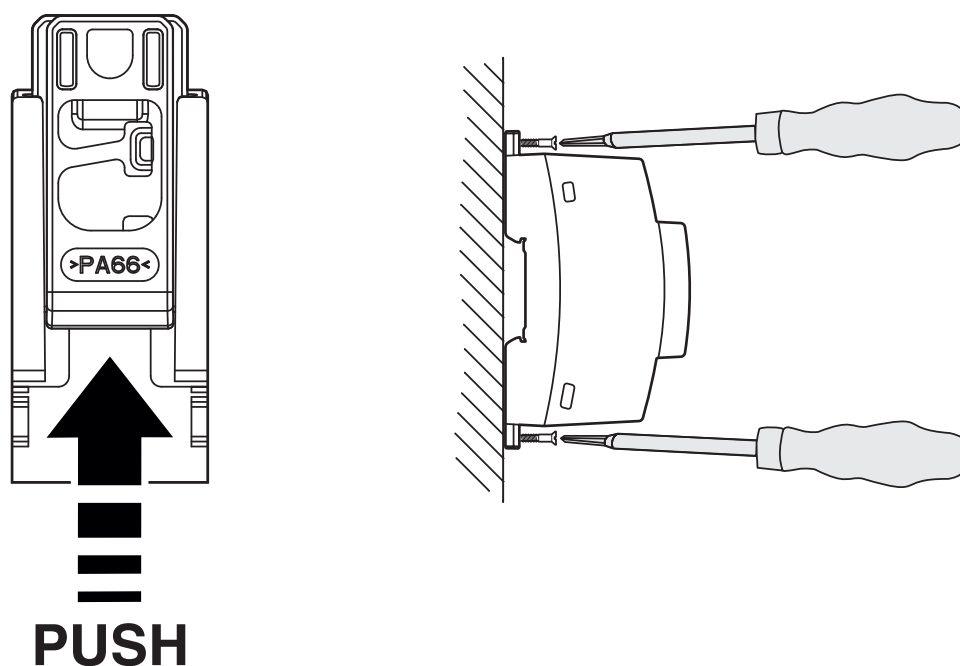

Opción de montaje

Diagrama

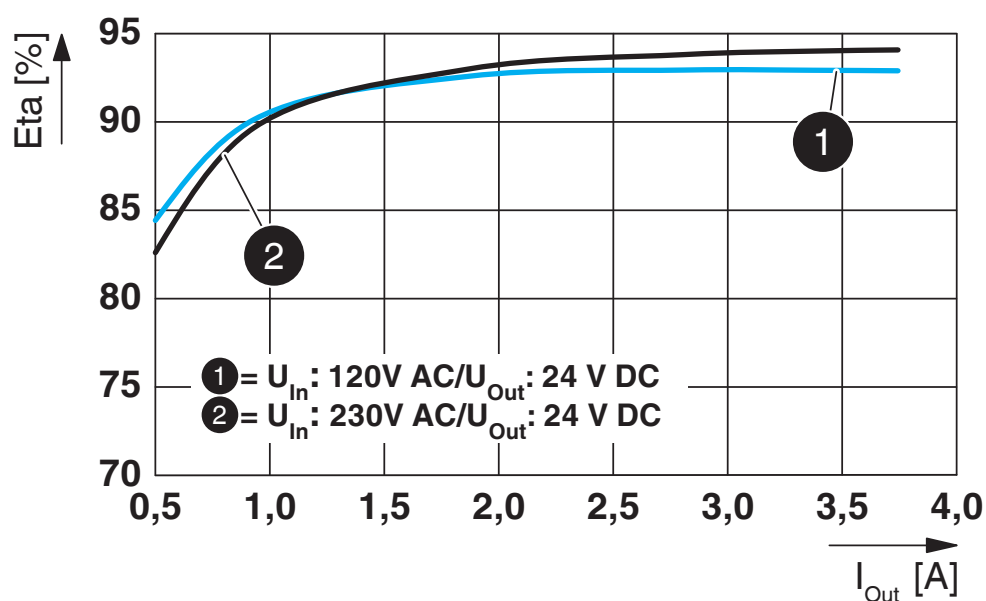


Rendimiento

STEP3-PS/1AC/24DC/3.75/PT/CO - Fuente de alimentación, con pintura de protección




1321105

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1321105>

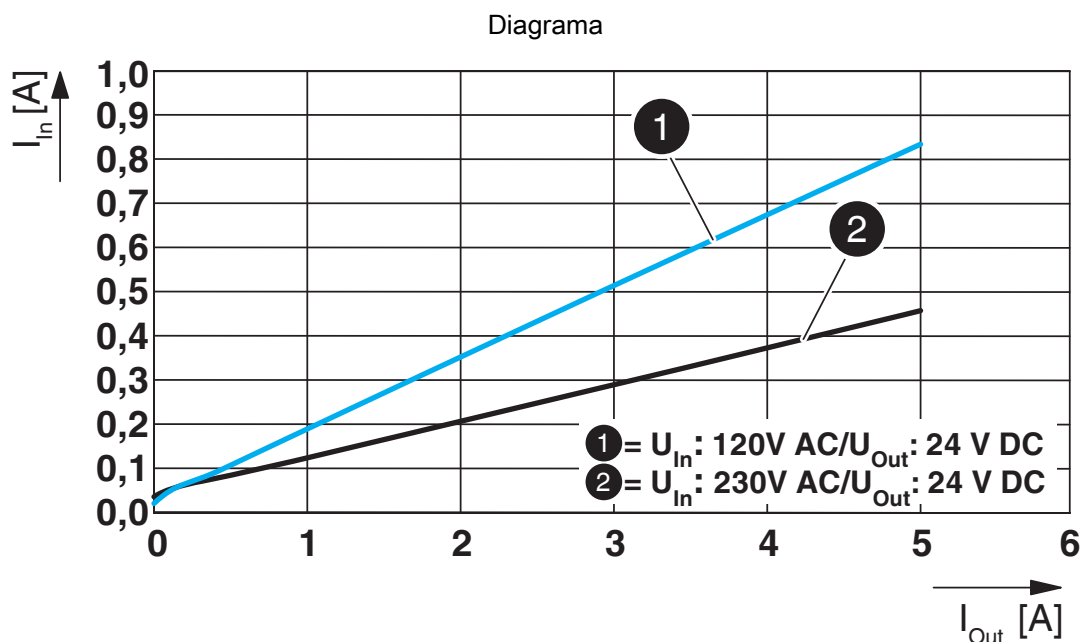


Corriente de entrada/corriente de salida

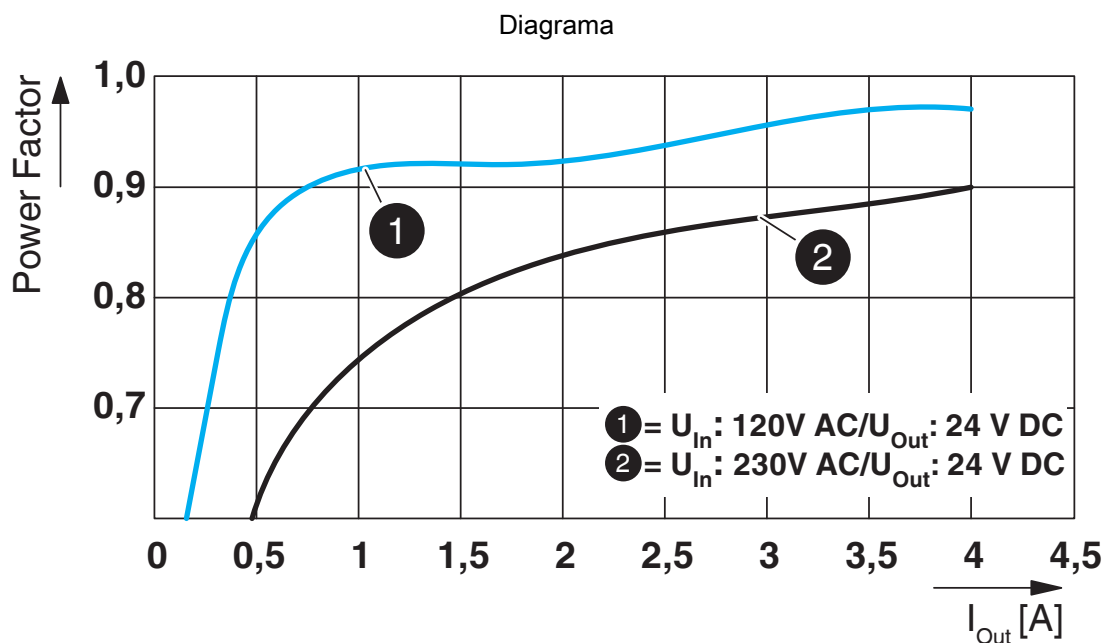


Factor de potencia

1321105

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1321105>

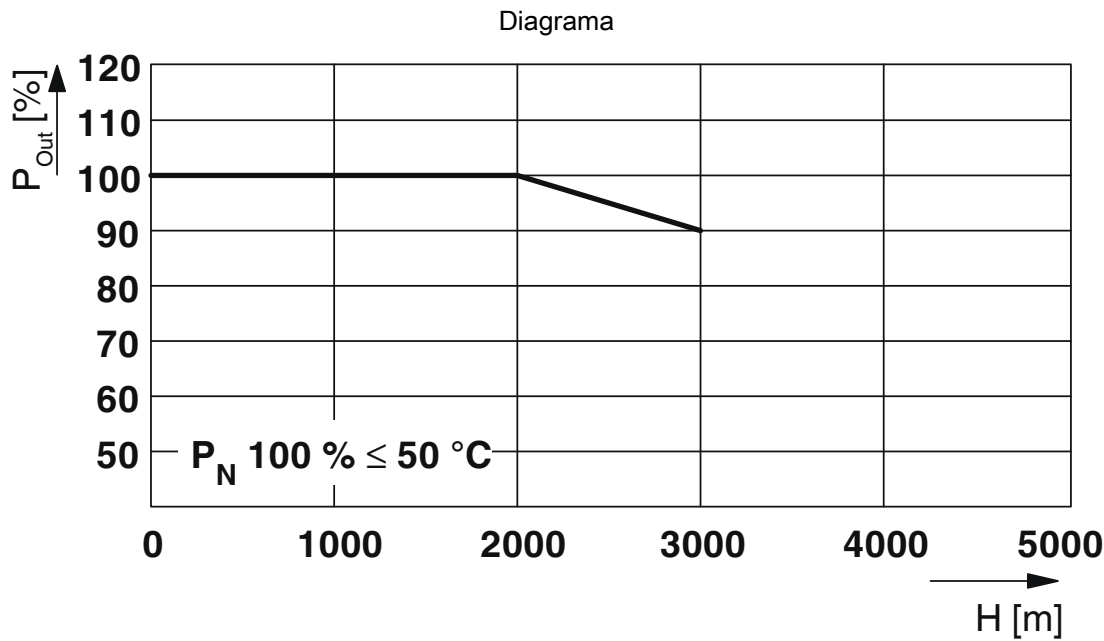

Potencia de salida/altitud de instalación

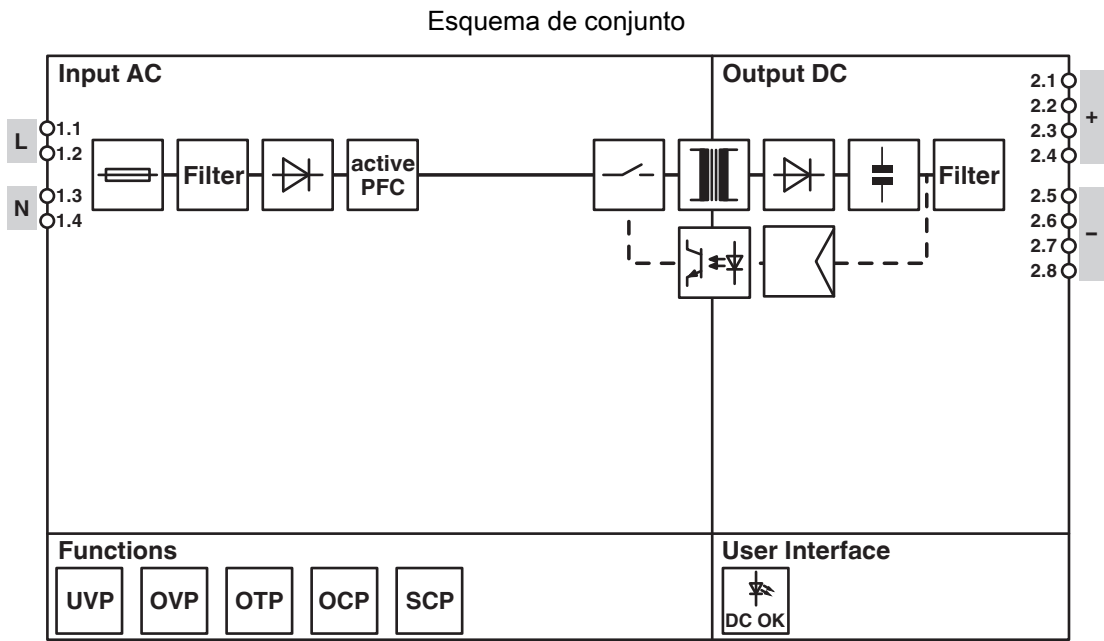

Esquema de conjunto

STEP3-PS/1AC/24DC/3.75/PT/CO - Fuente de alimentación, con pintura de protección



1321105

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1321105>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1321105>

Documento de homologación BIS

ID de homologación: R-41259195



EAC

ID de homologación: RU S-DE.BL08.W.00764

STEP3-PS/1AC/24DC/3.75/PT/CO - Fuente de alimentación, con pintura de protección



1321105

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1321105>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27040701
ECLASS-15.0	27040701

ETIM

ETIM 10.0	EC002540
-----------	----------

STEP3-PS/1AC/24DC/3.75/PT/CO - Fuente de alimentación, con pintura de protección



1321105

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1321105>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	399494d8-a857-4659-93fe-67d40e3d7fb6

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	7,63 kg CO2e
---------	--------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es