

VS-PPC-F1-SCRJ-MNNA-1RF - Marco empotrado



1405374

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1405374>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Marco empotrado SC-RJ, IP67, para bloqueo Push-Pull, metálico, con sistema Freenet, para sección de montaje rectangular, con junta y acoplamiento SC-RJ (para POF, PCF & GOF), sin tornillos de fijación

Datos comerciales

Código de artículo	1405374
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	ABNODE
Clave de producto	ABNODE
GTIN	4046356419925
Peso por unidad (incluido el embalaje)	35,6 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	35,6 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	DE

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Marco empotrado
Aplicación	Freenet
Construcción	SC-RJ
Número de polos	2
Cara de enchufe	SC-RJ
Salida de cables	recta

Propiedades de aislamiento

Grado de polución	2
-------------------	---

Propiedades eléctricas


Medio de transmisión	Fibra óptica
----------------------	--------------

Datos de conexión

Tecnología de conexión

Tipo de conexión	Push-Pull
------------------	-----------

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	22,2 mm
Altura	42 mm

Parámetros mecánicos

Diámetro de puntera	2,50 mm
---------------------	---------

Datos del material

Color	plata
Material	Metal
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material carcasa	Metal
Material superficie de la carcasa	niquelada

Cable/línea

Resistencia al aceite	sí
Resistencia a las llamas	sí

Cable de fibra óptica

Número de fibras	2
------------------	---

1405374

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1405374>

Fibra	POF, PCF, GOF
Tipo de fibra	GOF, PCF, POF
Medio de transmisión	Fibra óptica

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Ciclos de enchufe	≥ 500
-------------------	-------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP67 (IP65/67)
	IP65/IP67
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (montaje)	0 °C ... 50 °C
Resistencia al aceite	sí

Normas y especificaciones


Resistencia a las llamas	sí
Resistencia al aceite	sí

Montaje

Tipo de montaje	Montaje mural
-----------------	---------------


Dibujos

Esquema de dimensiones

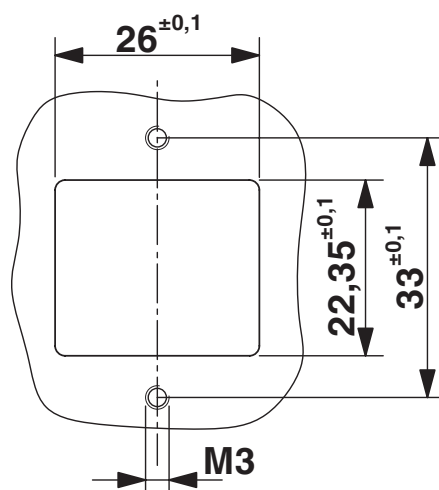

Corte de montaje

Vista desarrollada

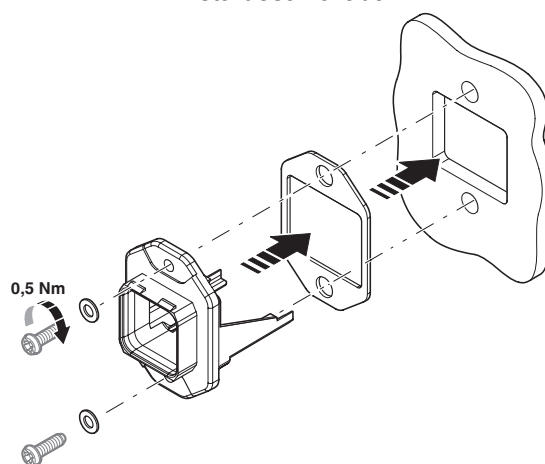

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440210
ECLASS-15.0	27440210

ETIM

ETIM 10.0	EC002310
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---