

# NIKKO+27 LED

Artikelnummer 301414



## Beschreibung

Leuchten zur Wand-, Decken- und Pollermontage für Innen- und Außenbereiche, bestehend aus:

- Gehäuse und Abdeckung aus lackiertem Aluminiumdruckguss ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Diffusor aus gepresstem Glas, innen mattiert und an der Abdeckung befestigt
- Silikondichtung
- Äußere Schrauben aus Edelstahl
- Design by ROBERTO FIORATO
- Design by ROBERTO FIORATO

Um die ständige Aktualisierung unserer Produkte zu fördern, behält sich PERFORMANCE IN LIGHTING das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Daher wird immer empfohlen, die neueste Version zu lesen, die auf der Website [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com) veröffentlicht ist. Gelieferte Lumenleistungen und Stromverbrauch, einschließlich Verluste, unterliegen einer Toleranz von +/- 7 %. Wenn nicht anders angegeben, gelten die Werte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Garantiebedingungen sind unter <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>

## Produktdaten

|              |          |              |          |
|--------------|----------|--------------|----------|
| ETIM-Gruppe: | EG000027 | ETIM-Klasse: | EC002892 |
|--------------|----------|--------------|----------|

## Allgemeine Eigenschaften

|                                   |                                      |                          |       |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------|
| Fassung:                          | LED                                  | Leuchtmittel:            | LED   |
| LED-Nennlichtstrom [lm]:          | 1697                                 | Leuchtenlichtstrom [lm]: | 928   |
| Leistung [W]:                     | 13,5 W                               | Lichtausbeute [lm/W]:    | 69    |
| CRI:                              | 80                                   | Farbtemperatur [K]:      | 4000  |
| Farbe / Veredelung:               | GR-94 / Grau metallic / Strukturiert | Schutzart IP:            | IP65  |
| Schlagfestigkeit / Schlagenergie: | IK06 1J xx3                          | Schutzklasse:            | I     |
| Optik:                            | S/EW - Symmetrische extrabreite      | Nettogewicht [kg]:       | 2.431 |
| Gesamte Länge [mm]:               | 182                                  | Gesamte Breite [mm]:     | 142   |
| Gesamte Höhe [mm]:                | 275                                  |                          |       |

## Mechanische Eigenschaften

|                   |            |                  |           |
|-------------------|------------|------------------|-----------|
| Bauform:          | Rechteckig | Gehäusematerial: | Aluminium |
| Diffusormaterial: | Glas       |                  |           |

## Elektrische Eigenschaften

|                              |         |                                |         |
|------------------------------|---------|--------------------------------|---------|
| Spannungsart:                | AC      | Eingangsspannung [V AC]:       | 220/240 |
| Eingangsfrequenz [Hz]:       | 50/60   | Leistungsfaktor / COS $\Phi$ : | 0,9     |
| Einschaltstrom [A/ $\mu$ s]: | 10 / 40 | C10 1,5 mm <sup>2</sup> :      | 72      |
| C16 2,5 mm <sup>2</sup> :    | 116     | B10 1,5 mm <sup>2</sup> :      | 43      |
| B16 2,5 mm <sup>2</sup> :    | 68      |                                |         |

## Installation


|                                |                  |                                |   |
|--------------------------------|------------------|--------------------------------|---|
| Anwendungsbereich:             | Außenbeleuchtung | Montageart:                    | Robuste und hocheffiziente LED-Leuchten für Außenbereiche |
| Min. Umgebungstemperatur [°C]: | -20              | Max. Umgebungstemperatur [°C]: | 40  |

## Lichteigenschaften

|                               |        |                    |                |
|-------------------------------|--------|--------------------|----------------|
| MacAdam:                      | 3      | Lumen maintenance: | L80B10@100000h |
| Verteilung der Lichtemission: | Direct |                    |                |


Um die ständige Aktualisierung unserer Produkte zu fördern, behält sich PERFORMANCE IN LIGHTING das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Daher wird immer empfohlen, die neueste Version zu lesen, die auf der Website [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com) veröffentlicht ist. Gelieferte Lumenleistungen und Stromverbrauch, einschließlich Verluste, unterliegen einer Toleranz von +/-7 %. Wenn nicht anders angegeben, gelten die Werte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Garantiebedingungen sind unter <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

## Photometrische Daten

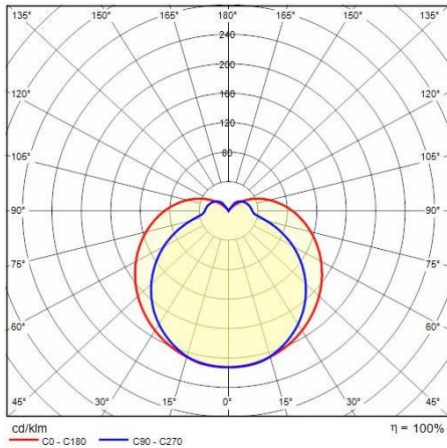

## Optionales Zubehör


### NIKKO+27

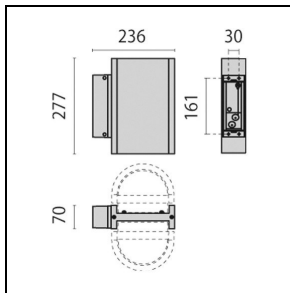

**000421**

Socket 27


■ GR-94 / Grau metallic



**000425**

Mast 27 297 mm

■ GR-94 / Grau metallic

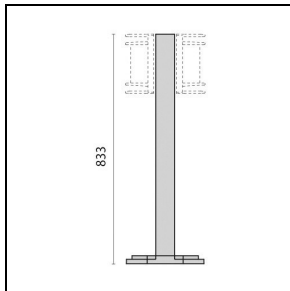

**000429**

Mast 27 833 mm

■ GR-94 / Grau metallic