

Hoja de datos del producto

Características

BCH2MM0613CF6C

Servo motor BCH2 - IEC 130mm - 600W -
IP 65 - con chaveta - freno - conector MIL -
1000/1500 rpm - encoder ST absoluto 20 bits
resolución



Principal

Compatibilidad de gama	Lexium 28
Nombre abreviado del equipo	BCH2
Tipo de producto o componente	Servo motor

Complementario

Máximo velocidad mecánica	3000 rpm
[Us] Tensión nominal de suministro	220 V 110 V
Número de fases de la red	1 fase Trifásica
Continuous stall current ((*))	3,77 A
Parada continua de par de torsión	5,73 N.M para LXM26D en 4,5 A, 220 V, 1 fase 5,73 N.M para LXM26D en 4,5 A, 220 V, trifásica 5,73 N.M para LXM28A en 4,5 A, 220 V, 1 fase 5,73 N.M para LXM28A en 4,5 A, 220 V, trifásica 5,73 N.m para LXM28A en 9 A, 110 V, 1 fase
Potencia continua	600 W
Par de bloqueo de pico	17,19 N.M para LXM26D en 4,5 A, 220 V, 1 fase 17,19 N.M para LXM26D en 4,5 A, 220 V, trifásica 17,19 N.M para LXM28A en 4,5 A, 220 V, 1 fase 17,19 N.M para LXM28A en 4,5 A, 220 V, trifásica 17,19 N.m para LXM28A en 9 A, 110 V, 1 fase
Potencia salida nominal	600 W para LXM26D en 4,5 A, 220 V, 1 fase 600 W para LXM26D en 4,5 A, 220 V, trifásica 600 W para LXM28A en 4,5 A, 220 V, 1 fase 600 W para LXM28A en 4,5 A, 220 V, trifásica 600 W para LXM28A en 9 A, 110 V, 1 fase
Par nominal	5,73 N.M para LXM26D en 4,5 A, 220 V, 1 fase 5,73 N.M para LXM26D en 4,5 A, 220 V, trifásica 5,73 N.M para LXM28A en 4,5 A, 220 V, 1 fase 5,73 N.M para LXM28A en 4,5 A, 220 V, trifásica 5,73 N.m para LXM28A en 9 A, 110 V, 1 fase
Velocidad nominal	1000 rpm para LXM26D en 4,5 A, 220 V, 1 fase 1000 rpm para LXM26D en 4,5 A, 220 V, trifásica 1000 rpm para LXM28A en 4,5 A, 220 V, 1 fase 1000 rpm para LXM28A en 4,5 A, 220 V, trifásica 1000 rpm para LXM28A en 9 A, 110 V, 1 fase
Irms de corriente máx,	13,44 A para LXM28A en 0,6 kW, 220 V 13,44 A para LXM28A en 0,6 kW, 110 V
Corriente permanente máx.	4,1 A

Compatibilidad del producto	LXM26D servo drive ((*)) en 0,6 kW, 220 V, 1 fase LXM26D servo drive ((*)) en 0,6 kW, 220 V, trifásica LXM28A servo drive ((*)) en 0,6 kW, 220 V, 1 fase LXM28A servo drive ((*)) en 0,6 kW, 220 V, trifásica LXM28A servo drive ((*)) en 0,6 kW, 110 V, 1 fase
Extremo de eje	Manipulado
Diámetro del eje	22 mm
Longitud de eje	45 mm
Señal entrada	8 mm
Tipo de respuesta	20 bits single turn absolute encoder ((*))
Freno de retención	Donde
EN LA PLANCHA	9,6 N.m instalado
Soporte de montaje	Asian standard flange ((*))
Tamaño brida motor	130 mm
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Conector MIL
Constante de par	1,52 N.m/A en 20 °C
Constante de regulación por fcem	92 V/krpm en 20 °C
Inercia del rotor	6,91 kg.cm ²
Resistencia del estator	1,93 Ohm en 20 °C
Inductancia del estator	24,9 mH en 20 °C
Constante de tiempo eléctrica de estator	12,9 ms en 20 °C
Fuerza radial máxima (Fr)	670 N en 1000 rpm
Fuerza máx, axial Fa	200 N
Potencia de sujeción de freno	19,7 W
Tipo de refrigeración	Conven natural
Longitud	183 mm
Número de pilas de motor	1
Diámetro de base de fijación de centrado	110 mm
Profundidad del collar	8 mm
Número de agujeros de montaje	4
Diámetro agujeros de montaje	9,2 mm
Diámetro del círculo de los agujeros de montaje	145 mm
Distance shaft shoulder-flange ((*))	8 mm
Peso del producto	8,2 kg

Entorno

Grado de protección IP	IP50 IM V3 IP65 IM B5, IM V1
Temperatura ambiente de operación	0...40 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	18,1 cm
Paquete 1 Ancho	23 cm
Paquete 1 Longitud	36 cm
Paquete 1 Peso	9360 g

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	 Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Si
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Si
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China

Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	 Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Sin PVC	Sí


Hoja de datos del producto

Esquemas de dimensiones

BCH2MM0613CF6C

Dimensiones

Dimensiones del motor

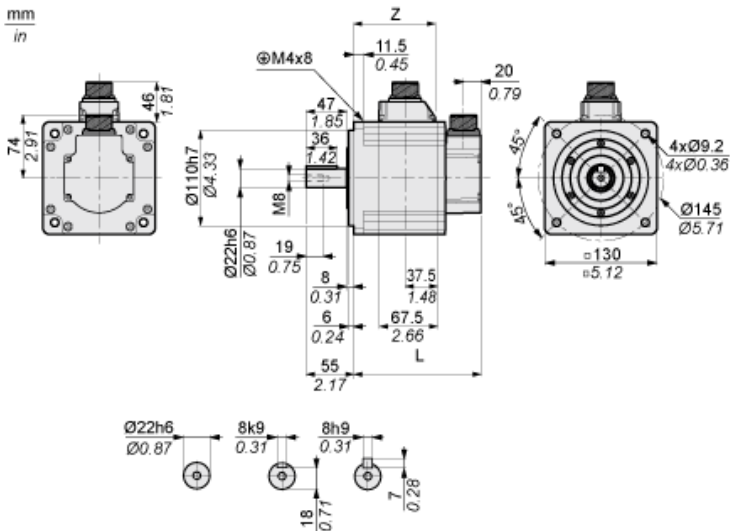


	mm	pulgadas
L (sin freno de retención)	147	5,79
L (con freno de retención)	183	7,2
Z	94,5	3,72

Hoja de datos del producto BCH2MM0613CF6C

Curvas de rendimiento

Curvas de par/velocidad con tensión de alimentación monofásica/trifásica de 230 V

Servomotor con servoaccionamiento LXM28AU02●●●

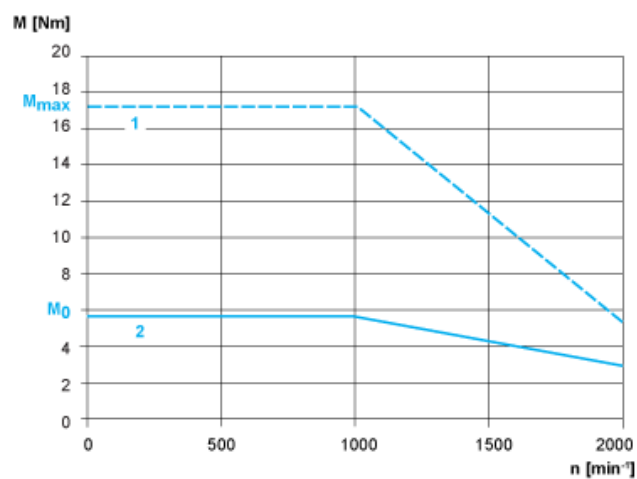

- 1: Pico de par
- 2: Par continuo