


SAC-4P-M12MS/ 2,0-960 VA - Câble préconfectionné pour bus



1431173

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1431173>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Câble préconfectionné pour bus, FOUNDATION Fieldbus (31,25 kbit/s), 3-pôles, PVC, orange RAL 2003, blindé, connecteur mâle droit M12, codage: A, sur extrémité libre, longueur de câble: 2 m



Données commerciales

Référence	1431173
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	AF1CCG
Product key	AF1CCG
GTIN	4046356431651
Poids par pièce (emballage compris)	148,3 g
Poids par pièce (hors emballage)	148,3 g
Numéro du tarif douanier	85444290
Pays d'origine	DE

SAC-4P-M12MS/ 2,0-960 VA - Câble préconfectionné pour bus



1431173

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1431173>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Câble de données préconfectionné
Application	Process industriels
Type de capteur	FOUNDATION Fieldbus
Nombre de pôles	3
Nombre de sorties de câble	1
Blindé	oui
Détrompage	A

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	3

Interfaces

Système de bus	FOUNDATION Fieldbus
Type de signal/catégorie	FOUNDATION Fieldbus, 31,25 kbit/s

Signalisation

Affichage d'état	non
Présence d'un affichage d'état	non

Propriétés électriques

Résistance d'isolement	≥ 100 MΩ
Tension nominale U _N	48 V AC
	60 V DC
Intensité nominale I _N	4 A
Support de transmission	Cuivre
Taux de transmission	31,25 kbit/s

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	≥ 100
--------------------	-------

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB
Matériau du joint	NBR

Caractéristiques de raccordement

Brochage

1 (Connecteur) BU (DATA-)

SAC-4P-M12MS/ 2,0-960 VA - Câble préconfectionné pour bus



1431173

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1431173>

Contact Couleur (désignation des signaux) Contact (en option)	2 (Connecteur) OG (DATA+)
	3 (Connecteur) SR (Blindage)

Connecteur

Raccordement 1

Type	connecteur mâle droit M12
Nombre de pôles	3
Type de codage	A (Standard)
Matériau	CuSn (Contact)
	Ni/Au (Surface des contacts)
	TPU GF (Porte-contacts)
	TPU, ignifuge, autoextinguible (Surface de prise)
Température ambiante (fonctionnement)	Acier inoxydable (Raccordement vissé)
	-25 °C ... 90 °C


Raccordement 2

Version	extrémité libre
---------	-----------------

Câble/conducteur

Longueur du câble	2 m
-------------------	-----

Fieldbus Foundation orange [960]

Dessin coté		
Poids de gaine	56,552 kg/km	
Nombre de pôles	2	
Blindé	oui	
Type	Fieldbus Foundation orange [960]	
Structure du conducteur	2xAWG18/7 + 1xAWG20/7	
Vitesse du signal	0,66 c	
Structure du conducteur ligne de signal	7x 0,40 mm	
AWG ligne de signaux	18	
Section de câble	2x 0,75 mm ² (Ligne de signal)	
	1x 0,5 mm ² (Cordon de repère)	
Diamètre de fil avec isolant	2,24 mm ±0,05 mm	
Diamètre extérieur du câble	7,50 mm ±0,25 mm	
Gaine extérieure, matériau	PVC	

SAC-4P-M12MS/ 2,0-960 VA - Câble préconfectionné pour bus



1431173

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1431173>

Gaine extérieure, coloris	orange RAL 2003
Matériau conducteur	Cordon Cu étamé
Matériau isolant de fil	PO (Ligne de signal)
Fil, coloris	bleu, orange
Epaisseur isolement	0,50 mm
Epaisseur gaine extérieure	1,00 mm
Câblage par paire	2 fils par paire
Câblage total	Une paire avec un cordon de repère et des masses de remplissage en direction de l'âme
Revêtement optique de blindage	100 %
Résistance max. du conducteur	≤ 19,35 Ω/km (Ligne de signal)
	26 Ω/km (Blindage)
Capacité de la ligne	147 pF/m (pour 1 kHz, fil/blindage)
	≤ 3,94 pF/m (capacitance unbalance)
Capacité en service	78 nF (pour 1 kHz)
Impédance de la ligne	100 Ω ±20 % (à 31,25 kHz)
Tension nominale câble	300 V
Rayon de courbure minimal, pose fixe	75 mm
Résistance à la traction	260 N
Effet d'écran	3,00 dB/km (à 39 kHz)
Résistance à la propagation des flammes	UL 1685 (CSA FT 4)
	UL 1685 (vertical tray)
	UL 1666 (riser)
Propriétés particulières	Câble ITC/PLTC-ER conforme aux normes UL
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 105 °C (câble, pose fixe)


SAC-4P-M12MS/ 2,0-960 VA - Câble préconfectionné pour bus

1431173

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1431173>


Dessins

Dessin coté

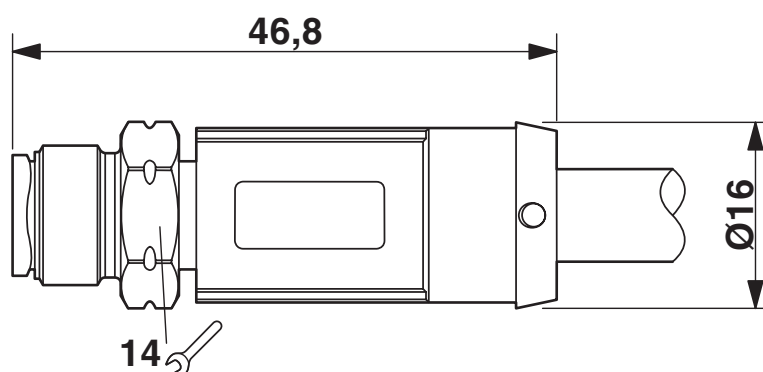

Connecteur mâle M12 x 1, droit, blindé

Dessin schématique

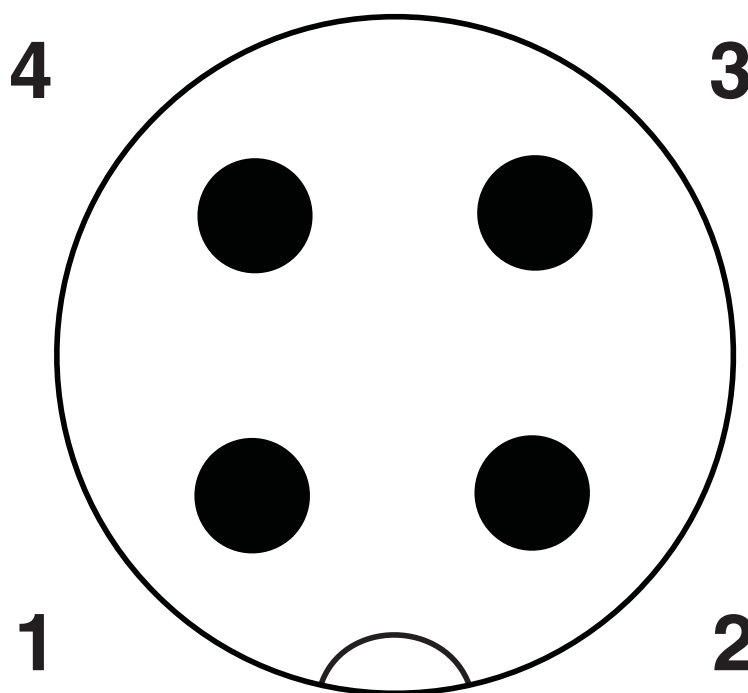

Nombre de pôles M12 mâle, 4 pôles, détrompage A, vue côté mâle


SAC-4P-M12MS/ 2,0-960 VA - Câble préconfectionné pour bus



1431173

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1431173>

Schéma de connexion

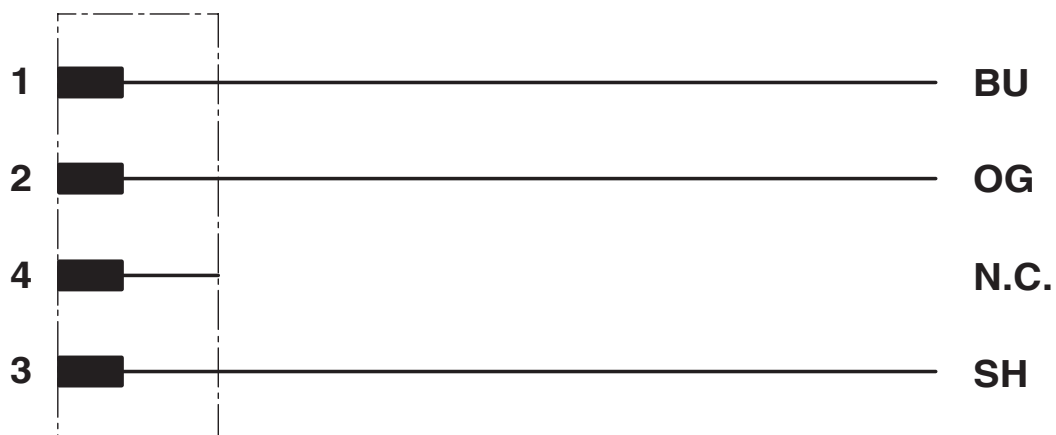

Affectation des contacts du connecteur mâle M12

SAC-4P-M12MS/ 2,0-960 VA - Câble préconfectionné pour bus



1431173

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1431173>

Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1431173>



EAC-RoHS

Identifiant de l'homologation: RU D-DE.HB35.B.00387



cULus Listed

Identifiant de l'homologation: E221474

SAC-4P-M12MS/ 2,0-960 VA - Câble préconfectionné pour bus



1431173

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1431173>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27060307
ECLASS-15.0	27060307

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-4P-M12MS/ 2,0-960 VA - Câble préconfectionné pour bus



1431173

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1431173>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr