


EMBOUT DE CÂBLE ISOLÉ 10 MM²/12 MM, FR 1, ROUGE**Numéro d'article: 187306**

Les embouts isolés d'une section nominale de 10 mm² sont conçus pour des câbles résistant aux courts-circuits jusqu'à 3 kV et sont fabriqués en cuivre DHP de haute qualité. La surface étamée par galvanisation avec une épaisseur de couche d'au moins 3 µm garantit une protection optimale contre la corrosion. La gaine isolante renforcée résiste à des températures allant jusqu'à 105 °C. Une collerette en plastique extra-large permet de recevoir des isolations de câbles plus larges. Les douilles conviennent aux conducteurs de classe 5 et 6 selon la norme CEI 60228. La section nominale est de 10 mm², la couleur de l'isolation est rouge. Caractéristiques techniques : Section nominale (mm²) : 10 | Couleur d'isolation : rouge | d1 : 1,95 | d2 : 3,4 | I1 : 17 | I2 : 12 | S1 : 0,15 | S2 : 0,25 | Poids par 100 pièces : env. 0,076 kg | UE/pcs : 100.

Longueur (mm)	24 mm
Largeur (mm)	11,9 mm
Hauteur (mm)	24 mm
Poids (kg)	0,00076 kg

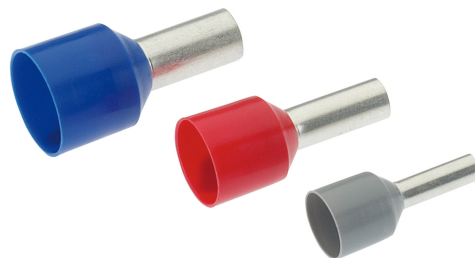

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Attribut	Valeur
Isolé	Oui
matériau	Kupfer
Protection de surface	verzinnt
Forme de construction	Standard
section nominale	10 mm ²
longueur de douille	10 mm
longueur hors tout	17 mm
Matériau de l'isolation	Polypropylen (PP)
Sans halogène	Oui
Couleur	rot
Pour câbles résistants aux courts-circuits	Oui
Avec drapeau d'identification	Non
Produits en bande	Non

GTIN: 4021103113295

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de