

FLKM-PA-D37/HW/AN/C300/TAID/P - Adaptateur frontal



1081063

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1081063>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Adaptateur frontal VARIOFACE, pour Honeywell C300, série C E/S, max. 1 x 16 canaux connectables (connecteur D-SUB 37 pôles). Spécial pour le raccordement de cartes analogiques E/A pour mettre ces dernières en mode de service passif.

Données commerciales

Référence	1081063
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DK231H
Product key	DK231H
GTIN	4055626807942
Poids par pièce (emballage compris)	132,733 g
Poids par pièce (hors emballage)	139 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

FLKM-PA-D37/HW/AN/C300/TAID/P - Adaptateur frontal



1081063

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1081063>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Adaptateur frontal
Gamme de produits	VARIOFACE

Propriétés d'isolation: Distances dans l'air et lignes de fuite

Isolant	Isolation fonctionnelle
Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	2

Propriétés électriques

Tension de service (AC)	≤ 30 V AC
Tension de service (DC)	≤ 60 V DC
Durée d'enclenchement	100 % ED
Courant (par branche)	≤ 1 A
Courant (par raccordement, alimentation en tension séparée)	≤ 4 A

Distances dans l'air et lignes de fuite

Tension d'isolement assignée	63 V
Tension de tenue aux chocs assignée	0,6 kV (1,2 / 50 µs)

Automate pris en charge: HONEYWELL Experion PKS C300/C-Series

Carte E/S adaptée	TAID01 (non-redundant)
	TAID11 (redundant)

Caractéristiques de raccordement

Raccordement 1 (niveau de commande)

Type de raccordement	Raccord enfichable
Nombre de connexions	2
Nombre de pôles	16
Pas	5,08 mm

Raccordement 2 (niveau terrain)

Connexion selon la norme	CEI 60807-2
Type de raccordement	Connecteur mâle D-SUB
Filetage vis	UNC 4-40
Nombre de connexions	1
Nombre de pôles	37
Cycles d'enfichage	> 500
Pas	2,74 mm

Raccordement 3 (alimentation)

Type de raccordement	Raccordement à ressort Push-in
Longueur à dénuder	10 mm

FLKM-PA-D37/HW/AN/C300/TAID/P - Adaptateur frontal



1081063

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1081063>

Nombre de pôles	16
Section de conducteur rigide	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Section de conducteur souple	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Section conduct. AWG	24 ... 12
Pas	5,08 mm

Dimensions

Dimensions de l'article

Largeur	104,1 mm
Hauteur	44,4 mm
Profondeur	63,8 mm

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection (Module)	IP00
Indice de protection (Emplacement de montage)	≥ IP54
Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 70 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-20 °C ... 70 °C
Altitude	≤ 2000 m

Normes et spécifications

Distances dans l'air et lignes de fuite

Normes/Prescriptions	EN IEC 60664-1
----------------------	----------------

Montage

Type de montage	Montage par enfichage
Position de montage	indifférent

Remarques

Information pour le fonctionnement	Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné.
------------------------------------	--

FLKM-PA-D37/HW/AN/C300/TAID/P - Adaptateur frontal




1081063

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1081063>

Dessins

Schéma de connexion

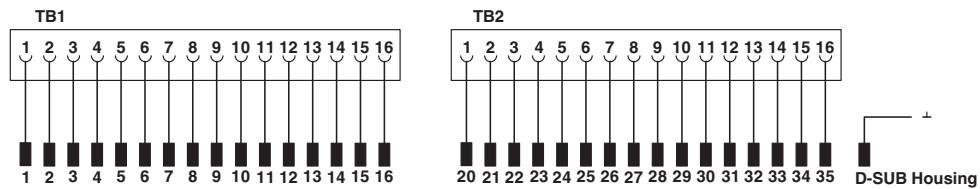

FLKM-PA-D37/HW/AN/C300/TAID/P - Adaptateur frontal



1081063

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1081063>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1081063>



cUL Recognized

Identifiant de l'homologation: E238705



UL Recognized

Identifiant de l'homologation: E238705

FLKM-PA-D37/HW/AN/C300/TAID/P - Adaptateur frontal



1081063

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1081063>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27242292
ECLASS-15.0	27242292

ETIM

ETIM 10.0	EC002584
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

FLKM-PA-D37/HW/AN/C300/TAID/P - Adaptateur frontal



1081063

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1081063>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr