

SAC-8P-10,0-285/M12FS SH - Câble pour capteurs/actionneurs



1191723

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1191723>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Câble pour capteurs/actionneurs, 8-pôles, PUR, ultra-souple, gris RAL 7001, blindé, extrémité libre, sur Connecteur femelle droit M12 Verrouillage à vis, codage: A, longueur de câble: 10 m, Câble à paire torsadée

comme sur l'image, mais avec le câble gris

Données commerciales

Référence	1191723
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	50 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	AF1CMA
Product key	AF1CMA
GTIN	4063151243210
Poids par pièce (emballage compris)	813,8 g
Poids par pièce (hors emballage)	810,3 g
Pays d'origine	PL

SAC-8P-10,0-285/M12FS SH - Câble pour capteurs/actionneurs



1191723

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1191723>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Câble pour capteurs/actionneurs
Nombre de pôles	8
Nombre de sorties de câble	1
Détrompage	A

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	3

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB
Matériau du joint	NBR
Matériau de surface de prise	TPU, ignifuge, autoextinguible
Matériau de contact	CuZn
Matériau de surface du contact	Ni/Au
Matériau de porte-contacts	TPU GF
Matériau du raccordement vissé	Zinc moulé sous pression, nickelé

Propriétés électriques

Résistance d'isolement	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tension nominale U_N	30 V AC
	30 V DC
Intensité nominale I_N	2 A

Signalisation

Affichage d'état	non
Présence d'un affichage d'état	non

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

Couple de serrage	0,4 Nm
-------------------	--------

Connecteur

Raccordement 1

Type	extrémité libre
------	-----------------

Raccordement 2

Type	Connecteur femelle droit M12 Verrouillage à vis
Nombre de pôles	8

SAC-8P-10,0-285/M12FS SH - Câble pour capteurs/actionneurs



1191723

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1191723>

Mode de verrouillage	Verrouillage à vis
Type de codage	A

Câble/conducteur

Longueur du câble	10 m
-------------------	------

PUR gris blindé [285]

Dessin coté	
Nombre de pôles	8
Blindé	oui
Type	PUR gris blindé [285]
Structure du conducteur ligne de signal	32x 0,10 mm
AWG ligne de signaux	24
Section de câble	4x 2x 0,25 mm ² (Ligne de signal) 1x 0,25 mm ² (Cordon de repère)
Diamètre extérieur du câble	7,60 mm ±0,2 mm
Gaine extérieure, matériau	PUR
Gaine extérieure, coloris	gris RAL 7001
Matériau conducteur	Cordon Cu nu
Matériau isolant de fil	PES
Fil, coloris	blanc-marron, vert-jaune, gris-rose, bleu-rouge
Câblage par paire	2 fils par paire
Câblage total	4 paires en direction de l'âme
Revêtement optique de blindage	85 %
Résistance d'isolement	≥ 100 MΩ*km
Tension nominale câble	350 V
Tension d'essai	1200 V
Rayon de courbure minimum, position flexible	7,5 x D
Rayon de courbure minimal, pose souple	57 mm
Capacité de charge dynamique (pliage)	Cycles de flexion max.: 3000000, Rayon de courbure: 100 mm, Course: 1,2 m, Vitesse de déplacement: 1,4 m/s, Accélération: 2 m/s ²
Résistance à l'huile	très bonne résistance à l'huile et très bonne résistance chimique
Résistance spéciale	Résistant à l'ozone et aux UV Non adhésif résistant à l'usure

SAC-8P-10,0-285/M12FS SH - Câble pour capteurs/actionneurs



1191723

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1191723>

	résilient
Température ambiante (fonctionnement)	-50 °C ... 80 °C (câble, pose fixe)
	-40 °C ... 80 °C (Câble, pose souple)

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP65
	IP67
Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle)	-25 °C ... 90 °C (connecteur mâle / femelle)


SAC-8P-10,0-285/M12FS SH - Câble pour capteurs/actionneurs

1191723

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1191723>


Dessins

Dessin coté

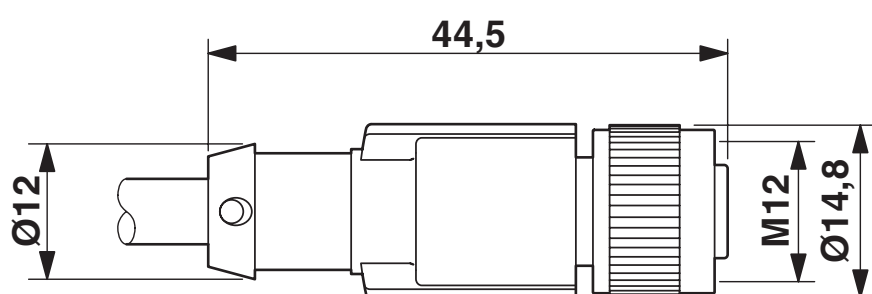

Connecteur femelle M12 x 1, droit, blindé

Dessin schématique

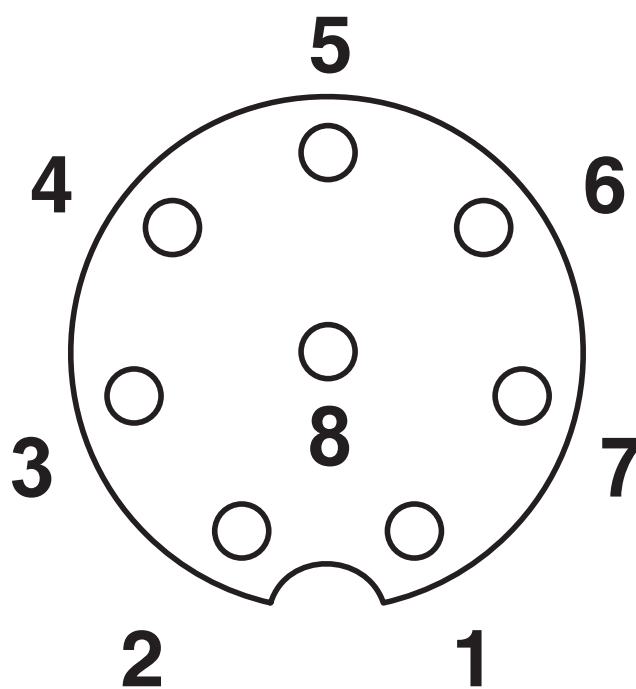

Brochage connecteur femelle M12, 8 pôles, détrompage A, vue côté femelle


SAC-8P-10,0-285/M12FS SH - Câble pour capteurs/actionneurs



1191723

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1191723>

Schéma de connexion

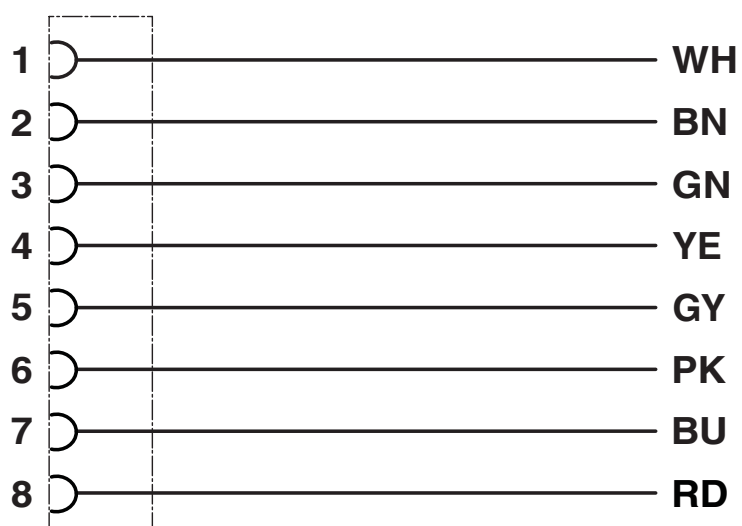

Affectation des contacts du connecteur femelle M12

SAC-8P-10,0-285/M12FS SH - Câble pour capteurs/actionneurs



1191723

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1191723>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27060311
ECLASS-15.0	27060311

ETIM

ETIM 10.0	EC001855
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-8P-10,0-285/M12FS SH - Câble pour capteurs/actionneurs



1191723

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1191723>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr