


DRC MCM XT (910 695)


- Control de estado de los DPS equipados con LifeCheck.
- Control permanente de hasta 10 DPS (40 líneas de señal).
- Mínimo esfuerzo de cableado.
- Señalización remota mediante interfaz RS 485 o, opcional, contacto FM de señalización remota.



Fotografía no vinculante

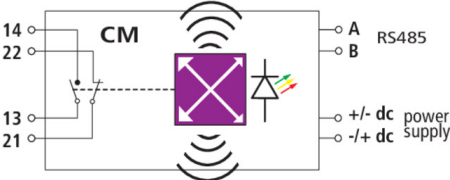

Esquema del DRC MCM XT



DRC MCM XT status display software

Dispositivo de montaje en carril DIN con sensor RFID LifeCheck integrado par la vigilancia del estado operativo de máximo 10 dispositivos BLITZDUCTOR XT/XTU equipados con RFID LifeCheck. Un LED tricolor y la señalización por contactos libres de potencial (abierto o cerrado) indican el estado operativo del descargador. Una interfaz RS 485 permite conectar hasta 15 DRC MCM XT. El software gratuito "Status Display and Service Console" puede ser utilizado opcionalmente a través de un convertidor RS485. El software permite vigilar de manera remota el estado de los descargadores mediante un PC. Descarga: www.dehn.es

Tipo art. no.	DRC MCM XT 910 695
Para vigilar	hasta 10 descargadores BLITZDUCTOR XT/XTU ML
Para vigilar	hasta 10 descargadores BLITZDUCTOR XT/XTU ML EX; solamente en atmósferas no expuestas al riesgo de explosión. Respetar las medidas de los hilos!
Elementos de manejo	rueda botón, interruptor DIP
Elementos de indicación	LED de 3 colores(verde, naranja, rojo)
Margen de tensión de entrada dc (U _{IN})	18-48 V
Corriente nominal absorbida máx. (I _{IN})	100 mA
Frecuencia de transmisión RFID	125 kHz
Aviso "recomendado sustituir descargador"	LED, contacto FM
Ciclo de prueba	continuo
Margen de temperatura de servicio para vigilancia de 10 BXT	-20 °C ... +60 °C
Margen de temperatura de servicio para vigilancia de 8 BXT	-40 °C ... +80 °C
Clase de protección	IP 20
Montaje sobre	carril DIN de 35 mm según EN 60715
Conexión	tornillo
Sección de conexión (rígido/flexible)	0.08-2.5 mm ²
Par de apriete (borna de conexión)	0.4 Nm
Material de la carcasa	poliamida PA 6.6
Color	gris
Normas de verificación	EN 61010-1, 61000-6-2/4, ETSI EN 300 330-1 V1.7.1
Datos de los contactos FM	contactos normalmente abierto o cerrado
Forma de los contactos FM	resistencia de contacto < 25 Ω; corriente de fuga < 1 µA
Potencia de conexión DC	350 V / 0.12 A
Potencia de conexión AC	250 V / 0.07 A
Volumen de suministro	base, modulo de control, guía rapida y etiquetas de numeración
Peso	180 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	90308900
GTIN	4013364118959
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.