


DRC MCM XT (910 695)

- Monitoraggio dello stato di scaricatori con LifeCheck
- Monitorizza permanentemente fino a 10 scaricatori (40 fili di segnale)
- Intervento di cablaggio minimo
- Controllo remoto tramite contatto FM o a scelta tramite interfaccia RS485



Immagine indicativa

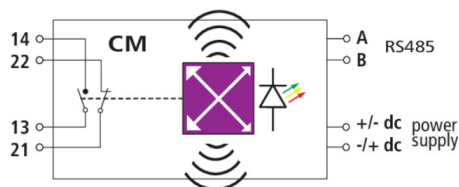

Schema di principio DRC MCM XT



Software DRC MCM XT Status Display

Apparecchio modulare con sensore RFID-LifeCheck integrato, per il controllo di stato fino a max 10 BLITZDUCTOR XT/XTU con RFID-LifeCheck. Indicazione ottica di funzionamento, LED a 3 colori, degli scaricatori, combinata con segnalazione a distanza (FM) (contatto in apertura oppure in chiusura). Un'interfaccia RS485 consente il collegamento fino a 15 DRC MCM XT.

In alternativa può essere utilizzato, con l'ausilio del convertitore d'interfaccia RS 485, il software gratuito "Status Display e Service Console". Con il software è possibile visualizzare in forma protetta su PC lo stato di tutti gli scaricatori monitorati.

Si può scaricare il software nell'area download sul sito www.dehn.it.

Tipo Art.	DRC MCM XT 910 695
Verifica di	fino a 10 BLITZDUCTOR XT/XTU ML
Controllo di	fino a 10 BLITZDUCTOR XT/XTU ML EX solamente in atmosfera non esplosiva! Rispettare la distanza di sicurezza!
Elementi di comando	interruttore a tre vie, interruttori DIP
Elementi d'indicazione	LED a 3 colori (verde, arancione, rosso)
Campo della tensione d'ingresso DC (U_{IN})	18-48 V
Assorbimento di corrente nominale max (I_{IN})	100 mA
Frequenza di trasmissione RFID	125 kHz
Messaggio "sostituire scaricatore"	LED, contatto FM (contatto in apertura e chiusura)
Ciclo di prova	infinito
Temperatura d'esercizio per il controllo fino a 10 BXT/BXTU	-20 °C ... +60 °C
Temperatura d'esercizio per il controllo fino a 8 BXT/BXTU	-40 °C ... +80 °C
Grado di protezione	IP 20
Montaggio su	guida profilata 35 mm secondo EN 60715
Collegamento	vite
Sezione di collegamento rigido/flessibile	0,08-2,5 mm ²
Coppia di serraggio (morsetto di collegamento)	0,4 Nm
Materiale involucro	poliamide PA 6.6
Colore	grigio
Norma di riferimento per le prove	EN 61010-1, 61000-6-2/4, ETSI EN 300 330-1 V1.7.1
Contatto FM/ tipo di contatto	in apertura (n.c.) e chiusura (n.a.)
Contatto FM/ dati contatto	Resistenza di contatto ≤ 25 Ohm; corrente dissipata < 1 μ A
Portata DC	350 V / 0,12 A
Portata AC	250 V / 0,07 A
Accessori di fornitura	elemento base, modulo di monitoraggio, istruzioni d'uso e targhette di numerazione
Peso	180 g
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	90308900
Codice GTIN (EAN)	4013364118959
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.