


Hoja de datos del producto

Características

KSB160SM413

Cofret de derivación para NG 160 or 125 A - 3L+N+PE

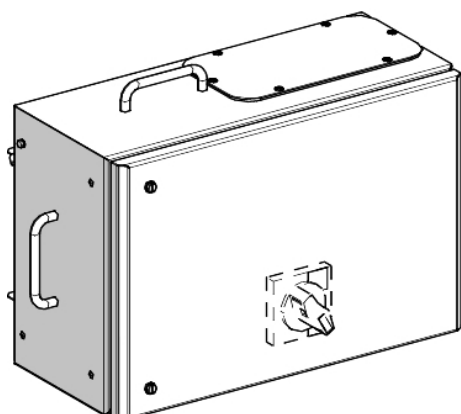

Principal

Gama de producto	Canalis
Compatibilidad con sensores de corriente	Canalis KS Canalización prefabricada Canalis KT Canalización prefabricada
Tipo de producto o componente	Unidad de derivación
Busbar trunking compatibility	Canalis KS busbar trunkingconexión Canalis KT. busbar trunking con capacidad de sujeción: KS tipo conexión
[Ie] Corriente nominal de empleo	160 A con un NG160 125 A con un NG125
Tipo de protección	Interruptor automático, estado 1 NG125 Interruptor automático, estado 1 NG160
Modo de montaje	Conexión con polaridad fija
Polaridad de la unidad de derivación	3L+N+PE
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9001)

Complementario

Función	Distribución de mediana potencia
Equipo suministrado	Circuit-breaker solicitar por separado
[Ue] Tensión nominal de empleo	230...690 V Dependiendo del dispositivo de protección
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	6,8 kV
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	400 V Dependiendo del dispositivo de protección 500 V Dependiendo del dispositivo de protección 690 V Dependiendo del dispositivo de protección
Frecuencia de red	50/60 Hz
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Tunnel terminal - ISO32 70 mm ² flexible Tunnel terminal - ISO32 70 mm ² rígido
Door/cover opening side	Derecha
Modo de desconexión de unidad de derivación	Por extracción
Normas	IEC 61439-6 IEC 61439-1
Material del cuerpo	Metal
Pasos de 18 mm	13
Ancho	482 mm
Profundidad	246 mm
Depth (door open)	625.5 mm
Altura	342 mm
Peso del producto	8,5 kg

Entorno

Sistema de conexión a tierra	TT TN-S IT
Grado de protección IP	IP55 conforming to IEC 60529
Grado de protección IK	IK08 conforming to IEC 62262

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	26,0 cm
Paquete 1 Ancho	34,0 cm
Paquete 1 Longitud	49,0 cm
Paquete 1 Peso	9,0 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P12
Número de unidades en el paquete 2	8
Paquete 2 Altura	72,0 cm
Paquete 2 Ancho	80,0 cm
Paquete 2 Longitud	120,0 cm
Paquete 2 Peso	97,0 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Sustainable packaging	Yes
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------