


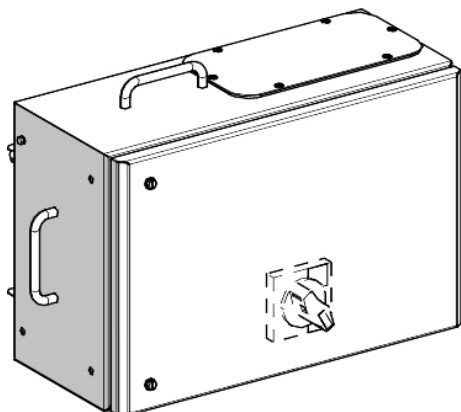

Hoofd

Range of product	Canalis
Bereik compatibiliteit	Canalis KS railkokersysteem Canalis KT railkokersysteem
Product or component type	Aftapeenheid
Compatibiliteit railkoker	Canalis KS railkokersysteemplug-in Canalis KT railkokersysteem met KS type plug-in
Ie toegekende bedrijfstrom	160 A met een NG160 125 A met een NG125
Type bescherming	Stroomonderbreker: NG125 Stroomonderbreker: NG160
Montagemethode	Plug-in met vaste polariteit
Polariteit aftakeenheid	3L+N+PE
Colour	Wit (RAL 9001)

Complementair

Device application	Distributie met gemiddeld vermogen
Meegeleverde apparatuur	Stroomonderbreker moet afzonderlijk worden besteld
Ue toegekende bedrijfspanning	230...690 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening
[Uimp] rated impulse withstand voltage	6,8 kV
Ui toegekende isolatiespanning	400 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening 500 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening 690 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening
Network frequency	50/60 Hz
Elektrische aansluiting	Tunnelaansluiting - ISO32 70 mm ² flexibel Tunnelaansluiting - ISO32 70 mm ² stijf
Deur/afdekking openingszijde	Rechts
Uitschakelmodus aftakeenheid	Door uit te nemen
Standards	IEC 61439-6 IEC 61439-1
Materiaal lichaam	Metaal
18 mm standen	13
Width	482 mm
Depth	246 mm
Diepte (deur open)	625.5 mm
Height	342 mm
Net weight	8,5 kg

Omgeving

Aardingssysteem	TT TN-S IT
IP beschermingsgraad	IP55 conforming to IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK08 conforming to IEC 62262

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	26,0 cm
Package 1 Width	34,0 cm
Package 1 Length	49,0 cm
Package 1 Weight	9,0 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	72,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	97,0 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikkvrij	Ja
Sustainable packaging	Yes
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------