
Carril para borna de pletina

KF NH 3

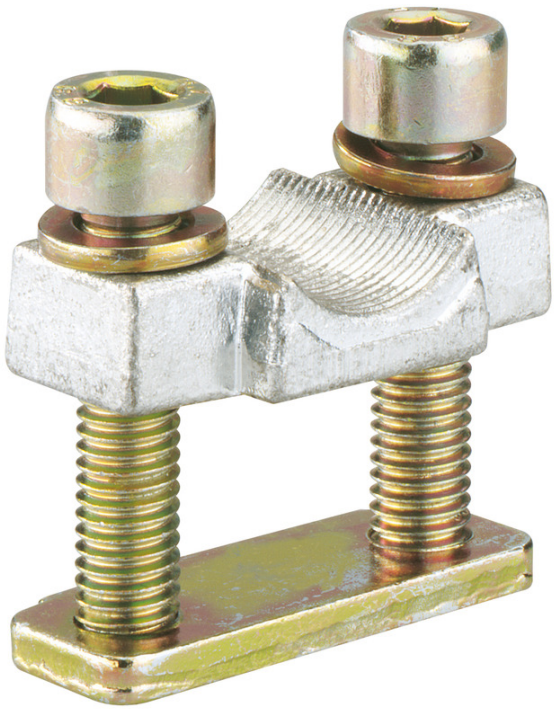

KF NH 3

Carril para borna de pletina

Número de producto: 07671301
Dimensiones: 17 x 58,5 x 30 mm

para base portafusible NH, para fusible seccionador en carga NH, para borna PE/N, para conductor de cobre, para pletina de cobre laminada

Conexión por abrazadera, para conductor CU 1x (150-300)rm/rf, Pletina de cobre laminada 25 x 1-13 mm

Guínther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Datos técnicos

Características eléctricas

seguridad a prueba de golpes:	no
Conexión 1: Tipo de conexión:	Tornillos
Conexión 1: Puntos de apriete por polo:	1
Conexión 1: Apto para conductores de CU:	1
Conexión 1: Apto para conductores de AL:	1
Conexión 1: Sección del conductor, hilo sin puntera (mín.):	150 mm²
Conexión 1: Sección del conductor, hilo con puntera (máx.):	300 mm²
Conexión 1: Sección del conductor, hilo sin puntera (mín.):	150 mm²
Conexión 1: Sección del conductor, hilo con puntera (máx.):	300 mm²
Conexión 1: Sección del conductor, unifiliar (mín.):	150 mm²
Conexión 1: Sección del conductor, unifiliar (máx.):	300 mm²
Conexión 1: Sección del conductor, multifiliares (mín.):	150 mm²
Conexión 1: Sección del conductor, unifiliar (máx.):	300 mm²

Dimensiones

Anchura:	17 mm
Longitud:	58.5 mm
Altura:	30 mm
Peso:	0.1278 kg

Sales Information

EAN:	4013902859009
Clase ETIM:	EC002498
Número de tarifa aduanera:	85369010
Cantidad de pedido mínima:	1