

EG 22,5-A/PC KMGY - Partie supérieure du boîtier



1141312

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1141312>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Boîtier, Cache, pour raccordement des deux côtés, largeur: 22,5 mm, hauteur: 75 mm, coloris: gris clair (similaire à RAL 7035)



Avantages

- Montage sans outil

Données commerciales


Référence	1141312
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	ACHCGA
Product key	ACHCGA
GTIN	4063151090579
Poids par pièce (emballage compris)	8,8 g
Poids par pièce (hors emballage)	8,33 g
Pays d'origine	PL

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Partie supérieure du boîtier
Type de boîtier	Boîtier
Série de boîtiers	EG
Gamme de produits	EG...A
Nombre de pôles	8
Nombre (Ouvertures de raccordement)	2
Ouverture de ventilation disponible	non

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	22,5 mm
Hauteur	75 mm

Conception de circuits imprimés

Épaisseur du C.I.	1,4 mm ... 1,8 mm
-------------------	-------------------

Indications sur les matériaux

Couleur (Partie supérieure du boîtier)	gris clair (RAL 7035)
Matériau Partie supérieure du boîtier	PC
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Code IP max. à atteindre	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 105 °C (en fonction de la puissance dissipée)
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 70 °C
Température ambiante (montage)	-5 °C ... 100 °C


Indications concernant le circuit imprimé

Epaisseur du C.I.	1,4 mm ... 1,8 mm
-------------------	-------------------

Montage

Type de montage	Encliqueter
-----------------	-------------

Dessins

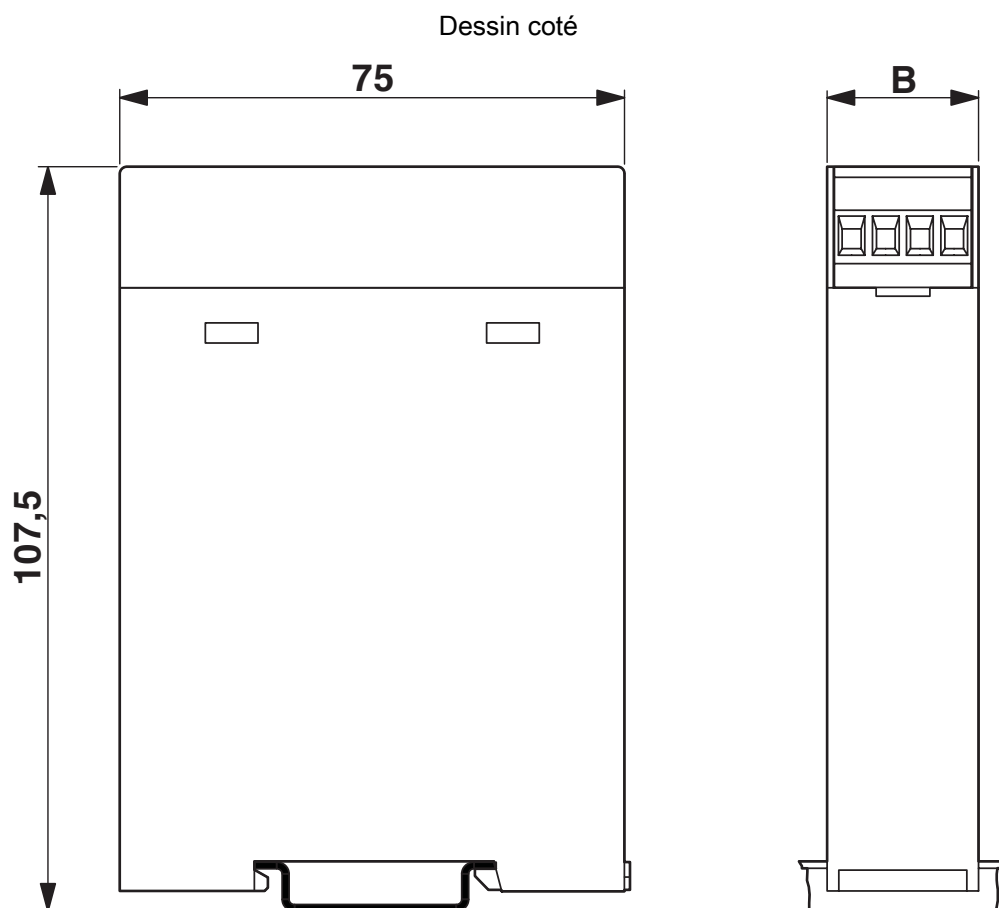

EG 22,5-A/PC KMGY - Partie supérieure du boîtier



1141312

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1141312>

Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1141312>



UL Recognized

Identifiant de l'homologation: E240868

1141312

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1141312>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27190603
ECLASS-15.0	27190603

ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,042 kg CO2e
---------	---------------