


TUBO TERMORRETRÁCTIL 3:1, NEGRO, RAL 9011, PARED FINA, Ø 50,0/16,0 MM, LONGITUD 1 M**Número de artículo: 184268**

Tubo termorretráctil de poliolefina de pared fina 3:1; sin halógenos y flexible, ignífugo (VW-1/UL224). Datos técnicos:
Contracción longitudinal

Longitud (mm) 1000 mm
Anchura (mm) 0 mm
Altura (mm) 0 mm
Peso (kg) 0,199 kg

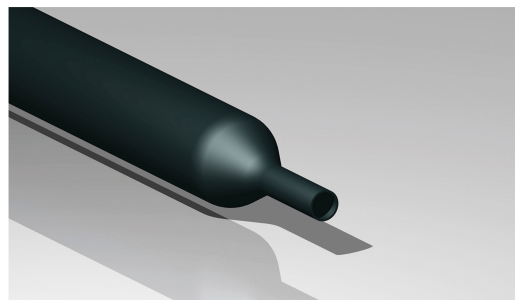

Atributo	Valor
Mucho tiempo	1 m
material	Polyolefine (PO-X)
Sin halógenos	Sí
Color	schwarz
Temperatura de funcionamiento	-45 °C - 125 °C
Ejecución	dünnwandig
Transparente	No
Tipo	Heat-shrink
Índice de contracción	3:1
Diámetro interior antes de la contracción	50 mm
Diámetro interior después de la contracción	16 mm
Espesor de la pared después de la contracción	2.5 mm
Con adhesivo interno	No
Imprimible	No
sección nominal	5026.55 mm ² - 5026.55 mm ²

GTIN: 4021103068724

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de