


VA NH1 280 (900 271)

- Limitatore per l'impiego in zoccoli portafusibili NH grandezza 00 e 1
- Varistore all'ossido di zinco con dispositivo di controllo, dispositivo di sezionamento e fusibile di protezione integrato (VA NH dispone di un ulteriore spinterometro collegato in serie)
- Indicazione di guasto tramite espulsione del percussore

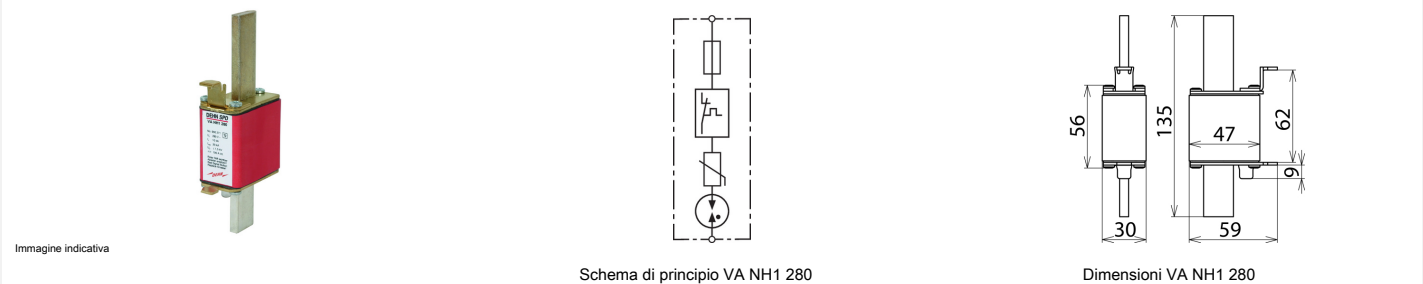

VA NH1: Limitatore di sovratensione con circuito di varistore e spinterometro in serie; per l'uso in basi portafusibile NH, grandezza 1 per impianti TN e TT.

Tipo	VA NH1 280
Art.	900 271
SPD secondo EN 61643-11 / ... IEC 61643-11	Tipo 2 / Class II
Coordinamento energetico verso l'apparecchio terminale ($\leq 10\text{ m}$)	Tipo 2 + Tipo 3
Tensione nominale AC (U_N)	230 V (50 / 60 Hz)
Massima tensione continuativa AC (U_C)	280 V (50 / 60 Hz)
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 μs) (I_n)	10 kA
Corrente impulsiva max di scarica (8/20 μs) (I_{max})	20 kA
Livello di protezione (U_p)	$\leq 1,5\text{ kV}$
Tempo d'intervento (t_A)	$\leq 100\text{ ns}$
Dispositivo di protezione di corrente max	non necessario
Capacità di interruzione della protezione interna di Back-up	25 kA
Tenuta alla corrente di corto circuito (I_{SCCR})	25 kA _{eff}
Tensione TOV (U_T) - Caratteristica	440 V / 120 min. – tenuta
Indicazione del dispositivo di sezionamento	percursore rosso
Numero delle porte	1
Temperatura d'esercizio (T_U)	-40 °C ... +80 °C
Montaggio su	base portafusibile NH grandezza 1
Materiale involucro	termoplastico, colore rosso, UL 94 V-0
Luogo d'installazione	all'interno
Grado di protezione	IPX4W
Peso	224 g
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85363030
Codice GTIN (EAN)	4013364106710
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.