



Hoofd

Range of product	Harmony XVM
Product or component type	Vooraf gemonteerde en bekabelde baken
Type element signaalkolom	3 verlichte eenheden
Naam component	XVM
Lichtbron	Groen super heldere LED met BA 15d basis Vast signallerings Oranje super heldere LED met BA 15d basis Vast signallerings Rood super heldere LED met BA 15d basis Vast signallerings
Lichtblok-kleur	Rood/oranje/groen
Us nominale voedingsspanning	24 V DC
Type basis signaalkolom	Basis met geïntegreerde zoemer
Mounting mode	Horizontaal

Complementair

Samenstelling kit	Kunststof bevestigingsplaat Afdekplaat Basiseenheid
Bevestigingsdiameter	45 mm
Aansluitingen - aansluitklemmen	Losse kabels, 1 x 0,325 mm ² (AWG 22)
Markering	CE
Montagesteun	basis
Kortsluitbeveiliging	0,2 A
Ui nom. isolatiespanning	250 V conform aan IEC 60947-1
Nominale spanningslimiet	0,85...1,1 Un conform aan IEC 60947-5-1
Stroomverbruik	18 mA op basiseenheid 20 mA op flitsontladende buiseenheid
Uimp nom. schokgolfspanning	4 kV conform aan IEC 60947-1
Flitsfrequentie	0,8 Hz
Fundamentele frequentie	4 kHz
Net weight	0,251 kg

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP54 horizontale positie conform aan IEC 60529
Product certifications	CCC
Standards	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1
Ambient air temperature for storage	-25...70 °C
Ambient air temperature for operation	-10...50 °C
Overvoltage category	Klasse II conform aan IEC 60947-1 Klasse II conform aan IEC 60947-5-1 Klasse II conform aan IEC 61140
Beschermende behandeling	TC
Geluidsniveau	0...80 dB bij 1 m

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,8 cm
Package 1 Width	8,5 cm
Package 1 Length	50,4 cm
Package 1 Weight	435 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	40 cm
Package 2 Length	60 cm
Package 2 Weight	4,5 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	20
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	40 cm
Package 3 Length	60 cm
Package 3 Weight	9,87 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.


contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Vormontierte und vorverkabelte Signalsäule mit Befestigungseinheit für horizontale Montage (Kunststoff-Befestigungsplatte)

Abmessungen

Die nachstehende Abbildung zeigt eine Signalsäule mit 3 Leuchtstufen. Wählen Sie die Anzahl der Stufen entsprechend den Produktkenndaten, um die Abmessung b zu erhalten.

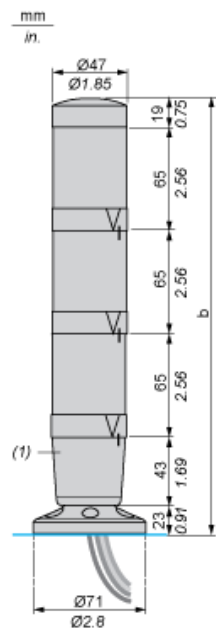

(1) Basiseinheit mit oder ohne Summer.

Anzahl Leuchtelemente	b in mm	b in in.
1 Element	150	5.90
2 Elemente	215	8.46
3 Elemente	280	11.02
4 Elemente	345	13.58

Vormontierte und vorverkabelte Signalsäule

Drahtfarben

4. Leuchtelement: gelber Draht

3. Leuchtelement: grüner Draht

2. Leuchtelement: weißer Draht

1. Leuchtelement: blauer Draht


Gemeinsamer Leiter: schwarzer Draht

Summer (wenn in Basiseinheit integriert): grauer Draht

Basiseinheit mit Integral-Summer

Einstellung des akustischen Signals

Draufsicht:



- (1) Potentiometer zur Lautstärkeregelung: 0 bis 85 dB. Entweder Kreuzschlitz- oder Schlitzschraubendreher verwenden.
- (2) Auswahlschalter mit 2 Positionen für den Typ des akustischen Signals: Dauerton oder intermittierender Ton.