


IS 72.5 SQ SN7743 (766 312)

- Utilizable como pértiga de conmutación, pértiga de maniobra y pértiga de puesta a tierra
- Extremo de la pértiga con caperuza de protección

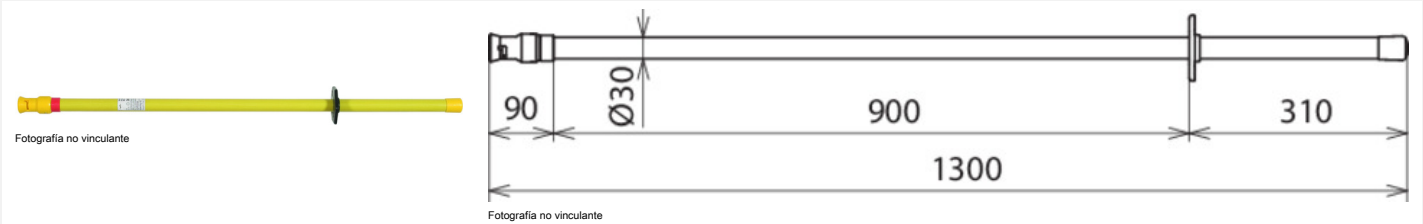

| Tipo art. no.                                                      | IS 72.5 SQ SN7743 766 312                       |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Tensión nominal (U <sub>N</sub> )                                  | 1 ... 72,5 kV                                   |
| Longitud total (l <sub>g</sub> )                                   | 1300 mm                                         |
| Distancia de aislamiento (l <sub>i</sub> )                         | 900 mm                                          |
| Longitud de la empuñadura (l <sub>H</sub> )                        | 310 mm                                          |
| Profundidad de introducción (l <sub>o</sub> )                      | 90 mm                                           |
| Pértiga aislada según                                              | E DIN VDE V 0681-1                              |
| Lugar de empleo                                                    | instalaciones de interior y exterior            |
| Material                                                           | tubo de poliéster reforzado con fibra de vidrio |
| Diámetro                                                           | 30 mm                                           |
| Utilizable en                                                      | *                                               |
| Cabezal para coger                                                 | adaptador con pasador                           |
| Acoplamiento enchufable resistente a la torsión, terminal incluida | no                                              |
| Equipo                                                             | pértiga aislada                                 |
| Peso                                                               | 540 g                                           |
| Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)                        | 82055980                                        |
| GTIN                                                               | 4013364311985                                   |
| UPE                                                                | 1 unidad(es)                                    |

\*) peso máximo para trabajos con placas protectoras aislantes

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.