
IS 72.5 SQ SN7743 (766 312)

- Utilisation universelle en tant que perche de manœuvre, de travail ou de mise à la terre
- Perche avec embout



Illustrations sans engagement

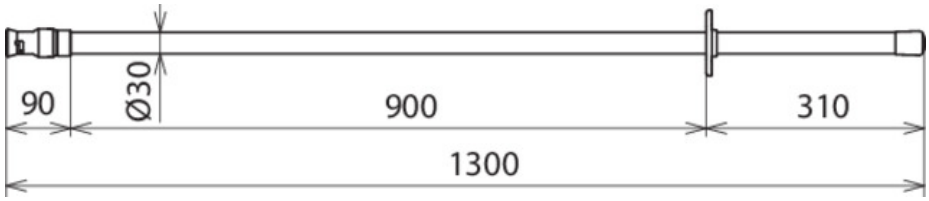

Illustrations sans engagement

Type Référence	IS 72.5 SQ SN7743 766 312
Tension nominale (U_N)	1 ... 72,5 kV
Longueur totale (l_G)	1300 mm
Distance d'isolement (l_I)	900 mm
Longueur - poignée (l_H)	310 mm
Profondeur (l_O)	90 mm
Norme - perche isolante	E DIN VDE V 0681-1
Prévu pour	l'intérieur et l'extérieur
Matériau	polyester renforcé de fibres de verre
Diamètre	30 mm
Utilisation sous pluie possible	✷
Réception de	broche avec tige transversale
Raccord enfichable avec protection antitorsion ; embout inclus	non
Type	perche isolante
Poids	540 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	82055980
GTIN (Numéro EAN)	4013364311985
UC	1 pièce(s)

*) poids max. des plaques lors de l'utilisation de la perche pour la manipulation de plaques de protection isolantes.

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractérisque et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.