

G-INSEC-M12-S68N-NCRS-S - Prensaestopas



1411187

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411187>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Prensaestopas, material conexión por tornillo: Latón, niquelado, aplicación: CEM, diámetro exterior del cable 4 mm ... 6,5 mm, apantallamiento: sí, rosca de conexión: M12 x 1,5, color: plateado, con anillo tórico

Datos comerciales

Código de artículo	1411187
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	AF7DBX
Clave de producto	AF7DBX
GTIN	4046356923187
Peso por unidad (incluido el embalaje)	13,34 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	13,3 g
Número de tarifa arancelaria	74198090
País de origen	TR

Datos técnicos

Montaje

Indicaciones de montaje	Método 1 Separar la envoltura exterior, pero no retirarla. Guiar el cable por el prensaestopas y retirar luego la envoltura exterior. Retirar entonces el cable hasta que la conexión entre la pantalla del cable y el resorte de contacto se haya establecido. Método 2 Apartar la pantalla trenzada aprox. 15 ... 20 mm sobre la envoltura exterior. Introducir los cables en el prensaestopas hasta que la conexión entre la pantalla del cable y el resorte de contacto se haya establecido.
-------------------------	--


Propiedades del artículo

Tipo de producto	Prensaestopas
Aplicación	CEM
Número de conductores	1
Fabricante	BIMED
Nombre del fabricante	BMEM-ES
Apantallado	sí
Ejecución de la compensación de tracción	A

Parámetros

Categoría de efecto al golpe	2
Diámetro del cable sin manto de cable	2,5 mm (Diámetro de la pantalla trenzada)
Versión, Descarga de tracción	A

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Longitud	28 mm
Longitud de la rosca de conexión	6 mm
Diámetro de taladro	12,1 mm ... 12,2 mm
Ancho entre caras-Tuerca de unión	14 mm
Ancho de llave Tubuladura	14 mm
Medida entre vértices del hexágono	15,5 mm
Tipo de rosca lado de conexión	M12 x 1,5
Paso de rosca	1,5 mm

Datos de conexión

5 Nm (Tubuladura: EN 62444)

1411187

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411187>

Par de apriete	5 Nm (Tubuladura: EN 62444)
	7 Nm (con UL514 B: tuerca de unión)

Datos del material

Color	color latón
Material Corona de sujeción	PA 6
Material junta Junta tórica	Perbunán
Material junta Junta del cable	CR
Material conexión por tornillo	Latón, niquelado

Cable/línea

Diámetro exterior del cable Cable 1	4 mm ... 6,5 mm
Diámetro exterior del cable	4 mm ... 6,5 mm (con UL 514 B)
Ausencia de halógenos	no


Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP68 (5 bar, 30 minutos)
Índice de protección (NEMA)	4X
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 100 °C (estático)


Dibujos

Esquema de dimensiones

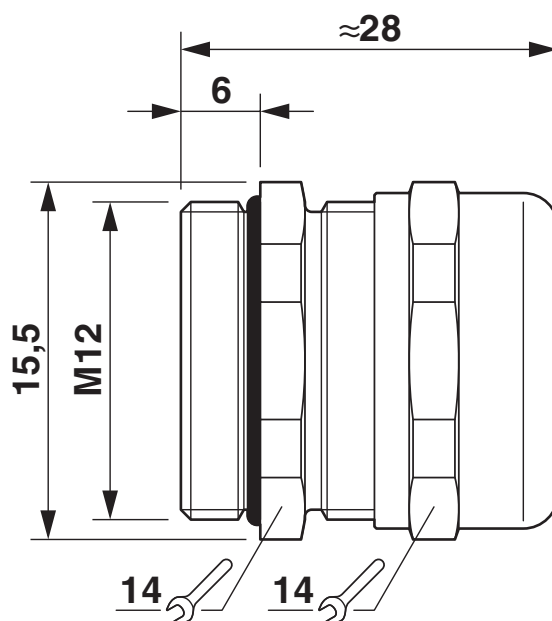

Esquema de dimensiones

Dibujo funcional

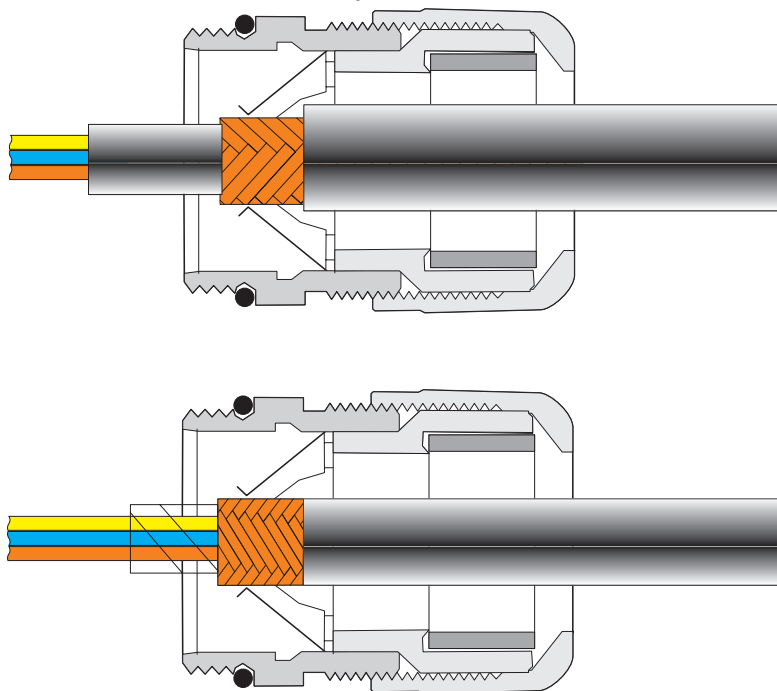

véanse las indicaciones de montaje

1411187

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411187>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411187>

DNV

ID de homologación: TAE00003WY



cUL Recognized

ID de homologación: E199260



UL Recognized

ID de homologación: E199260

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27140801
ECLASS-15.0	27140801

ETIM

ETIM 10.0	EC000441
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	8ada29b5-6901-4c05-90d6-a2b6c67ef9f4