

Fiche technique: Supports pour conducteurs de toiture en plaques ondulées

DLH DG 8 H20 WPRO5 8 V2A (206 339)

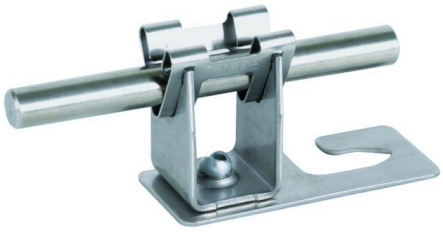

Illustrations sans engagement

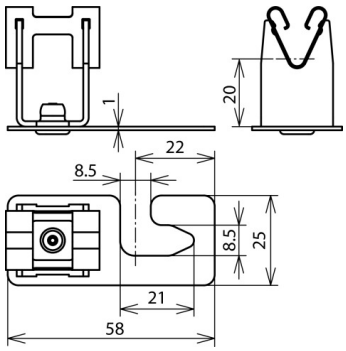

Type Référence	DLH DG 8 H20 WPRO5 8 V2A 206 339
Remarque	pour le montage de conducteurs sur faîtière et en surface de toiture, guidage du conducteur réglable
Matériau - support pour conducteurs de toiture	INOX
Type - support conducteur	DEHNgrip
Hauteur totale - support conducteur	20 mm
Matériau - support conducteur	INOX
Support conducteur rd	8 mm
Guidage du conducteur	libre
Ø Perçage	7,8 mm
Fixation	à pincer à la partie inférieure de la tête de la vis
Toit(s)	en plaques ondulées, profilé 5 (distance 177 mm), profilé 8 (distance 130 mm)
Normes	NF EN 62561-4
Poids	27 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85389099
GTIN (Numéro EAN)	4013364047730
UC	50 pièce(s)

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractérisque et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.