


NSM PRO TW (924 335)


- Protección contra sobretensiones con dispositivo de vigilancia y separación
- Indicación óptica de funcionamiento (verde) e indicación óptica de averías (rojo)
- Con anillo de retención de 60 mm, para instalar en cajas de enchufe de 60 mm de diámetro y 40 mm de fondo



Fotografía no vinculante



Esquema del NSM PRO TW

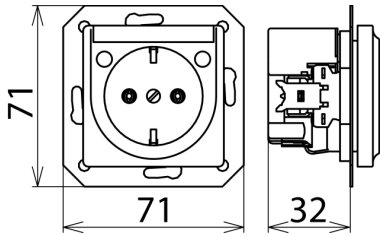

Dimensiones del NSM PRO TW

Toma de corriente con protección contra sobretensiones.

Tipo art. no.	NSM PRO TW 924 335
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11	Tipo 3 / Clase III
Tensión nominal AC (U _N)	230 V (50 / 60 Hz) V
Máx. tensión permisible de servicio AC (U _C)	255 V (50 / 60 Hz)
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) (I _n)	3 kA
Corriente total de descarga (8/20 µs) [L+N-PE] (I _{total})	5 kA
Choque combinado (U _{OC})	6 kV
Choque combinado [L+N-PE] (U _{OC total})	10 kV
Nivel de protección [L-N] / [L/N-PE] (U _p)	≤ 1250 / ≤ 1500 V
Tiempo de respuesta [L-N] (t _a)	≤ 25 ns
Tiempo de respuesta [L/N-PE] (t _a)	≤ 100 ns
Fusible previo máx.	B 16 A
Resistencia a cortocircuitos con fusible previo máximo (I _{SCCR})	1 kA _{eff}
Tensión (TOV) [L-N] (U _T) – Características	335 V / 5 s – soportado
Tensión (TOV) [L-N] (U _T) – Caracterrísticas	440 V / 120 min. – fallo de seguridad
Tensión (TOV) [L/N-PE] (U _T) – Características	335 V / 120 min. – soportado
Tensión (TOV) [L/N-PE] (U _T) – Características	440 V / 5 s – soportado
Tensión (TOV) [L+N-PE] (U _T) – Características	1200 V + U _{REF} / 200 ms. – fallo de seguridad
Indicación de fallo	LED rojo
Indicación de servicio	LED verde
Número de puertos	1
Temperatura de funcionamiento (T _U)	-25 °C ... +40 °C
Sección de conexión	terminales dobles sin tornillo hasta 2,5 mm ² cada uno, también adecuado para conexión serie
Para montaje sobre	para la instalación en cajas de enchufe de 32 mm de fondo
Material de la carcasa	termoplástico, UL 94 V-2
Lugar de instalación	instalación interior
Grado de protección	IP 20
Línea DELTA Profil	blanco titán
Peso	122 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85363010
GTIN	4013364071773
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.