


TUBO TERMORRETRÁCTIL 3:1, NEGRO, RAL 9011, PARED FINA, Ø 1,5/0,5 MM, LONGITUD 15 M

Número de artículo: 184260

Tubo termorretráctil de poliolefina de pared fina 3:1; sin halógenos y flexible, ignífugo (VW-1/UL224). Datos técnicos:
Contracción longitudinal

Longitud (mm) 190 mm
Anchura (mm) 150 mm
Altura (mm) 50 mm
Peso (kg) 0,098 kg

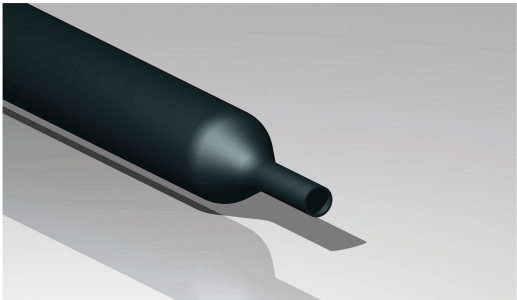

Atributo	Valor
Mucho tiempo	15 m
material	Polyolefine (PO-X)
Sin halógenos	Sí
Color	schwarz
Temperatura de funcionamiento	-45 °C - 125 °C
Ejecución	dünnwandig
Transparente	No
Tipo	Heat-shrink
Índice de contracción	3:1
Diámetro interior antes de la contracción	1.5 mm
Diámetro interior después de la contracción	0.5 mm
Espesor de la pared después de la contracción	0.45 mm
Con adhesivo interno	No
Imprimible	No
sección nominal	1.77 mm² - 1.77 mm²

GTIN: 4021103069974

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de