

**CONNECTEUR À SERTIR EN ALUMINIUM, DIN 46267, 120 MM<sup>2</sup>****Numéro d'article: 183864**


Connecteur AL à sertir DIN 46267, partie 2 en E-Al, nu. Pour conducteurs à secteurs sm/se sertis en rond. Version : Section rm/sm : 120 mm<sup>2</sup> ; Section se : 150 mm<sup>2</sup> ; Référence : 22 ; Ø intérieur : 14,7 mm ; Longueur : 105 mm ; Poids kg/100 : 7,8 ; Serrage 7 mm : 3-3 ; Serrage 5 mm : 6-6 ; Qté/pièce : 1

Longueur (mm) 105 mm

Largeur (mm) 22 mm

Hauteur (mm) 22 mm

Poids (kg) 0,078 kg

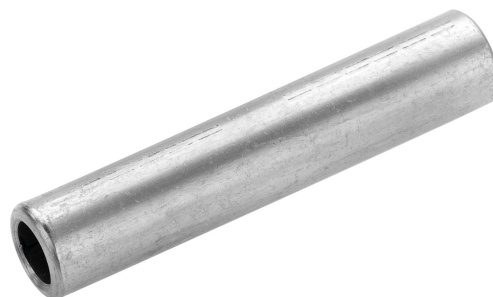

| Attribut                                      | Valeur                                    |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| matériau                                      | Aluminium                                 |
| Pour des assemblages résistants à la traction | Non                                       |
| forme transversale                            | rund                                      |
| Section nominale aluminium, RM/SM             | 120 mm <sup>2</sup> - 120 mm <sup>2</sup> |
| Section nominale aluminium, SE                | 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup> |
| Convient pour les câbles Al/St                | Non                                       |
| série de tensions                             | 0.6/1 kV                                  |
| Butée d'huile/barre centrale                  | Non                                       |
| Raccordement comme boulon en cuivre           | Non                                       |
| Convient pour les cordes Aldrey               | Non                                       |
| Section nominale Al réduite                   | - mm <sup>2</sup>                         |
| Section nominale de Cu                        | - mm <sup>2</sup>                         |

GTIN: 4021103838648

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de