
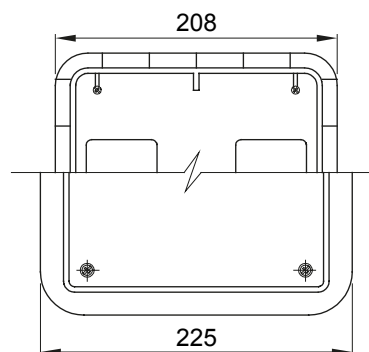



Wandtyp	Mauerwerk	Glühdrahtprüfung	650 °C
Montierb. verriegel. Steck.	1	Schutzart	IP44
Schlagfestigkeit	IK08	Mon. verriegel. Steckdosen	16/32 A
Für Steckdosen	O/S horizontal	Electrocod	2220
Bohrboden	Mit Multidurchmesser Schneidgerät	Minimale Installationstemperatur	-15°C

Abmessungen



Technische Symbole

GWT

650 °C

IP

IP44

IK

IK08

Normen / Richtlinien



Gewiss Deutschland GmbH
Industriestrasse 2 - D-35799 Merenberg

Tel: +49 6471 501 0

Fax: +49 6471 501 636

Das Unternehmen untersteht der Leitung und
Koordinierung der Polifin S.p.A.

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Letzte Überarbeitung 05/08/2026

Daten, Messwerte, Zeichnungen und Bilder sind
nur als informativ anzusehen und können
jederzeit ohne Ankündigung geändert werden