


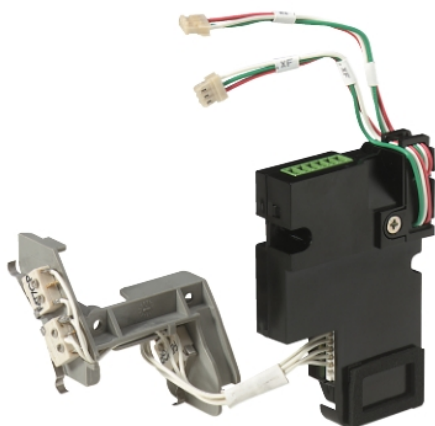

Principal

Gama	Masterpact
Nombre abreviado del equipo	OF
Tipo de producto o componente	Contacto auxiliar
Función	Control
Compatibilidad con sensores de corriente	Masterpact Masterpact MTZ1 interruptor automático

Complementario

Tipo de contactos auxiliares	Bajo nivel
Composición de contactos de señalización	1 NA/NC
Capacidad de corte	5 A AC-12 240/380 V AC 50/60 Hz 5 A AC-12 480 V AC 50/60 Hz 5 A AC-12 690 V AC 50/60 Hz 5 A DC-12 250 V corriente continua 2,5 A DC-12 250 V corriente continua 0,5 A DC-12 48 V corriente continua 0,3 A DC-12 24 V corriente continua
Carga mínima	2 mA en 15 V
Equipo suministrado	1 hoja de instrucciones
Tipo de oferta	Pieza de recambio

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,0 cm
Paquete 1 Ancho	6,0 cm
Paquete 1 Longitud	14,0 cm
Paquete 1 Peso	150,0 g

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí