
Borna de derivación de la línea principal

HA 25-43

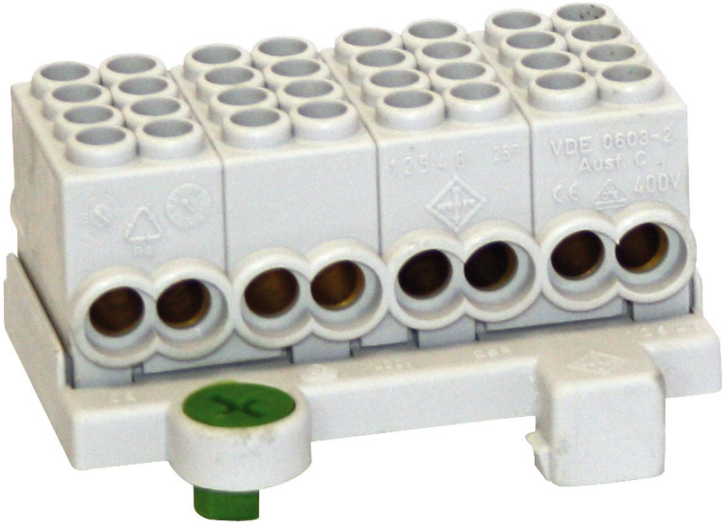

HA 25-43

Borna de derivación de la línea principal

Número de producto: 69143301
Dimensiones: 50 x 50 x 100 mm

Borna de derivación con 4 puntos de conexión de 1,5-25 mm² por polo

4 polos - a prueba de dedos

Guínther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Datos técnicos

Características eléctricas

Tensión de funcionamiento nominal AC:	400 V
Número de polos:	4
Conexión 1: Tipo de conexión:	Tornillos
Conexión 1: Puntos de apriete por polo:	4
Conexión 1: Apto para conductores de CU:	1
Conexión 1: Sección del conductor, hilo sin puntera (mín.):	2.5 mm²
Conexión 1: Sección del conductor, hilo con puntera (máx.):	16 mm²
Conexión 1: Sección del conductor, unifiliar (mín.):	1.5 mm²
Conexión 1: Sección del conductor, unifiliar (máx.):	25 mm²
Conexión 1: Sección del conductor, multifiliares (mín.):	1.5 mm²
Conexión 1: Sección del conductor, unifiliar (máx.):	25 mm²
Conexión 2: Tipo de conexión:	Tornillos
Conexión 2: Sección del conductor, hilo con puntera (mín.):	1.5 mm²
Conexión 2: Sección del conductor, hilo con puntera (mín.):	10 mm²
Conexión 2: Sección del conductor, unifilar (mín.):	1.5 mm²
Conexión 2: Sección del conductor, unifilar (máx.):	16 mm²
Conexión 2: Sección del conductor, multifilar (mín.):	1.5 mm²
Conexión 2: Sección del conductor, multifilar (máx.):	16 mm²

Dimensiones

Anchura:	50 mm
Longitud:	50 mm
Altura:	100 mm
Peso:	0.243 kg

Características del material

Clasificación por inflamabilidad según UL94:	V0
Resistencia con hilo incandescente:	960 °C (EN 60695-2-11)

Características mecánicas

Conexión 1: Par de apriete:	2.5 Nm
Conexión 2: Par de apriete:	2.5 Nm

Sales Information

EAN:	4013902014224
Clase ETIM:	EC000275
Número de tarifa aduanera:	85369010
Cantidad de pedido mínima:	2