
Borne de dérivation de ligne principale

HA 25-43

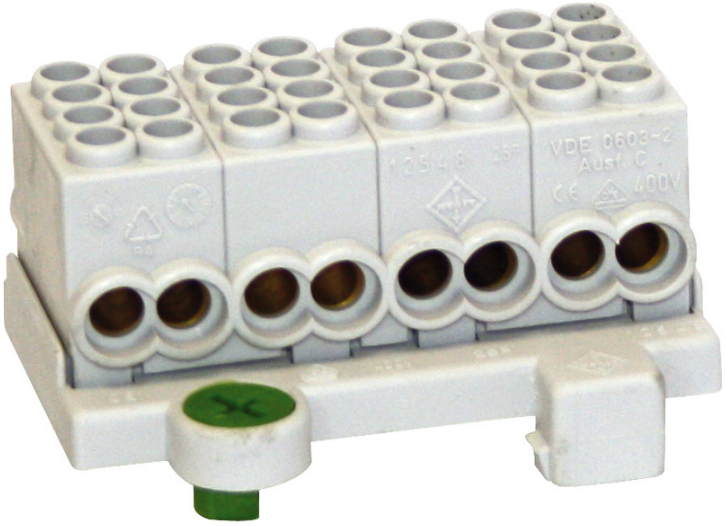

HA 25-43

Borne de dérivation de ligne principale

Numéro de produit: 69143301
Dimensions: 50 x 50 x 100 mm

Borne de dérivation de ligne principale avec
4 connexions rapides sans vis 1,5-25 mm² par pôle

4 pôles isolé

Créé le 04.06.2026. Toutes les déclarations sans garantie. Nous nous réservons le droit d'apporter des améliorations à progrès techniqu
Gu<unk> nther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Données techniques

Propriétés électriques

Tension de service nominale AC:	400 V
Nombre de pôles:	4
Raccordement 1: Type de raccordement:	Vis
Raccordement 1: Points de serrage par pôle:	4
Raccordement 1: Convient aux conducteurs CU:	1
Raccordement 1: Section du conducteur à raccorder, fil fin avec embout (min):	2.5 mm²
Raccordement 1: Section du conducteur à raccorder, fil fin avec embout (max):	16 mm²
Raccordement 1: Section du conducteur à raccorder, 1 fil (min):	1.5 mm²
Raccordement 1: Section du conducteur à raccorder, 1 fil (max):	25 mm²
Raccordement 1: Section du conducteur à raccorder, multifilaire (min):	1.5 mm²
Raccordement 1:Section du conducteur à raccorder, multifilaire (max):	25 mm²
Raccordement 2 : Type de raccordement:	Vis
Raccordement 2 : Section du conducteur à raccorder, fil fin avec embout (min):	1.5 mm²
Raccordement 2 : Section du conducteur à raccorder, fil fin avec embout (max):	10 mm²
Raccordement 2 : Section du conducteur à raccorder, unifilaire (min):	1.5 mm²
Raccordement 2 : Section du conducteur à raccorder, unifilaire (max):	16 mm²
Raccordement 2 : Section du conducteur à raccorder, multifilaire (min):	1.5 mm²
Raccordement 2 : Section du conducteur à raccorder, multifilaire (max):	16 mm²

Dimensions

Largeur:	50 mm
Longueur:	50 mm
Hauteur:	100 mm

Dimensions

Poids:	0.243 kg

Propriétés du matériel

Classe d'inflammabilité selon UL94:	V0
Résistance du filament:	960 °C (EN 60695-2-11)

Propriétés mécaniques

Raccordement 1: Couple de serrage:	2.5 Nm
Raccordement 2 : Couple de serrage:	2.5 Nm

Sales Information

EAN:	4013902014224
Classe ETIM:	EC000275
Numéro de tarif des douanes:	85369010
Quantité de commande minimale:	2