
voedingsklem

HA 25-43

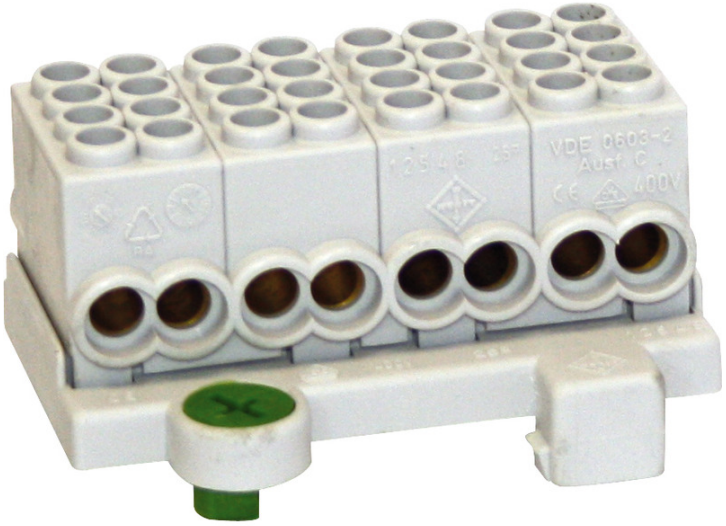

HA 25-43

voedingsklem

Artikelnummer: 69143301
Afmetingen: 50 x 50 x 100 mm

Voedingsklem met 4 klempunten 1,5-25 mm² per pool

4-polig - geïsoleerd

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Nominale bedrijfsspanning AC:	400 V
Aantal polen:	4
Aansluiting 1: Type aansluiting:	Schroeven
Aansluiting 1: Klempunt per pool:	4
Aansluiting 1: Geschikt voor CU geleiders:	1
Aansluiting 1: Aansluitbare aderdoorsnede fijndradig met adereindhuls (min):	2.5 mm²
Aansluiting 1: Aansluitbare aderdoorsnede fijndradig met adereindhuls (max):	16 mm²
Aansluiting 1: Aansluitbare geleider doorsnede massief (min):	1.5 mm²
Aansluiting 1: Aansluitbare geleider doorsnede massief (max):	25 mm²
Aansluiting 1: Aansluitbare geleider doorsnede massief (min):	1.5 mm²
Aansluiting 1: Aansluitbare geleider doorsnede massief (min):	25 mm²
Aansluiting 2: aansluittype:	Schroeven
Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede fijndradig met adereindhuls (min):	1.5 mm²
Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede fijndradig met adereindhuls (max):	10 mm²
Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede eendraads (min):	1.5 mm²
Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede eendraads (max.):	16 mm²
Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede meerdraads (min.):	1.5 mm²
Aansluiting 2: aansluitbare aderdoorsnede meerdraads (max.):	16 mm²

Afmetingen

Breedte:	50 mm
Lengte:	50 mm
Hoogte:	100 mm
Gewicht:	0.243 kg

Materiaal eigenschappen

Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V0
Gloeidraadbestendigheid:	960 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische eigenschappen

Aansluiting 1: Aanhaalmoment:	2.5 Nm
Aansluiting 2: aanhaalmoment:	2.5 Nm

Sales Information

EAN:	4013902014224
ETIM-klasse:	EC000275
Douanetariefnummer:	85369010
Minimum bestelwaarde:	2