



Hoofd

Range of product	Harmony elektromechanische relais
Product or component type	Contactdoos
Compatibiliteit product	Plug-in relais RXG met 1 C/O contact
Type en samenstelling contacten	1 C/O
[Ui] rated insulation voltage	250 V

Complementair

Uimp toegekende schokgolfspanning	6 kV tussen spoel en contact with versterkte isolatie 4 kV tussen klemmen and DIN rail with basisisolatie
Ue toegekende bedrijfspanning	250 V conform aan IEC 300 V conform aan UL
Doorslagvastheid	5 kV tussen spoel en contact with versterkte isolatie 3 kV tussen klemmen and DIN rail with basisisolatie
Aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklemmen, 1 x 0,34...2 x 1,5 mm ² (AWG 22...AWG 14) flexibel met kabeluiteinde Schroefklemmen, 2 x 0,34...2 x 1 mm ² (AWG 22...AWG 17) flexibel met kabeluiteinde Schroefklemmen, 2 x 0,5...2 x 1,5 mm ² (AWG 20...AWG 16) vast zonder kabeluiteinde Schroefklemmen, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm ² (AWG 20...AWG 14) vast zonder kabeluiteinde
Wire stripping length	6...7 mm
Opstelling contactaansluitklemmen	Afzonderlijk
Type schroef	M3
Overvoltage category	III
Pollution degree	3

Omgeving

Standards	UL 508 CSA C22.2 Nr 14 IEC 61984
Product certifications	CE[RETURN]EAC[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]DNV-GL
Ambient air temperature for storage	-40...85 °C
Ambient air temperature for operation	-40...70 °C
IP-beschermingsgraad	IP20
Relative humidity	10...85 %

Verpakkingseenheid


Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,25 cm
Package 1 Width	1,7 cm
Package 1 Length	8,1 cm

Package 1 Weight	32,1 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	7,8 cm
Package 2 Width	8,4 cm
Package 2 Length	16,3 cm
Package 2 Weight	365,9 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	180
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	16,3 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist

Abmessungen

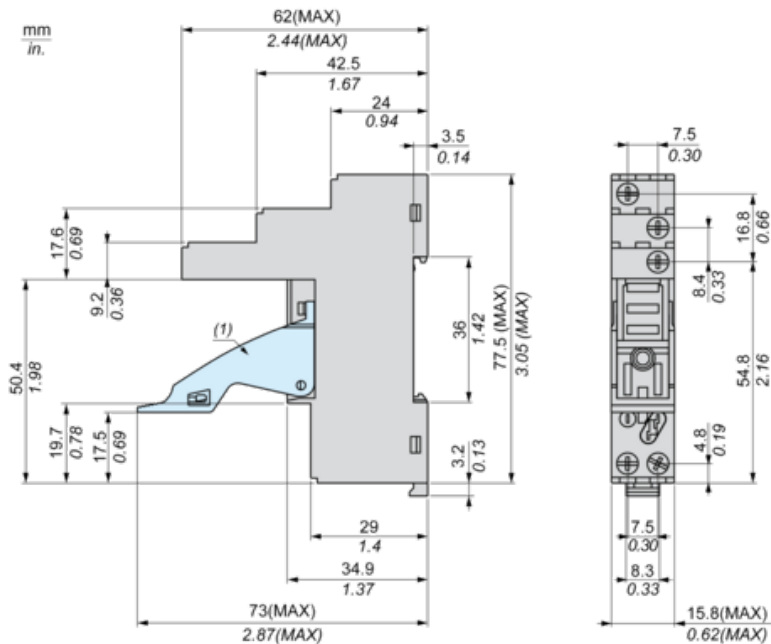

(1) Befestigungsklammer

Verdrahtungsplan

