IS 36 SK 1000 (766 001)

- Utilizable como pértiga de conmutación, pértiga de maniobra y pértiga de puesta a tierra
- Extremo de la pértiga con caperuza de protección

Fotografía no vinculante

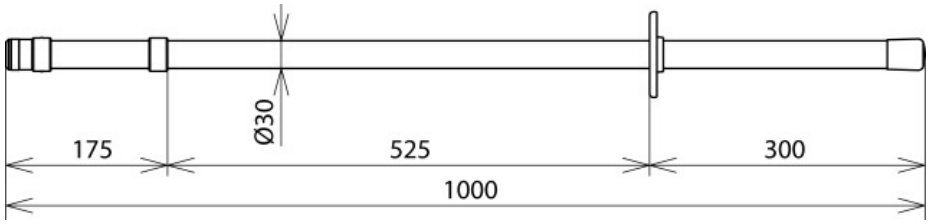

Fotografía no vinculante

Tipo art. no.	IS 36 SK 1000 766 001
Tensión nominal (U_N)	1 ... 36 kV
Longitud total (l_G)	1000 mm
Distancia de aislamiento (l_I)	525 mm
Longitud de la empuñadura (l_H)	300 mm
Profundidad de introducción (l_O)	175 mm
Pértiga aislada según	DIN VDE V 0681-1
Lugar de empleo	instalaciones de interior y exterior
Material	tubo de poliéster reforzado con fibra de vidrio
Diámetro	30 mm
Utilizable en	✷
Cabezal para coger	adaptador hexagonal
Acoplamiento enchufable resistente a la torsión, terminal incluida	no
Equipo	pértiga aislada
Peso	416 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	82055980
GTIN	4013364017825
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.