



Principal

| | |
|--------------------------------------|--|
| Gama de producto | Relés electromecánicos Harmony |
| Nombre abreviado del equipo | RXZ |
| Tipo de producto o componente | Toma |
| Compatibilidad del producto | Reles con montaje plug-in RXM con capacidad de sujeción: 2 C/A contacto Reles con montaje plug-in RXM con capacidad de sujeción: 4 C/O contacto |
| Tipo y composición de contactos | 4 C/O |
| [Ith] Corriente térmica convencional | 7 A |

Complementario

| | |
|--|--|
| [Ue] Tensión nominal de empleo | 250 V AC acorde a IEC |
| Disposición de la terminal de contacto | Mixta |
| Conexiones - terminales | Bornas tornillo, 1 x 0,2...1 x 1,0 mm ² - tipo de cable: AWG 24...AWG 17) flexible con terminal Bornas tornillo, 2 x 0,2...2 x 1,0 mm ² - tipo de cable: AWG 24...AWG 17) flexible con terminal Bornas tornillo, 1 x 0,5...1 x 1,5 mm ² - tipo de cable: AWG 20...AWG 16) sólido sin terminal Bornas tornillo, 2 x 0,5...2 x 1,5 mm ² - tipo de cable: AWG 20...AWG 16) sólido sin terminal |
| Tightening torque ((*)) | < 0.8 N.m para M3 tornillos |
| Modo de fijación | Por tornillo (panel) Clip-on (carril DIN simétrico de 35 mm) |
| [Uimp] Resistencia a picos de tensión | 4 kV |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de contaminación | 3 |
| Se vende en cantidades indivisibles | 10 |
| Ancho | 29 mm |
| Peso del producto | 0,053 kg |

Entorno

| | |
|--|-------------|
| Tensión dieléctrica | 2500 V |
| Normas | IEC 61984 |
| Marcado | CE |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -55...85 °C |
| Temperatura ambiente de operación | -40...55 °C |

Unidades de embalaje

| | |
|------------------------------------|----------|
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Altura | 2,9 cm |
| Paquete 1 Ancho | 3,1 cm |
| Paquete 1 Longitud | 7,5 cm |
| Paquete 1 Peso | 0,052 kg |

| | |
|------------------------------------|----------|
| Tipo de unidad de paquete 2 | BB1 |
| Número de unidades en el paquete 2 | 10 |
| Paquete 2 Altura | 6,8 cm |
| Paquete 2 Ancho | 8,0 cm |
| Paquete 2 Longitud | 14,9 cm |
| Paquete 2 Peso | 0,541 kg |
| Tipo de unidad de paquete 3 | S03 |
| Número de unidades en el paquete 3 | 270 |
| Paquete 3 Altura | 30,0 cm |
| Paquete 3 Ancho | 30,0 cm |
| Paquete 3 Longitud | 40,0 cm |
| Paquete 3 Peso | 14,9 kg |

Sostenibilidad de la oferta

| | |
|--------------------------------------|---|
| Estado de oferta sostenible | Producto Green Premium |
| Reglamento REACH | Declaración De REACH |
| Conforme con REACH sin SVHC | Sí |
| Directiva RoHS UE | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE |
| Sin metales pesados tóxicos | Sí |
| Sin mercurio | Sí |
| Normativa de RoHS China | Declaración RoHS China |
| Información sobre exenciones de RoHS | Sí |
| Comunicación ambiental | Perfil Ambiental Del Producto |
| Perfil de circularidad | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas |


Garantía contractual

| | |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

Hoja de datos del producto RXZE1M4C

Esquemas de dimensiones

Dimensiones

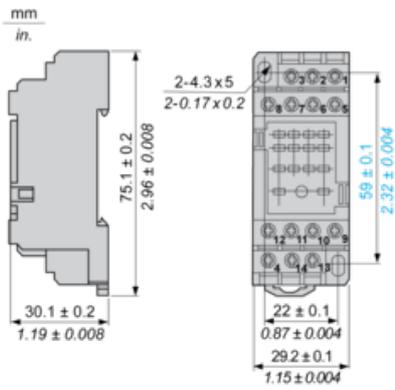

Hoja de datos del producto RXZE1M4C

Conexiones y esquema

Esquema de cableado

