



Principales

Gamme de produit	Relais électromécanique Harmony
Nom de l'appareil	RXZ
Type de produit ou équipement	Prise
Compatibilité produit	Relais enfichable RXM avec 2 "O/F" contact Relais enfichable RXM avec 4 F/O contact
Description des contacts	4 F/O
[Ith] courant thermique conventionnel	7 A

Complémentaires

[Ue] tension assignée d'emploi	250 V CA se conformer à CEI
Disposition des contacts	Mixte
Mode de raccordement	Borniers à vis-étrier, 1 x 0,2...1 x 1,0 mm ² (AWG 24...AWG 17) souple avec embout Borniers à vis-étrier, 2 x 0,2...2 x 1,0 mm ² (AWG 24...AWG 17) souple avec embout Borniers à vis-étrier, 1 x 0,5 à 1 x 1,5 mm ² (AWG 20...AWG 16) rigide sans embout Borniers à vis-étrier, 2 x 0,5 à 2 x 1,5 mm ² (AWG 20...AWG 16) rigide sans embout
Couple de serrage	< 0,8 N.m pour M3 vis
Mode de fixation	Par vis (panneau) À clipser (rail DIN symétrique 35 mm)
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3
Vente par quantité indivisible	10
Largeur	29 mm
Poids du produit	0,053 kg

Environnement

Tenue diélectrique	2500 V
Normes	CEI 61984
Marquage	CE
Température ambiante de stockage	-55...85 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-40...55 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	2,9 cm
Largeur de l'emballage 1	3,1 cm
Longueur de l'emballage 1	7,5 cm
Poids de l'emballage 1	0,052 kg
Type d'emballage 2	BB1

Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	6,8 cm
Largeur de l'emballage 2	8,0 cm
Longueur de l'emballage 2	14,9 cm
Poids de l'emballage 2	0,541 kg
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	270
Hauteur de l'emballage 3	30,0 cm
Largeur de l'emballage 3	30,0 cm
Longueur de l'emballage 3	40,0 cm
Poids de l'emballage 3	14,9 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Dimensions

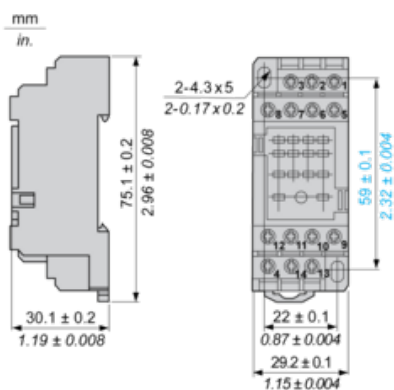


Schéma de câblage

