

ICS25-BC100X110-V-7035 DEV-KIT - Set de carcasa



1291125

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1291125>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Caja para carril DIN, para el montaje sobre carril DIN, con tapa encajable cerrada, color: gris claro (similar RAL 7035), anchura: 25 mm, altura: 100 mm, profundidad: 116,65 mm

Sus ventajas

- Uso flexible gracias al sistema modular y a la exclusiva modularidad de la tecnología de conexión
- Conexiones estandarizadas como RJ45, USB, D-SUB y conectores hembra para antenas como componentes integrables
- Uso óptimo del espacio y posibilidad de adaptar el diseño, los colores y la impresión

Datos comerciales

Código de artículo	1291125
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	ACHAEG
Clave de producto	ACHAEG
GTIN	4063151526252
Peso por unidad (incluido el embalaje)	113,2 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	113,2 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

ICS25-BC100X110-V-7035 DEV-KIT - Set de carcasa



1291125

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1291125>

El set consta de

ICS25-B100X98-V-7035 - Parte inferior de la carcasa

2203881

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2203881>



Caja para carril DIN, Parte inferior de la carcasa con pasador de metal, Nivel 1: con rendijas de ventilación, anchura: 25 mm, altura: 100 mm, profundidad: 108,35 mm, color: gris claro (similar RAL 7035), puenteado transversal: Conector de bus para carril DIN (opcional), número de polos conector transversal: 8

ICS25-C100X12-7035 - Parte superior de la carcasa

2203882

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2203882>



Caja para carril DIN, Parte superior, cerrada, Cubierta de caja, anchura: 25 mm, altura: 100 mm, profundidad: 14,35 mm, color: gris claro (similar RAL 7035)

ICS25-BC100X110-V-7035 DEV-KIT - Set de carcasa



1291125

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1291125>

ICS25-F22S-7035 - Panel de conectores

2203890

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2203890>

Caja para carril DIN, Tapón ICS, cerrado, anchura: 25 mm, altura: 7,25 mm, profundidad: 22,4 mm, color: gris claro (similar RAL 7035)



ICS25-F22J-7035 - Panel de conectores

2203895

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2203895>

Caja para carril DIN, Tapón ICS, con sección abierta para RJ45, anchura: 25 mm, altura: 7,25 mm, profundidad: 22,4 mm, color: gris claro (similar RAL 7035)



1291125

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1291125>

ICC25-H/4L5,0-7035 - Carcasa de base para placa de circuito impreso

2203902

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2203902>



Carcasa base placa de circuito impreso, sección nominal: 2,5 mm², color: gris claro, corriente nominal: 16 A, tensión nominal (III/2): 320 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Macho, número de potenciales: 4, número de filas: 1, número de polos: 4, número de conexiones: 4, familia de artículos: ICC...H/...L5,0, paso: 5 mm, montaje: Soldadura por ola, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 3,5 mm, número de pines de soldadura por potencial: 1, sistema enchufable: ICC 2,5, Orientación de la cara enchufable: Estándar, bloqueo: Bloqueo por encaje, tipo de sujeción: sin, tipo de embalaje: Embalaje en caja de cartón, Artículo con salida de pin lateral a la izquierda

ICC25-H/4R5,0-7035 - Carcasa de base para placa de circuito impreso

2203903

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2203903>



Carcasa base placa de circuito impreso, sección nominal: 2,5 mm², color: gris claro, corriente nominal: 16 A, tensión nominal (III/2): 320 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Macho, número de potenciales: 4, número de filas: 1, número de polos: 4, número de conexiones: 4, familia de artículos: ICC...H/...R5,0, paso: 5 mm, montaje: Soldadura por ola, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 3,5 mm, número de pines de soldadura por potencial: 1, sistema enchufable: ICC 2,5, Orientación de la cara enchufable: Estándar, bloqueo: Bloqueo por encaje, tipo de sujeción: sin, tipo de embalaje: Embalaje en caja de cartón, Artículo con salida de pin lateral a la derecha

ICS25-BC100X110-V-7035 DEV-KIT - Set de carcasa




1291125

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1291125>

ICC25-PPC2,5/4-5,0-AA-7035 - Conector para placa de circuito impreso

1084034

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1084034>



Conector de placa de circuito impreso, sección nominal: 2,5 mm², color: gris claro, corriente nominal: 16 A, tensión nominal (III/2): 320 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Hembra, número de potenciales: 4, número de filas: 1, número de polos: 4, número de conexiones: 4, familia de artículos: ICC...-PPC2,5/..-5,0, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, gancho de sujeción: - Gancho de sujeción, sistema enchufable: ICC 2,5, bloqueo: sin, tipo de sujeción: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja, Color del contacto normalmente cerrado por resorte: naranja

ICS-FE-CONTACT - Contacto de tierra funcional

2203904

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2203904>



Contacto de tierra funcional, para caja para electrónica de la serie ICS

Datos técnicos


Notas

Indicaciones de montaje	Tenga en cuenta la indicación de uso en el área de descargas.
Recomendación:	Material de almohadillas de contacto para conectores de bus galvánico oro (oro duro)

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Set de carcasa
Tipo de carcasa	Caja para carril DIN
Tipo de carcasa	Carcasas modulares
Serie de carcasas	ICS
Familia de productos	ICS25
Número de polos	16
Número de polos máx.	16 (paso: 5 mm)
Número de filas	4
Orificio de ventilación disponible	sí
Anzahl der Etagen Housing (Makro)	3 (A ambos lados)

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	25 mm
Altura	100 mm
Profundidad	116,65 mm
Profundidad a partir del borde superior del carril DIN	110,05 mm

Datos del material

Color (Parte inferior de la carcasa)	gris claro (RAL 7035)
Color (Parte superior de la carcasa)	gris claro (RAL 7035)
Material	PA
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Código IP máximo alcanzable	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 105 °C (En función de la disipación)

ICS25-BC100X110-V-7035 DEV-KIT - Set de carcasa



1291125

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1291125>

Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 100 °C
Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte)	80 %

Datos de la placa de circuito impreso

Número de alojamientos de placa de circuito impreso	2
Tipo de fijación de placas de circuito impreso	Inserción

Montaje

Tipo de montaje	Montaje sobre carril DIN
-----------------	--------------------------

Información sobre el embalaje

Tipo de embalaje	empaquetado en caja
Tipo del embalaje exterior	Cartón

Dibujos

Esquema de dimensiones

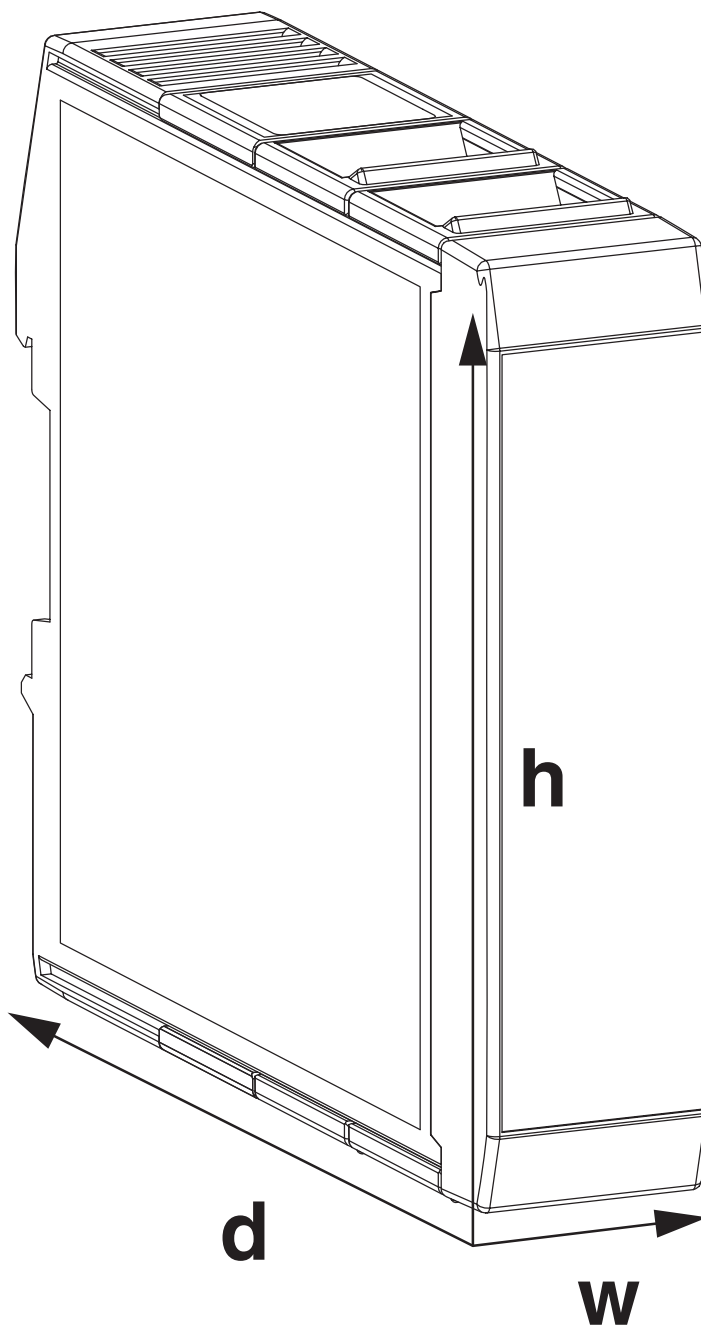


Figura esquemática para explicar las dimensiones del artículo. La figura no representa el producto deseado. Encontrará más detalles en los esquemas del producto, en la pestaña "Descargas".

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27190301
ECLASS-15.0	27190301

ETIM

ETIM 10.0	EC001031
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---