



### Presentazione

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Gamma prodotto   | Harmony 9001K |
| Tipo prodotto    | Lampada spia  |
| Nome dispositivo | 9001K         |

### Caratteristiche tecniche

|                                                 |                                                                                         |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiale testa                                 | Metallo                                                                                 |
| Diametro di montaggio                           | 30 mm                                                                                   |
| Forma della testa                               | Circolare                                                                               |
| Tipo di lenti                                   | Domed plastica                                                                          |
| Colore capsula o gemma                          | Bianco                                                                                  |
| Sorgente luminosa                               | Bianco LED                                                                              |
| Attacco lampada                                 | BA 9s                                                                                   |
| Alimentazione elemento luminoso                 | Diretto 24...28 V CA/CC                                                                 |
| Connessioni - morsetti                          | Morsetti di fissaggio a vite, 1 x 0,22...2 x 1,5 mm <sup>2</sup> conforme a IEC 60947-1 |
| Coppia di serraggio                             | 0,8 Nm conforme a IEC 60947-1                                                           |
| Forma della testa della vite                    | Taglio a croce                                                                          |
| Forma della testa (vite)                        | Taglio a croce                                                                          |
| Operating position                              | Qualunque posizione                                                                     |
| Tensione nominale di isolamento [Ui]            | 250 V (grado di inquinamento 2) conforme a IEC 60947-1                                  |
| Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] | 2,5 kV conforme a IEC 60947-1                                                           |
| Protezione contro i cortocircuiti               | 10 A fusibile cartuccia conforme a IEC 60947-5-1                                        |
| Sorgente luminosa                               | LED                                                                                     |
| Corrente termica convenzionale in aria [Ith]    | 10 A                                                                                    |
| Larghezza totale CAD                            | 54 mm                                                                                   |
| Altezza totale CAD                              | 70 mm                                                                                   |
| Profondità totale CAD                           | 42 mm                                                                                   |
| Tensione alimentazione nominale [Us]            | 24...28 V CA/CC                                                                         |
| Peso prodotto                                   | 0,134 kg                                                                                |
| Device presentation                             | Prodotto completo                                                                       |
| Tipologia lenti                                 | Domed                                                                                   |
| Tensione alimentazione nominale [Us]            | 24...28 V                                                                               |
| Colore sorgente luminosa                        | Bianco                                                                                  |
| Materiale lenti                                 | Polycarbonato                                                                           |
| Dimensioni                                      | 30 mm                                                                                   |

## Ambiente

|                            |                                                                                                                                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Norme di riferimento       | EN/IEC 60947-5-4<br>EN/IEC 60947-1<br>JIS C 852<br>UL 508<br>CSA C22.2 No 14<br>JIS C8201-5-1<br>CEI EN 60947-5-1<br>JIS C8201-1 |
| Certificazioni prodotto    | NEMA[RETURN]UL 508                                                                                                               |
| Trattamento di protezione  | TC                                                                                                                               |
| Temperatura di stoccaggio  | -40...70 °C                                                                                                                      |
| Temperatura ambiente       | -25...70 °C                                                                                                                      |
| Resistenza alle vibrazioni | 7 gn (F= 2...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6                                                                                    |
| Tenuta agli urti           | 50 gn conforme a IEC 60068-2-27                                                                                                  |
| Categoria di sovratensione | Classe II conforme a IEC 61140                                                                                                   |
| Grado di protezione IP     | IP66 conforme a CEI 60529                                                                                                        |
| Grado di protezione NEMA   | NEMA 1<br>NEMA 12<br>NEMA 13<br>NEMA 2<br>NEMA 3<br>NEMA 3R<br>NEMA 4<br>NEMA 6                                                  |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Numero di unità per confezione 1 | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 5,500 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 4,700 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 9,400 cm  |
| Confezione 1: peso               | 145,000 g |
| Unità di misura confezione 2     | S01       |
| Numero di unità per confezione 2 | 16        |
| Confezione 2: altezza            | 15,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 15,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 40,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 2,497 kg  |


## Sostenibilità dell'offerta

|                             |                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regolamento REACH           |  <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                   |
| Direttiva RoHS UE           | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)                                                     |
| Senza mercurio              | Sì                                                                                                                                        |
| Regolamento RoHS della Cina |  <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>         |
| Informazioni esenzioni RoHS |  <a href="#">Sì</a>                                    |
| WEEE                        | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

## Dimensioni

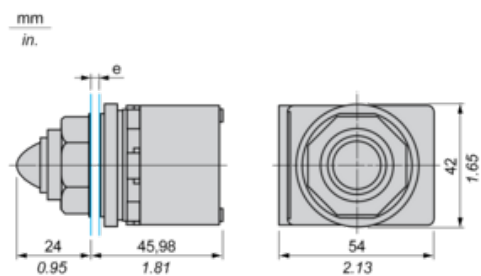

e spessore pannello: da 1 a 6 mm/da 0.04 a 0.24 in.