

# Datenblatt

## OpDAT REG S für vorkonfektionierte Leitungen

Seite 1/5

Art.-Nr.  
15024B10-E

EAN 4251122179716


28.08.2026

Version: X

### Abbildungen



Maßzeichnung

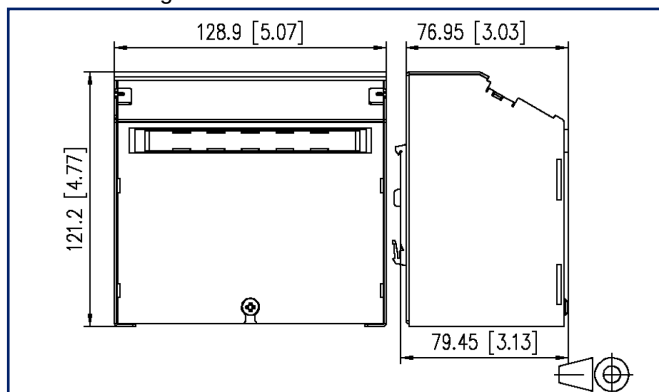

Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

### Produktbeschreibung

- Sehr kompakter Spleißverteiler für Tragschiene TH35
- Flache Bauweise mit einem schrägem Auslass (Anschlüsse nach unten) und einem großen Verkabelungsraum
- Hoher Bedienkomfort auch bei hohen Verdrahtungskälen in der näheren Umgebung
- Zum Einbau von Pigtails oder vorkonfektionierten Installationskabeln (VIKs)
- Modularer Aufbau: Gehäuse, bestückte Frontplatte und Spleißablage sind separat zu bestellen.
- Sichtbereich mit Beschriftungsstreifen
- Durch verschiedene Montagemöglichkeiten des Tragschienenhalters am Gehäuse sind mehrere Einbauvarianten möglich.
- Kabelzuführung von oben oder unten, mit einer Zugentlastung M20 (optional erhältlich).
- Frontplatte (3HE/7TE) mit LC-Quad-, SC-Duplex-, ST- oder E2000 Kupplungen. Weitere Typen auf Anfrage.
- 3 Varianten verfügbar:
- OpDAT REG S V = für vorkonfektionierte Leitungen
- OpDAT REG S Splice C = für 12 Spleiße mit Crimpspleißhaltern
- OpDAT REG S Splice S = für 12 Spleiße mit Schrumpfspleißhalter
- Besonders stabile Tragschienenhalterung
- Mit einer unverlierbaren Schraube des Deckels
- Geeignet für gemischte Bestückung mit Glasfaser- und Kupferteknik
- Mit montierter Blindplatte als reine Spleißbox oder auch als Durchgangsspleißbox für bis zu 12 (24) Fasern
- auf der Tragschiene verwendbar



# Datenblatt

## OpDAT REG S für vorkonfektionierte Leitungen

Seite 2/5

Art.-Nr.  
15024B10-E  
EAN 4251122179716  
28.08.2026  
Version: X

### Technische Daten

#### Allgemeine Daten

|                                        |                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| Mechanische Bewertung nach MICE        | M1                                |
| Ingress Bewertung nach MICE            | I1                                |
| Climatic Bewertung nach MICE           | C1                                |
| Elektromagnetische Bewertung nach MICE | E3                                |
| Bauart                                 | Spleißverteiler                   |
| Farbe                                  | grau                              |
| Abmessungen                            |                                   |
| Abmessung (L x B x H)                  | 79,45 mm x 128,9 mm x 121,2 mm    |
| Abmessung (L x B x H)                  | 3,128 in. x 5,075 in. x 4,772 in. |
| Beschriftungsmöglichkeit               | Beschriftungseinlage              |

#### Anschlüsse/Schnittstellen

|                  |                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| Kabel-zu/abgang  | von oben oder unten, mit M20-Verschraubung (bis zu 2 möglich) |
| Erdungsanschluss | Erdungsbolzen M4 x 10 mit Mutter und Zahnscheibe              |

#### Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Werkstoff - Gehäuse     | Stahl   |
| Werkstoff - Frontplatte | Frianyl |
| Halogenfreiheit         | ja      |
| RoHS                    | konform |

#### Klassifikationen

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 7.0  | EC001130 |
| ETIM 8.0  | EC001130 |
| ETIM 9.0  | EC001130 |
| ETIM 10.0 | EC001130 |

#### Verpackungsinformationen

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Verpackungsart | 1 Stück / Karton |
|----------------|------------------|



Datenblatt

Seite 3/5

## OpDAT REG S für vorkonfektionierte Leitungen

Art.-Nr.  
15024B10-E

EAN 4251122179716

28.08.2026

Version: X

### Technische Daten

#### Verwendungshinweis

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Standardprodukt von METZ CONNECT. Der konkrete Einsatzzweck der Ware beim Kunden oder eventuellen Kunden des Kunden ist METZ CONNECT unbekannt. Der Kunde gewährleistet, dass er den Einsatz der Ware und eventueller Produktmodifizierungen, Produktänderungen oder Produktweiterentwicklungen im Hinblick auf den konkreten Verwendungszweck nach dem Stand der Technik oder in sonstiger Weise vollständig und ausreichend erprobt hat.



## Datenblatt

Seite 4/5

# OpDAT REG S für vorkonfektionierte Leitungen

Art.-Nr.  
15024B10-E

EAN 4251122179716

28.08.2026

Version: X

## Zubehör

| Art.-Nr.     | Bezeichnung                                               |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| 130810-01-E  | Abdeckplatte 3HE/7TE                                      |
| 130B10E2E-E  | Modul Modulträger 3HE, 7 TE 6 Port Edelstahl unbestückt   |
| 130B20E2E-E  | Keystone Modulträger 3HE, 7TE 6 Port Edelstahl unbestückt |
| 150240M20Z-E | OpDAT Zugentlastung M20                                   |
| 15024A0112-E | OpDAT REGpro Frontplatte 12xST SM+MM                      |
| 15024A3112-E | OpDAT REGpro Frontplatte 12xST MM                         |
| 15024A5812-E | OpDAT REGpro Frontplatte 12xE2000-S SM                    |
| 15024A5912-E | OpDAT REGpro Frontplatte 12xE2000-S APC OS2               |
| 15024A5A06-E | OpDAT REGpro Frontplatte 6xE2000-D MM                     |
| 15024A5B06-E | OpDAT REGpro Front 3HE, 7TE 6xE2000-D SM (Keramik)        |
| 15024A5C06-E | OpDAT REGpro Frontplatte 6xE2000-Duplex APC OS2           |
| 15024A7203-E | OpDAT REGpro Front 3HE, 7TE 3xLC-Q OM2 (Keramik, beige)   |
| 15024A7903-E | OpDAT REGpro Frontplatte 3xLC-Q OM4                       |
| 15024AC206-E | OpDAT REGpro Frontplatte 6xSC-Duplex MM                   |
| 15024AD204-E | OpDAT REGpro Front 3HE, 7TE 6xSC-D OS2 (Keramik, metall)  |
| 15024AD206-E | OpDAT REGpro Frontplatte 6xSC-Duplex OS2                  |
| 15090401-E   | OpDAT Crimpspleißschutz (12 Stück)                        |
| 15090402-I   | OpDAT Schrumpfspleißschutz                                |

**Datenblatt**  
**OpDAT REG S für vorkonfektionierte Leitungen**

Seite 5/5

Art.-Nr.  
**15024B10-E**  
 EAN 4251122179716  
 28.08.2026  
 Version: X

**Abbildungen**

Maßzeichnung

