

HC-COM-HHFS-1TGM32-PL-BK 100 - Carcasa



1556170

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1556170>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Carcasa aérea COM, para brida longitudinal, material: PA, salidas de cable: 1, recta, 1x M32, altura: 84 mm, prensaestopas: con, Estándar, Uds./emb.: 100 unidades

Sus ventajas

- Gastos mínimos como ejecución metálica
- Peso reducido
- Riesgo mínimo de condensación

Datos comerciales

Código de artículo	1556170
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	AF7APO
Clave de producto	AF7APO
GTIN	4067923035928
Peso por unidad (incluido el embalaje)	6.500 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	22,22 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	PL

HC-COM-HHFS-1TGM32-PL-BK 100 - Carcasa



1556170


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1556170>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Carcasa con bloqueo por brida
Tipo de carcasa	Carcasa aérea
Familia de productos	HC-COM
Serie	HC-COM
Aplicación	Estándar
Construcción	COM
Número de salidas de cable	1
Tipo de atornillado	1x M32
Apantallado	no
Salida de cables	recta
Prensaestopas Pg	con

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	39 mm
Altura	84 mm
Longitud	48,8 mm
Margen de sujeción de la brida para tracción compensada	11,00 mm ... 21,00 mm

Datos del material

Color	negro (RAL 9005)
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material carcasa	PA

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Tipo de atornillado	1x M32
Tipo de bloqueo	Pin

Cable/línea

Diámetro exterior del cable	11 mm ... 21 mm
-----------------------------	-----------------

Datos de conexión

Diámetro exterior del cable	11 mm ... 21 mm
-----------------------------	-----------------

Montaje

1556170

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1556170>

Indicaciones de montaje

Los conectores deben accionarse sólo sin carga/tensión.


Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP66
Resistencia a los golpes	IK06
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 125 °C

Dibujos

Esquema de dimensiones

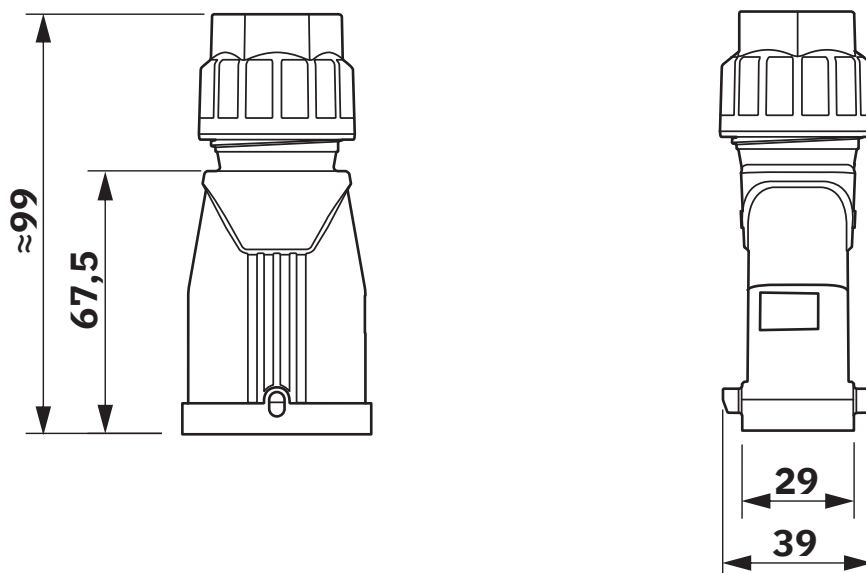

Esquema de dimensiones

HC-COM-HHFS-1TGM32-PL-BK 100 - Carcasa



1556170

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1556170>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1556170>



cUL Recognized

ID de homologación: E255026



UL Recognized

ID de homologación: E255026

HC-COM-HHFS-1TGM32-PL-BK 100 - Carcasa



1556170

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1556170>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

ETIM

ETIM 10.0	EC000437
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---